

SERVICE CHANNEL

Sistemi di passaggio e gestione dei cavi sicuri e protetti

SERVICE CHANNEL FASERFIX SUPER
SERVICE CHANNEL FASERFIX KS
SERVICE CHANNEL RECYFIX PRO
SERVICE CHANNEL RECYFIX STANDARD


SERVICE CHANNEL FASERFIX SUPER

Canali

SERVICE CHANNEL FASERFIX SUPER 150 in calcestruzzo fibrorinforzato con telaio da 40 mm, Classe E 600

TIPO 01 E



Sezione di drenaggio:
223 cm²

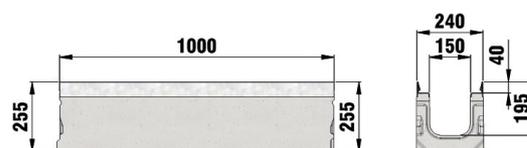

SERVICE CHANNEL FASERFIX SUPER 200 in calcestruzzo fibrorinforzato con telaio da 40 mm, Classe E 600

TIPO 020 E



Sezione di drenaggio:
568 cm²

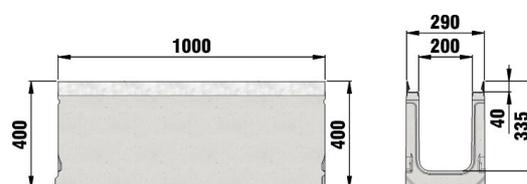

SERVICE CHANNEL FASERFIX SUPER 300 in calcestruzzo fibrorinforzato con telaio da 40 mm, Classe E 600

TIPO 01 E

Sezione di drenaggio: **900 cm²**

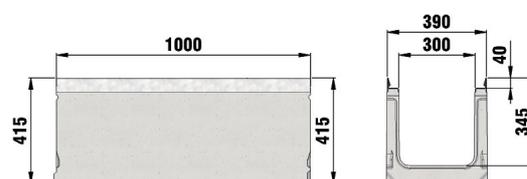



Scopri tutte le possibili soluzioni per
SERVICE CHANNEL FASERFIX SUPER
su: <https://www.hauraton.com/it/prodotti-per-la-gestione-delle-acque-piovane/gestione-dei-cavi/service-channel/>





Canali

SERVICE CHANNEL FASERFIX SUPER 400 in calcestruzzo fibrorinforzato con telaio da 40 mm, Classe E 600

TIPO 01 E



Sezione di drenaggio:
1498 cm²



SERVICE CHANNEL FASERFIX SUPER 500 in calcestruzzo fibrorinforzato con telaio da 40 mm, Classe E 600

TIPO 01

Sezione di drenaggio:
2141 cm²



SERVICE CHANNEL FASERFIX SUPER

Griglie


FASERFIX SUPER 150, Classe E 600

Griglia in ghisa, cieca, con tappi di plastica, 0,5 m




FASERFIX SUPER 200, Classe E 600

Griglia in ghisa, cieca, con tappi di plastica, 0,5 m



FASERFIX SUPER 300, Classe E 600

Griglia in ghisa, cieca, con tappi di plastica, 0,5 m





Scopri tutte le possibili soluzioni per

SERVICE CHANNEL FASERFIX SUPER

su: <https://www.hauraton.com/it/prodotti-per-la-gestione-delle-acque-piovane/gestione-dei-cavi/service-channel/>



Griglie

FASERFIX SUPER 400, Classe E 600

Griglia in ghisa, cieca, con tappi di plastica, 0,5 m



FASERFIX SUPER 500, Classe E 600

Griglia in ghisa, cieca, con tappi di plastica, 0,5 m




SERVICE CHANNEL FASERFIX KS

Canali

SERVICE CHANNEL FASERFIX KS 100 in calcestruzzo fibrorinforzato con telaio da 20 mm, Classe E 600

TIPO 020


Sezione di drenaggio: **206 cm²**

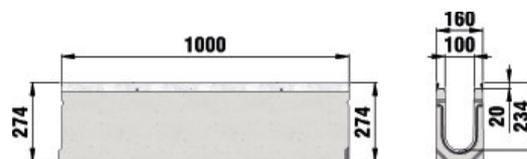

SERVICE CHANNEL FASERFIX KS 150 in calcestruzzo fibrorinforzato con telaio da 20 mm, Classe E 600

TIPO 020


Sezione di drenaggio: **312 cm²**

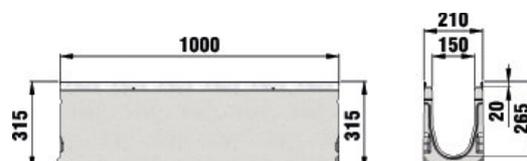

SERVICE CHANNEL FASERFIX KS 200 in calcestruzzo fibrorinforzato con telaio da 20 mm, Classe C 250 / E 600

TIPO 020


Sezione di drenaggio: **509 cm²**

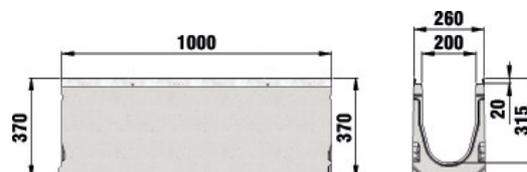

SERVICE CHANNEL FASERFIX KS 300 in calcestruzzo fibrorinforzato con telaio da 20 mm, Classe C 250

TIPO 010

Sezione di drenaggio: **634 cm²**

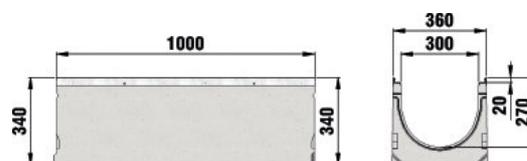



Scopri tutte le possibili soluzioni per

SERVICE CHANNEL FASERFIX KS

su: <https://www.hauraton.com/it/prodotti-per-la-gestione-delle-acque-piovane/gestione-dei-cavi/service-channel/>



Griglie

FASERFIX KS 100, Classe E 600

Griglia in ghisa, cieca,
0,5 m



FASERFIX KS 150, Classe E 600

Griglia in ghisa, cieca,
0,5 m



FASERFIX KS 200, Classe C 250

Griglia in ghisa, cieca,
con KTL, 0,5 m



Griglia in ghisa, con apertura
(SW 128/49 mm), cieca,
con KTL, arretiert,
0,5 m



FASERFIX KS 300, Classe C 250

Griglia in ghisa, con apertura
(SW 128/49 mm), cieca,
con KTL, 0,5 m





SERVICE CHANNEL RECYFIX PRO

Canali

SERVICE CHANNEL RECYFIX PRO 200 in polipropilene con telaio integrato da 20 mm, Classe C 250

TIPO 010



Sezione di drenaggio:
294 cm²

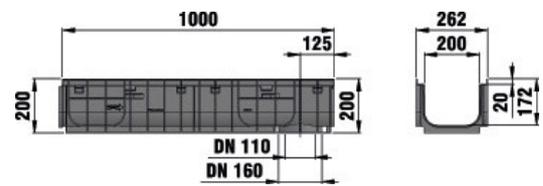

SERVICE CHANNEL RECYFIX PRO 300 in polipropilene con telaio integrato da 20 mm, Classe C 250

TIPO 010

Sezione di drenaggio:
873 cm²

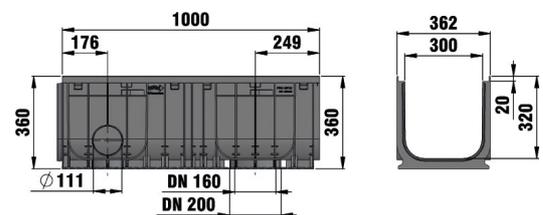



Scopri tutte le possibili soluzioni per

SERVICE CHANNEL RECYFIX PRO

su: <https://www.hauraton.com/it/prodotti-per-la-gestione-delle-acque-piovane/gestione-dei-cavi/service-channel/>



Griglie

RECYFIX PRO 200, Classe C 250

Griglia in ghisa, cieca,
con KTL, 0,5 m



RECYFIX PRO 300, Classe C 250

Griglia in ghisa, cieca,
con KTL, 0,5 m





SERVICE CHANNEL RECYFIX STANDARD

Canali

SERVICE CHANNEL RECYFIX STANDARD 100 in polipropilene Classe A 15

TIPO 010



Sezione di drenaggio: **142 cm²**

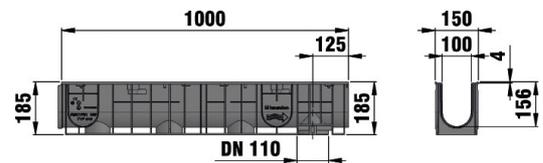

SERVICE CHANNEL RECYFIX STANDARD 200 in polipropilene Classe A 15

TIPO 020

Sezione di drenaggio: **394 cm²**

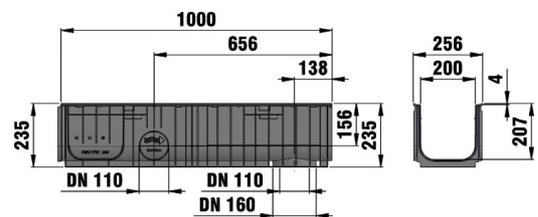



Scopri tutte le possibili soluzioni per
SERVICE CHANNEL RECYFIX STANDARD
su: <https://www.hauraton.com/it/prodotti-per-la-gestione-delle-acque-piovane/gestione-dei-cavi/service-channel/>



Griglie

RECYFIX STANDARD 100, Classe A 15

Griglia cieca, zincata,
1,0 m



RECYFIX STANDARD 200, Classe A 15

Griglia cieca, zincata,
1,0 m

