


APPLICATIONS PARTICULIÈRES

RECYFIX POINT FASERFIX POINT

La performance de l'évacuation
ponctuelle.

Pour les cours, les entrées de garages,
les parcs et les jardins.

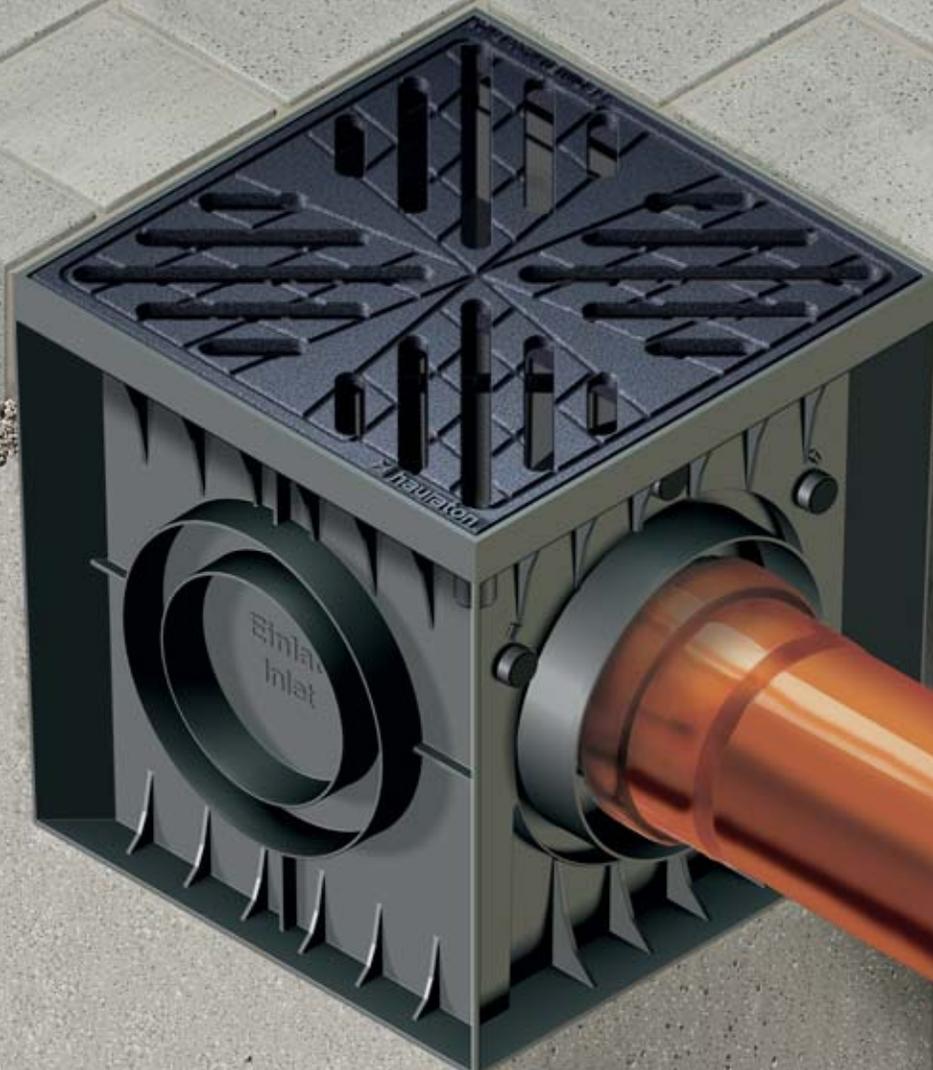

Type M



EN
1433



Caniveau hydraulique nécessitant un cuvelage
partiel ou total pour résister aux charges
verticales ou horizontales de service.

PLUS D'INFOS



SITE INTERNET
RECYFIX POINT



SITE INTERNET
FASERFIX POINT



DRAINAGE

QUALITÉ
SÉCURITÉ
ÉCONOMIES
FLEXIBILITÉ
DURABILITÉ

RECYFIX POINT FASERFIX POINT

Siphons de sol pour eaux pluviales.
La performance de l'évacuation ponctuelle.




LÉGER POUR UNE POSE SIMPLE ET RAPIDE

- Leur faible poids leur permet d'être facilement transporté et posé



GRANDE ROBUSTESSE


- Format carré de 30 x 30 cm
- En polypropylène ou en béton fibré
- Différentes hauteurs

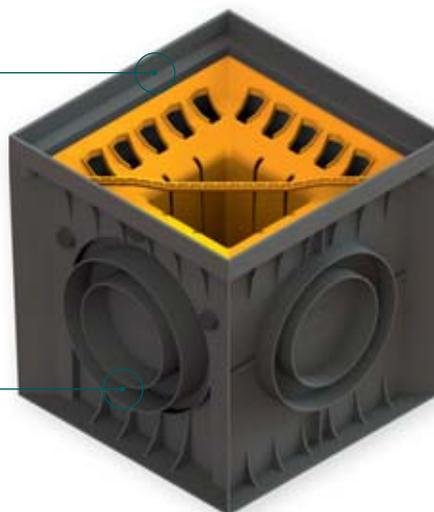

PANIER
RÉCUPÉRATEUR
DE DÉCHETS

RACCORDEMENT

- Les préformations sur les quatre cotés permettent un raccordement sur tous les tuyaux usuels

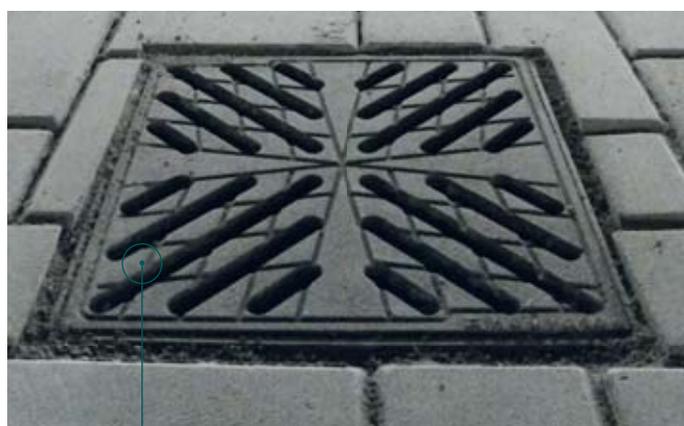

SOLUTIONS

- Les siphons de sol FASERFIX POINT et RECYFIX POINT drainent efficacement les eaux pluviales
- Leur format carré de 30 x 30 cm leur permet de s'intégrer harmonieusement au dallage en polypropylène ou en béton fibré ils garantissent une très grande robustesse
- Leur faible poids leur permet d'être facilement transporté et posé
- Les préformations sur les quatre cotés permettent un raccordement sur tous les tuyaux usuels

EXIGENCES

- Éviter l'accumulation de l'eau superflue
- Répondre à toutes les exigences de stabilité et de résistance
- Offrir une solution simple et efficace
- Idéal pour toutes les surfaces pavées



GRILLES DE RECOUVREMENT

Caillebotis	Fonte	Barreaux longitudinaux	GUGI caillebotis fonte	FIBRETEC
RECYFIX POINT FASERFIX POINT	RECYFIX POINT	RECYFIX POINT FASERFIX POINT KS	FASERFIX POINT KS	RECYFIX POINT


RECYFIX POINT
FASERFIX POINT

APPLICATIONS PARTICULIÈRES

FASERFIX POINT KS 30/30




TYPE

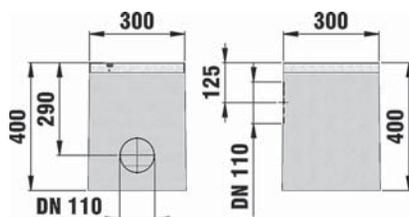


FASERFIX POINT KS 30/30


GRILLES




Barreaux longitudinaux, fentes 53x8 mm, noire




Barreaux longitudinaux, fentes 53x8 mm, galva



GUGI caillebotis fonte, mailles 15x23 mm, noire



GUGI caillebotis fonte, mailles 15x23 mm, argentée



Caillebotis, mailles 30x10 mm

FASERFIX POINT KS 30/30, siphon de sol, classe B 125, avec siphon et panier PVC

		L. mm	l. mm	Ht. mm	Pds kg	Pce/ Pal.	Art. n°	Euro/ Pce
B 125 	Caillebotis, mailles 30x10, galva, manchon de raccordement à joint DN 110		300	300	400	45,00	-	33230 s.dde
	Caillebotis, mailles 30x10, galva, manchon de raccordement à joint DN 160		300	300	400	44,00	-	33483 s.dde



FASERFIX POINT KS 30/30

Avaloirs, obturateurs et autres accessoires : voir pages en fin de chapitre

FASERFIX POINT KS 30/30, siphon de sol, classe D 400, avec siphon et panier PVC

		L. mm	l. mm	Ht. mm	Pds kg	Pce/ Pal.	Art. n°	Euro/ Pce	
	Grille fonte à barreaux longitudinaux, fentes 53x8, noire, KTL, manchon de raccordement à joint DN 110		300	300	400	49,50	12	33233	331,19
D 400 	Grille fonte à barreaux longitudinaux, fentes 53x8, noire, KTL, manchon de raccordement à joint DN 160		300	300	400	46,50	-	33485	334,40
	Grille fonte à barreaux longitudinaux, fentes 53x8, galva, manchon de raccordement à joint DN 110		300	300	400	49,60	12	33236	376,99
	Grille fonte à barreaux longitudinaux, fentes 53x8, galva, manchon de raccordement à joint DN 160		300	300	400	46,50	-	33487	380,00

FASERFIX POINT KS 30/30, siphon de sol, classe E 600, avec siphon et panier PVC

		L. mm	l. mm	Ht. mm	Pds kg	Pce/ Pal.	Art. n°	Euro/ Pce	
	GUGI caillebotis fonte, mailles 15x23, noire, manchon de raccordement à joint DN 110		300	300	400	52,40	12	33239	341,86
	GUGI caillebotis fonte, mailles 15x23, noire, avec siphon de sol, manchon de raccordement à joint DN 160		300	300	400	49,00	-	33489	347,87
E 600 	GUGI caillebotis fonte, mailles 15x23, noire, KTL, manchon de raccordement à joint DN 110		300	300	400	52,00	12	33242	353,43
	GUGI caillebotis fonte, mailles 15x23, noire, KTL, manchon de raccordement à joint DN 160		300	300	400	49,00	-	33491	356,85
	GUGI caillebotis, mailles 15x23, argentée, manchon de raccordement à joint DN 110		300	300	400	52,40	12	33245	390,71
	GUGI caillebotis, mailles 15x23, argentée, manchon de raccordement à joint DN 160		300	300	400	49,50	-	33493	393,70

AUTRES ACCESSOIRES


	L. mm	l. mm	Ht. mm	Pds kg	Art. n°	Euro/ Pce
Panier en PVC pour siphon de sol	195	130	90	0,10	943	16,81

APPLICATIONS PARTICULIÈRES

FASERFIX POINT KS 40/40




TYPES

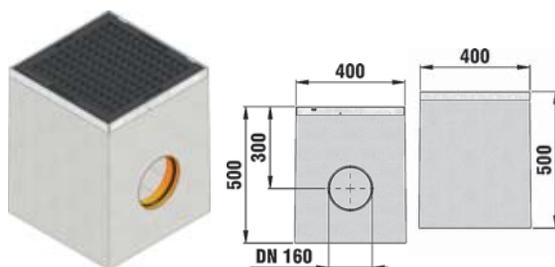

1 élément avec GUGI caillebotis fonte, mailles 18x26, noire




Rehausse en béton fibré

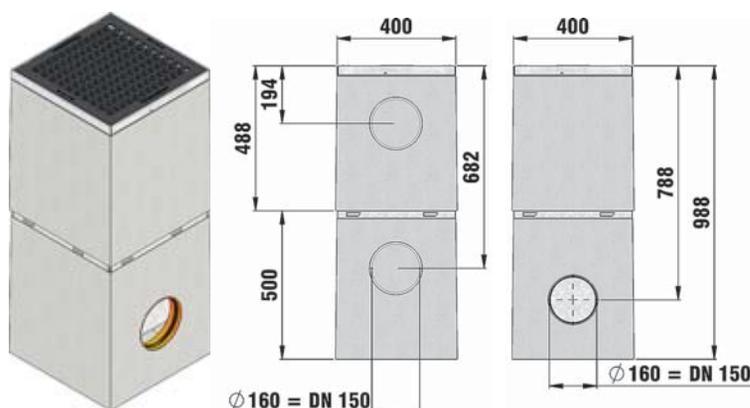


2 éléments avec GUGI caillebotis fonte, mailles 18x26, noire


GRILLES



GUGI caillebotis fonte, mailles 18x26 mm, noire



GUGI caillebotis fonte, mailles 18x26 mm, argentée



Caillebotis, mailles 30x10 mm



FASERFIX POINT KS 40/40

Avaloirs, obturateurs et autres accessoires : voir pages en fin de chapitre

FASERFIX POINT KS 40/40, siphon de sol, **classe B 125**, complet avec manchon de raccordement à joint DN 160, siphon anti-odeur et panier PVC

		L. mm	l. mm	Ht. mm	Pds kg	Art. n°	Euro/ Pce
1 élément avec caillebotis mailles, 30x10, galva		400	400	500	84,50	32888	s.dde
2 éléments avec caillebotis mailles, 30x10, galva		400	400	988	149,70	32889	s.dde
Rehausse en béton fibré		400	400	500	63,50	4825	140,82

Siphons de sol testés selon norme EN 1433.

Les notices de pose des caniveaux FASERFIX SUPER conviennent également aux siphons de sols FASERFIX POINT.

Verrouillage des grilles par système SIDE-LOCK.

FASERFIX POINT KS 40/40, siphon de sol, **classe E 600**, complet avec manchon de raccordement à joint DN 160, siphon anti-odeur et panier PVC

		L. mm	l. mm	Ht. mm	Pds kg	Art. n°	Euro/ Pce
1 élément avec GUGI caillebotis fonte, mailles 18x26, noire		400	400	500	93,10	4700	445,98
2 éléments avec GUGI caillebotis fonte, mailles 18x26, noire		400	400	988	156,10	4800	533,74
1 élément avec GUGI caillebotis fonte, mailles 18x26, argentée		400	400	500	94,00	4720	578,49
2 éléments avec GUGI caillebotis fonte, mailles 18x26, argentée		400	400	988	155,00	4820	811,67
Rehausse en béton fibré		400	400	500	63,50	4825	140,82

Siphons de sol testés selon norme EN 1433.

Les notices de pose des caniveaux FASERFIX SUPER conviennent également aux siphons de sols FASERFIX POINT.

Verrouillage des grilles par système SIDE-LOCK.

AUTRES ACCESSOIRES

		L. mm	l. mm	Ht. mm	Pds kg	Art. n°	Euro/ Pce
Panier à déchets aluminium		308	239	130	0,50	32154	s.dde

FASERFIX POINT KS

NOTICE DE POSE

Notice de pose
Revêtement enrobé A 15 - E 600

3-5 mm décalage grille / revêtement revêtement

Joint bitumineux

Enrobé

Grave bitume

Couche portante

Fond de forme ingélf

* y ≥ Hauteur élément - 10 cm

Classe de charge selon EN 1433 / DIN 19580	A 15	B 125	C 250	D 400**	E 600	F 900	Valable pour les systèmes suivants : FASERFIX POINT KS 30x30 FASERFIX POINT KS 40x40
Cuvelage: Largeur x / Hauteur y / Epaisseur z (cm)	10 / * / 10	10 / * / 10	10 / * / 15	15 / * / 15	15 / * / 20		
Qualité minimale du béton de cuvelage							Format DIN A4 Echelle 1:8
EN 206-1 / DIN 1045-2	Sans risque de gel du cuvelage C25/30 XF1	C25/30 XF1	C25/30 XF1	C25/30 XF1	C25/30 XF1		
	Avec risque de gel du cuvelage C25/30 XF3	C25/30 XF3	C25/30 XF3	C25/30 XF3	C25/30 XF3		 ZI du Ried 7 Rue de la cenpa 67590 Schweighouse/M. Tel. +33 3 88 77 34 35 france@hauraton.com
Les conseils de pose pourront être modifiés en fonction des évolutions produits. Validité jusqu'à nouvelle édition www.hauraton.com ; consulter le Service / Download	Valable à partir de : 18.12.2019		Ne sont valables que nos instructions de pose.				
** Ne convient pas à la pose dans des zones à forte fréquentation telles que voie rapide et autoroutes	0000033074.dwg EBBw		FF-POINT-KS-40x40 Einbaubeispiel Klasse C250 in Asphalt				