


APPLICATIONS PARTICULIÈRES

RECYFIX POINT FASERFIX POINT

La performance de l'évacuation ponctuelle.

Pour les cours, les entrées de garages, les parcs et les jardins.

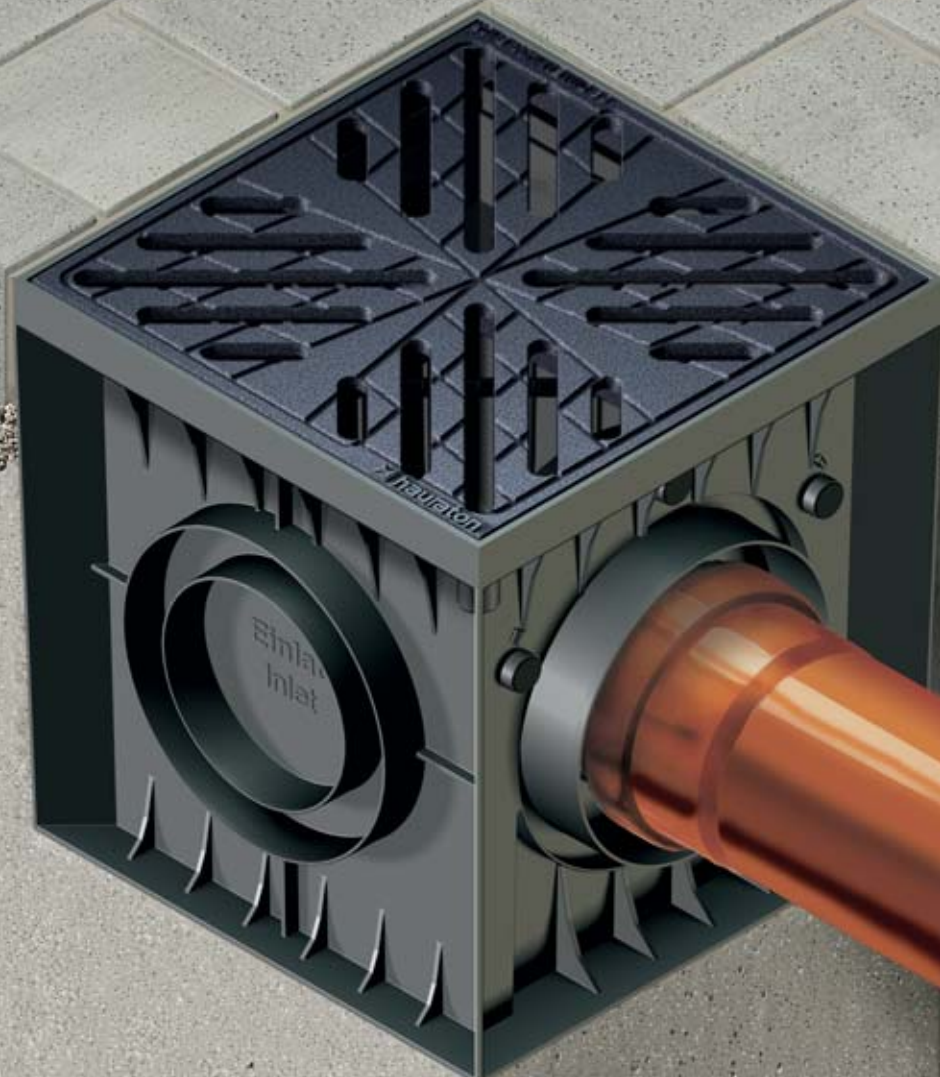

Type M

Caniveau hydraulique nécessitant un couvlage partiel ou total pour résister aux charges verticales ou horizontales de service.



EN
1433



PLUS D'INFOS



SITE INTERNET
RECYFIX POINT



SITE INTERNET
FASERFIX POINT

QUALITÉ
SÉCURITÉ
ÉCONOMIES
FLEXIBILITÉ
DURABILITÉ



DRAINAGE

RECYFIX POINT FASERFIX POINT



Type M



Siphons de sol pour eaux pluviales.
La performance de l'évacuation ponctuelle.

LÉGER POUR UNE POSE SIMPLE ET RAPIDE

- Leur faible poids leur permet d'être facilement transporté et posé

GRANDE ROBUSTESSE

- Format carré de 30 x 30 cm
- En polypropylène ou en béton fibré
- Différentes hauteurs

RACCORDEMENT

- Les préformations sur les quatre cotés permettent un raccordement sur tous les tuyaux usuels

PANIER
RÉCUPÉRATEUR
DE DÉCHETS



SOLUTIONS

- Les siphons de sol FASERFIX POINT et RECYFIX POINT drainent efficacement les eaux pluviales
- Leur format carré de 30 x 30 cm leur permet de s'intégrer harmonieusement au dallage en polypropylène ou en béton fibré ils garantissent une très grande robustesse
- Leur faible poids leur permet d'être facilement transporté et posé
- Les préformations sur les quatre cotés permettent un raccordement sur tous les tuyaux usuels

EXIGENCES

- Éviter l'accumulation de l'eau superflue
- Répondre à toutes les exigences de stabilité et de résistance
- Offrir une solution simple et efficace
- Idéal pour toutes les surfaces pavées

GRILLES DE RECOUVREMENT

Caillebotis	Fonte	Barreaux longitudinaux	GUGI caillebotis fonte	FIBRETEC
RECYFIX POINT FASERFIX POINT	RECYFIX POINT	RECYFIX POINT FASERFIX POINT KS	FASERFIX POINT KS	RECYFIX POINT




RECYFIX POINT
FASERFIX POINT

APPLICATIONS PARTICULIÈRES

FASERFIX POINT STANDARD 30/30




TYPE



FASERFIX POINT STANDARD 30/30

GRILLE



Caillebotis, mailles 30x15 mm

FASERFIX POINT STANDARD 30/30, siphon de sol, **agr   passage VL**, complet avec manchon de raccordement   joint DN 110, avec siphon et panier PVC

			L. mm	l. mm	Ht. mm	Pds kg	Pce/ Pal.	Art. n°	Euro/ Pce
ACCÈS VL	Caillebotis, mailles 30x15, galva		300	300	375	48,50	12	33248	141,20


FASERFIX POINT STANDARD 40/40




DRAINAGE



TYPES

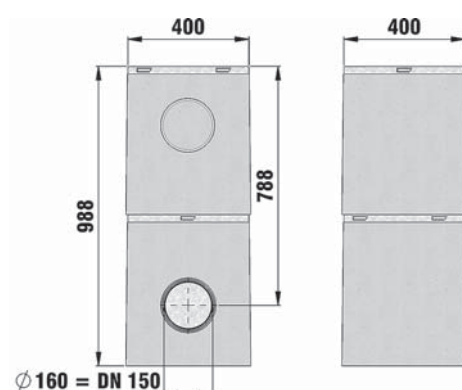


Taille 1, en 2 éléments

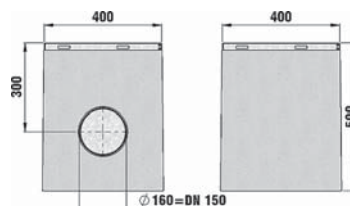

Taille 2, en 1 élément

GRILLE



Caillebotis, mailles 30x30 mm

FASERFIX POINT STANDARD 40/40, siphon de sol, **classe A15**, avec siphon et panier PVC

	L. mm	l. mm	Ht. mm	Pds kg	Pce/ Pal.	Art. n°	Euro/ Pce
A 15 							
2 éléments, avec caillebotis, mailles 30x30, galva	400	400	988	141,00	6	4860	402,23
1 élément, avec caillebotis, mailles 30x30, galva	400	400	500	82,40	6	4760	311,75
Rehausse en béton fibré	400	400	500	63,50	6	4825	140,82