

RECYFIX

RECYFIX MONOTEC

Système d'évacuation de type
monolithique pour toutes les aires
fortement circulées, tout en PP.

Centre commercial
Châteauroux, France



Monobloc



EN
1433



Caniveau hydraulique de conception monobloc soit en un seul élément assemblé par soudage, soit dont les couvercles ou les composants sont solidaires du caniveau après assemblage.

PLUS D'INFOS



SITE INTERNET



VIDÉO PRODUIT



SÉCURITÉ
ÉCONOMIES
DURABILITÉ

**Système monobloc en PP et grilles
design FIBRETEC, à grande capacité hydraulique.**
Pour toutes les aires fortement circulées.
Largeur intérieure 100 à 200 mm.

**Monobloc**

INDICE DE
RÉCUPÉRATION
D'EAU
De 2 à 4

**MATÉRIAUX
PERFORMANTS**

- En PP, un matériau élastique et très résistant
- Conçu pour résister à un trafic quotidien intensif et aux variations de température

**UN CANIVEAU
MONOLITHIQUE POUR UNE
STABILITÉ MAXIMALE**

- Caniveau et grille = 1 seul élément
- Résistance continue aux fortes charges sur site
- Faibles coûts de transport

**SYSTÈME
MONOBLOC**

- Sécurisé
- Simple, en un seul tenant

**FORTE CAPACITÉ
HYDRAULIQUE**

- Surface d'absorption optimisée par la grille design FIBRETEC conservé
- Une grande section pour un caniveau peu encombrant

RÉSISTANCE ÉLEVÉE

- Cycle gel/dégel et rayons UV
- Aux forts changements de température
- Aux produits chimiques
- À la corrosion

**POSE SIMPLE
ET RAPIDE**

- Éléments légers et maniables pour une pose facilitée et rapide
- Un transport aisé

**NÉCESSITE
PEU D'ENTRETIEN**


- Nettoyage rapide par les trappes de visite
- Aspect durablement préservé

1
RECYFIX MONOTEC,
Caniveau en PP selon norme
EN 1433, conforme CE.

2
Avaloir en acier galvanisé
avec sortie DN 200. Grille
amovible en PP, permettant
un accès au système.

3
Pièce de liaison pour
raccorder les différentes
sections de caniveaux et
obturateur pour fermer le
regard de visite.

4
Obturbateurs amont ou aval
en acier galvanisé avec ou
sans manchon DN 110.

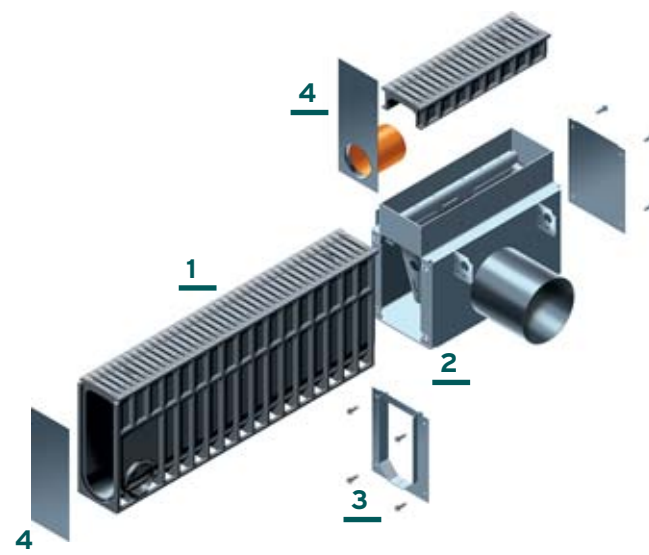**GRILLE DE RECOUVREMENT
INTÉGRÉE (MONOBLOC)**


Classes
de charges




Fente FIBRETEC	
	100, 200

RECYFIX MONOTEC 100


Avaloirs, obturateurs et autres accessoires :
voir pages en fin de chapitre

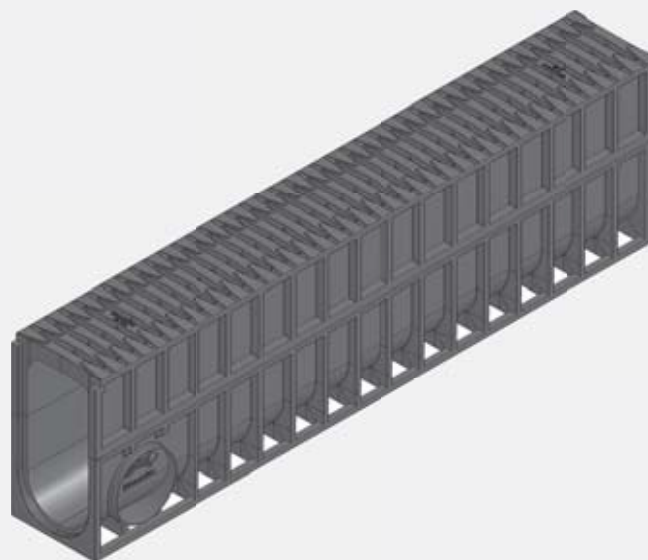


TYPES

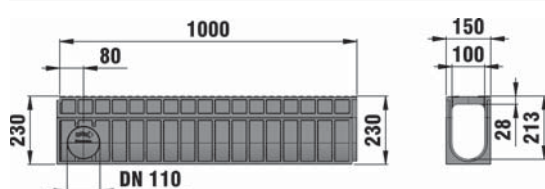

Type 230, vue détaillée

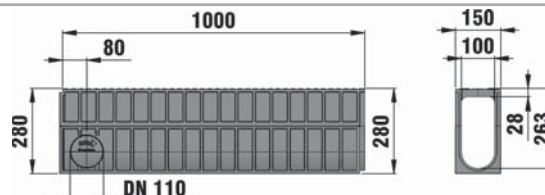

Type 280, vue détaillée

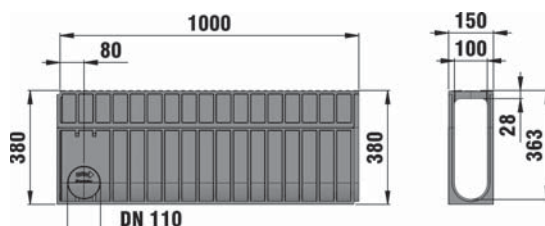

Type 380, vue détaillée

Largeur nominale	Hauteur	Section de drainage	Volume/caniveau	
100 mm	230 mm	190,5 cm ²		19,1 L
100 mm	280 mm	245,5 cm ²		24,6 L
100 mm	380 mm	355,5 cm ²		35,6 L

GRILLE



FIBRETEC, en PA,
à fentes 9 mm

CANIVEAUX MONOLITHIQUES

RECYFIX MONOTEC 100, caniveaux en PP de type monolithique, jusqu'à la classe de charge D 400

					L. mm	l. mm	Ht. mm	Section de drainage cm ² (1)	Surf. absorb. cm ² /m	Pds kg	Pce/ Pal.	Art. n°	Euro/ Pce
D 400 	Type 230		1000	150	230	190		372	8,20	38	36000	185,64	
	Type 280		1000	150	280	245		372	9,20	30	36005	221,84	
	Type 380		1000	150	380	355		372	11,20	23	36015	264,94	

Retrouvez les éléments visitables pages 118 et 119.




RECYFIX MONOTEC 200

Avaloirs, obturateurs et autres accessoires :
voir pages en fin de chapitre




TYPE

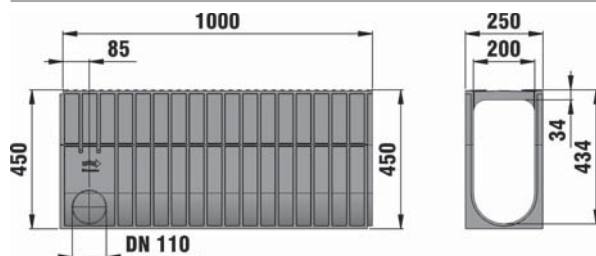

Type 450, vue détaillée

Largeur nominale	Hauteur	Section de drainage	Volume/caniveau
200 mm	450 mm	746,1 cm ²	 74,6 L

GRILLE



FIBRETEC, en PA,
à fentes 9 mm

CANIVEAUX MONOLITHIQUES

RECYFIX MONOTEC 200, caniveaux en PP de type monolithique, jusqu'à la **classe de charge D 400**

		L. mm	l. mm	Ht. mm	Section de drainage cm ² (1)	Surf. absorb. cm ² /m	Pds kg	Pce/ Pal.	Art. n°	Euro/ Pce	
	Type 450		1000	250	450	746 	656	16,30	20	36215	392,53

Retrouvez les éléments visitables pages 118 et 119.


(1) Nouveau pictogramme indicatif pour une classification de 1 à 5 de la récupération d'eau pluviale.

RECYFIX MONOTEC


ACCESSOIRES

AVALOIRS & ÉLÉMENTS VISITABLES

RECYFIX MONOTEC 100




Avaloir avec panier galvanisé



Vue détaillée, avaloir avec panier galvanisé



Élément visitable, type 230



Vue détaillée, élément visitable, type 230



Plaque de jonction galvanisée avec vis, type 230



Plaque de jonction galvanisée avec vis, type 280



Plaque de jonction galvanisée avec vis, type 380




Plaque galvanisée avec vis, fermée

RECYFIX MONOTEC 200




Avaloir avec panier galvanisé



Vue détaillée, avaloir avec panier galvanisé



Élément visitable, type 450

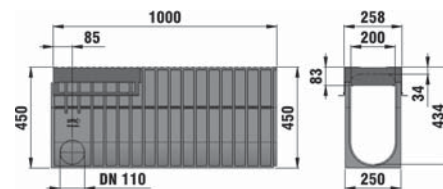

Vue détaillée, élément visitable, type 450



Plaque de jonction galvanisée avec vis, type 450



Plaque galvanisée avec vis, fermée



Clavette de fixation avec vis



RECYFIX MONOTEC

ACCESSOIRES

		L. mm	l. mm	Ht. mm	Section drainage cm ²	Surf absorb. cm ² /m	Pds kg	Pce/ Pal.	Art. n°	Euro/ Pce
RECYFIX MONOTEC 100										
D 400 	Avaloir avec panier galvanisé*		510	160	392	-	-	29,50	8	36045 543,10
	Élément visitable, type 230		1000	158	230	130	351	10,90	-	36062 360,82
	Élément visitable, type 280		1000	158	280	185	351	11,80	-	36063 371,01
	Élément visitable, type 380		1000	158	380	295	351	13,70	-	36065 381,16
	Élément visitable, type 230, pour mise en oeuvre en trottoir		1000	158	230	130	351	11,10	-	36066 360,82
	Élément visitable, type 280, pour mise en oeuvre en trottoir		1000	158	280	185	351	12,10	-	36067 371,01
	Élément visitable, type 380, pour mise en oeuvre en trottoir		1000	158	380	295	351	14,10	-	36069 381,16
	Clavette de fixation avec vis		28	117	14	-	-	0,10	-	36098 6,91
	Plaque de jonction galvanisée avec vis, type 230		-	216	283	-	-	1,10	-	36032 43,12
	Plaque de jonction galvanisée avec vis, type 280		-	216	283	-	-	1,00	-	36037 43,12
	Plaque de jonction galvanisée avec vis, type 380		-	216	283	-	-	0,90	-	36047 43,12
	Plaque galvanisée avec vis, fermée		-	216	283	-	-	1,00	-	36023 20,13
RECYFIX MONOTEC 200										
D 400 	Avaloir avec panier galvanisé*		510	260	497	-	-	42,70	8	36245 779,33
	Élément visitable, type 450		1000	258	450	648	307	19,70	-	36262 574,78
	Élément visitable, type 450, pour mise en oeuvre en trottoir		1000	258	450	648	307	19,20	-	36266 574,78
	Clavette de fixation avec vis		-	206	120	-	-	0,20	-	36298 37,92
	Plaque de jonction galvanisée avec vis, type 450		-	316	283	-	-	1,20	-	36247 56,32
	Plaque de jonction galvanisée avec vis, type 380		-	316	283	-	-	1,60	-	36147 55,44
	Plaque galvanisée avec vis, fermée		-	316	283	-	-	1,50	-	36223 25,86

* Notre conseil :

- Option 1 : raccordement sur 1 côté > utiliser une plaque de jonction de la même hauteur que le caniveau (de type identique) et une plaque galvanisée de l'autre.
- Option 2 : raccordement sur les 2 côtés > compter 2 plaques de jonction de la même hauteur que le caniveau (de type identique).

RECYFIX MONOTEC

ACCESSOIRES

OBTURATEURS


RECYFIX MONOTEC 100



Obturbateur fermé, galvanisé, type 230



Obturbateur fermé, galvanisé, type 380



Obturbateur galvanisé, avec sortie horizontale PVC DN 110, type 230

RECYFIX MONOTEC 200



Obturbateur fermé, galvanisé, type 450



Obturbateur galvanisé, avec sortie horizontale PVC DN 160, type 450

	L. mm	l. mm	Ht. mm	Pds kg	Pce/ Pal.	Art. n°	Euro/ Pce
RECYFIX MONOTEC 100							
Obturbateur type 230/280/380, en PP, fermé	-	149	375	0,20	-	10337	s.dde
Obturbateur type 230/280/380, en PP, avec sortie horizontale PVC DN 110	-	149	375	0,20	-	10338	s.dde
RECYFIX MONOTEC 200							
Obturbateur type 450, en PP, fermé	-	249	443	0,40	-	10602	s.dde
Obturbateur type 450, en PP, avec sortie horizontale PVC DN 160	-	249	443	0,40	-	10603	s.dde



RECYFIX MONOTEC

ACCESSOIRES

AUTRES ACCESSOIRES



Rampe de jonction, de type 230 à type 280



Rampe de jonction, de type 280 à type 380



Produit à joint universel Siga-Meltell® 320 noir*

	Compatible avec RECYFIX MONOTEC		L. mm	l. mm	Ht. mm	Pds kg	Pce/ Pal.	Art. n°	Euro/ Pce
	100	200							
Rampe de jonction, de type 230 à type 280	●		510	125	113	0,50	-	36070	98,86
Rampe de jonction, de type 280 à type 380	●		510	125	163	0,60	-	36071	105,75
Produit à joint universel Siga-Meltell® 320 noir*	●	●	-	-	-	1,00	-	19051	78,87
Pistolet à cartouches pour Siga-Meltell® 320 noir, FASERFIX/RECYFIX (à utiliser avec 19051)	●	●	-	-	-	1,30	-	6891	289,37

*Consommation pour un caniveau type 380 : environ 32 ml par joint.