


APPLICATIONS PARTICULIÈRES

RECYFIX POINT FASERFIX POINT

La performance de l'évacuation ponctuelle.

Pour les cours, les entrées de garages, les parcs et les jardins.

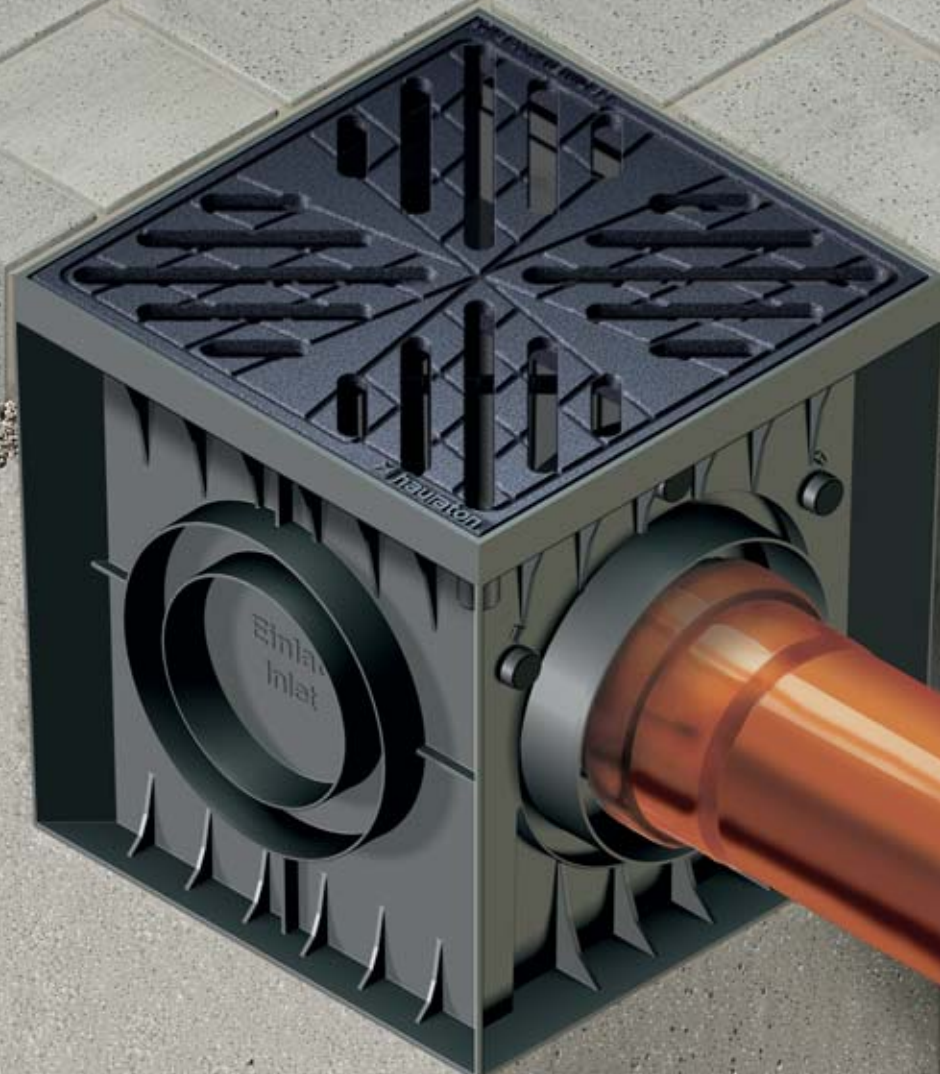

Type M



EN
1433



Caniveau hydraulique nécessitant un couvercle partiel ou total pour résister aux charges verticales ou horizontales de service.

PLUS D'INFOS



SITE INTERNET
RECYFIX POINT



SITE INTERNET
FASERFIX POINT

QUALITÉ
SÉCURITÉ
ÉCONOMIES
FLEXIBILITÉ
DURABILITÉ



DRAINAGE

RECYFIX POINT FASERFIX POINT



Type M



Siphons de sol pour eaux pluviales.
La performance de l'évacuation ponctuelle.

LÉGER POUR UNE POSE SIMPLE ET RAPIDE

- Leur faible poids leur permet d'être facilement transporté et posé


GRANDE ROBUSTESSE

- Format carré de 30 x 30 cm
- En polypropylène ou en béton fibré
- Différentes hauteurs

RACCORDEMENT

- Les préformations sur les quatre cotés permettent un raccordement sur tous les tuyaux usuels

PANIER
RÉCUPÉRATEUR
DE DÉCHETS

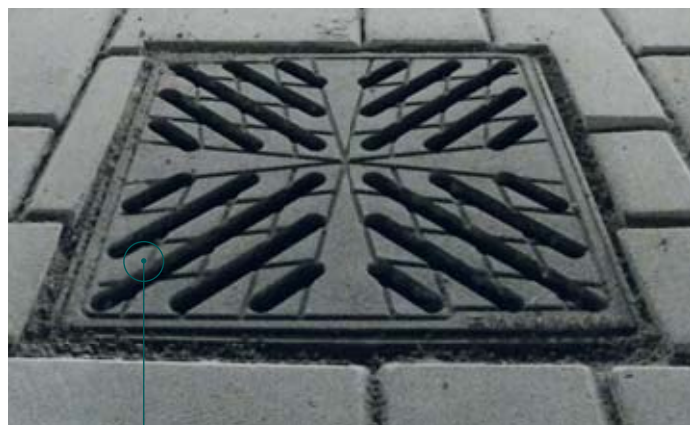

SOLUTIONS

- Les siphons de sol FASERFIX POINT et RECYFIX POINT drainent efficacement les eaux pluviales
- Leur format carré de 30 x 30 cm leur permet de s'intégrer harmonieusement au dallage en polypropylène ou en béton fibré ils garantissent une très grande robustesse
- Leur faible poids leur permet d'être facilement transporté et posé
- Les préformations sur les quatre cotés permettent un raccordement sur tous les tuyaux usuels

EXIGENCES

- Éviter l'accumulation de l'eau superflue
- Répondre à toutes les exigences de stabilité et de résistance
- Offrir une solution simple et efficace
- Idéal pour toutes les surfaces pavées

GRILLES DE RECOUVREMENT


Caillebotis	Fonte	Barreaux longitudinaux	GUGI caillebotis fonte	FIBRETEC
RECYFIX POINT FASERFIX POINT	RECYFIX POINT	RECYFIX POINT FASERFIX POINT KS	FASERFIX POINT KS	RECYFIX POINT





RECYFIX POINT
FASERFIX POINT

APPLICATIONS PARTICULIÈRES

RECYFIX POINT 30/30


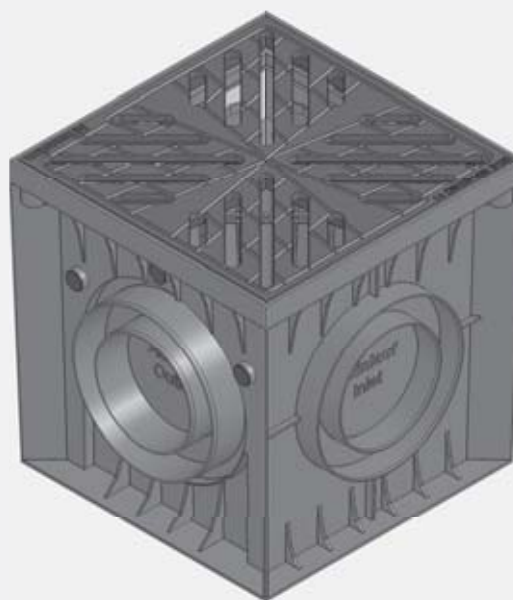


TYPES

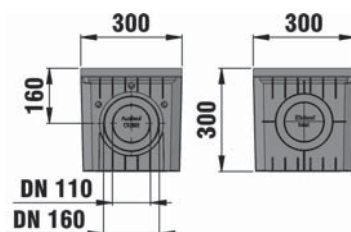



Hauteur 300 mm, avec caillebotis, mailles 30x10, galva

Hauteur 300 mm, vue détaillée

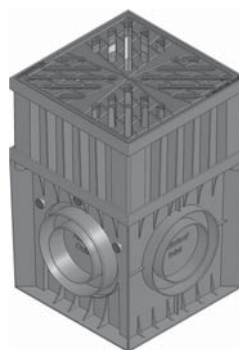

Hauteur 450 mm, avec grille en fonte à fentes 12 mm, design étoile, noire

Hauteur 450 mm, vue détaillée




Hauteur 300 mm avec grille à barreaux longitudinaux, fentes 8 mm, noire

Hauteur 300 mm, vue détaillée




Hauteur 450 mm, avec grille FIBRETEC, noire




Rehausse en polypropylène, hauteur 120 mm


GRILLES



Barreaux longitudinaux, fentes 53x8 mm, noire




Barreaux longitudinaux, fentes 53x8 mm, galva



Caillebotis, mailles 30x10 mm



Grille en fonte, design étoile, noire



Grille FIBRETEC, noire



RECYFIX POINT 30/30

Avaloirs, obturateurs et autres accessoires : voir pages en fin de chapitre

RECYFIX POINT 30/30, siphon de sol, **classe A 15**, avec siphon, panier PVC et adaptateur pour raccords DN 110, DN 160

		L. mm	l. mm	Ht. mm	Pds kg	Pce/ Pal.	Art. n°	Euro/ Pce	Art. n° Inox	Euro/ Pce
A 15 	Hauteur 300 mm, avec caillebotis, mailles 30x10 	291	291	300	3,40	24	10327	107,23	10181	300,05
	Hauteur 450 mm, avec caillebotis, mailles 30x10 	291	291	450	4,40	24	10328	132,37	10182	314,71
	Rehausse en polypropylène (rehausse de 106 mm) 	291	291	148	0,60	-	10325	13,66	-	-

RECYFIX POINT 30/30, siphon de sol, **classe B 125**, avec siphon, panier PVC et adaptateur pour raccords DN 110, DN 160

		L. mm	l. mm	Ht. mm	Pds kg	Pce/ Pal.	Art. n°	Euro/ Pce	Art. n° Inox	Euro/ Pce
B 125 	Hauteur 300 mm, avec grille en fonte, noire 	291	291	300	7,00	-	32184	127,31	-	-
	Hauteur 300 mm, avec caillebotis, mailles 30x10 	291	291	300	3,70	-	10329	157,61	10183	379,90
	Hauteur 300 mm, avec grille FIBRETEC, noire 	291	291	300	2,50	-	32182	s.dde		
	Hauteur 450 mm, avec grille en fonte, noire 	291	291	450	7,90	-	32617	151,10	-	-
	Hauteur 450 mm, avec caillebotis, mailles 30x10 	291	291	450	4,51	-	10330	165,49	10184	394,56
	Hauteur 450 mm, avec grille FIBRETEC, noire 	291	291	450	3,50	-	33381	s.dde		
	Rehausse en polypropylène (rehausse de 106 mm)	291	291	148	0,60	-	10325	13,66	-	-

Siphons de sol testés selon norme EN 1433.

RECYFIX POINT 30/30, siphon de sol, **classe C 250**, avec siphon, panier PVC et adaptateurs pour raccords DN 110, DN 160

		L. mm	l. mm	Ht. mm	Pds kg	Pce/ Pal.	Art. n°	Euro/ Pce
C 250 	Hauteur 300 mm avec grille à barreaux longitudinaux, fentes 8 mm, noire, KTL, verrouillée 	291	291	300	6,90	-	32612	151,45
	Hauteur 300 mm avec grille à barreaux longitudinaux, fentes 8 mm, galva, verrouillée 	291	291	300	6,90	-	32613	169,23
	Hauteur 450 mm avec grille à barreaux longitudinaux, fentes 8 mm, noire, KTL, verrouillée 	291	291	450	7,90	-	32614	182,34
	Hauteur 450 mm avec grille à barreaux longitudinaux, fentes 8 mm, galva, verrouillée 	291	291	450	7,90	-	32615	200,13

Siphons de sol testés selon norme EN 1433.