
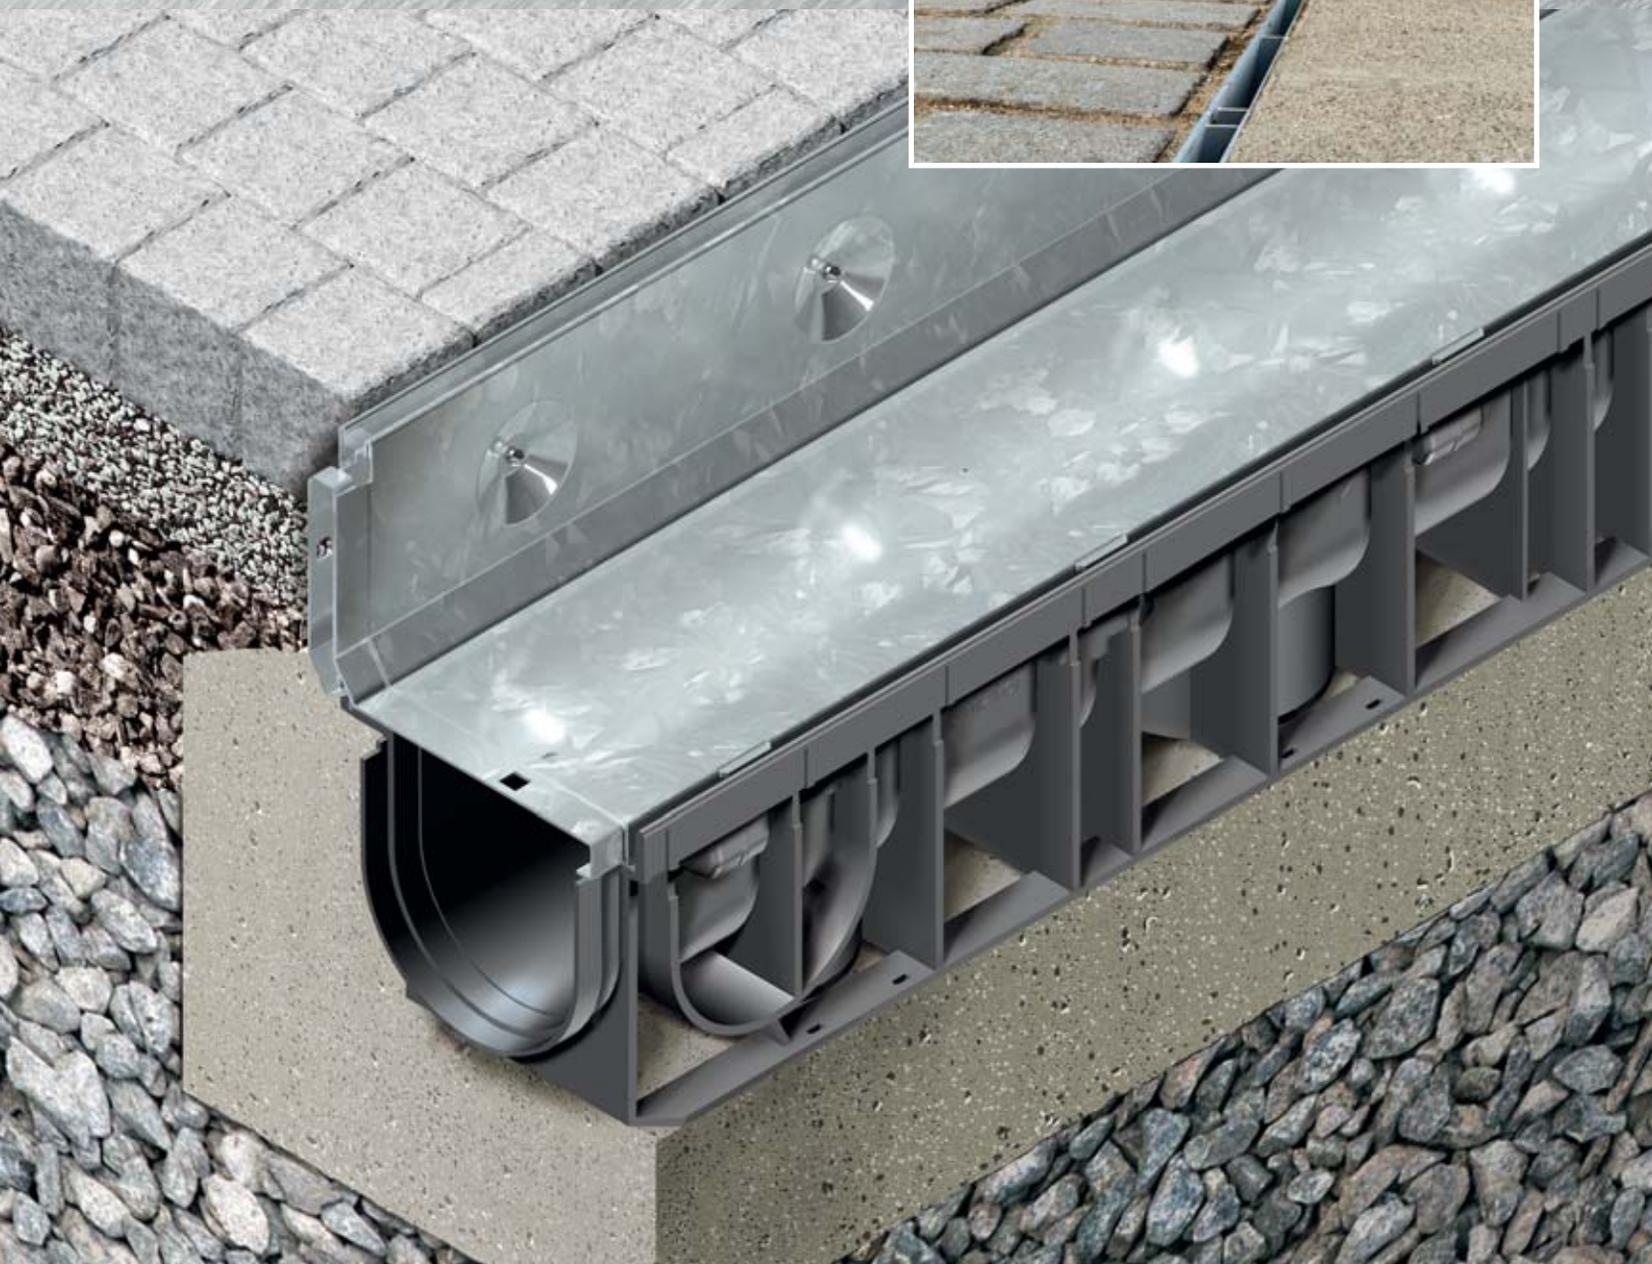


## CANIVEAUX À FENTE

**Esthétique et fonctionnalité - pour un système de drainage discret et optimal.**  
Quand l'évacuation des eaux pluviales se fait discrète.

Halle Freyssinet  
Paris, France

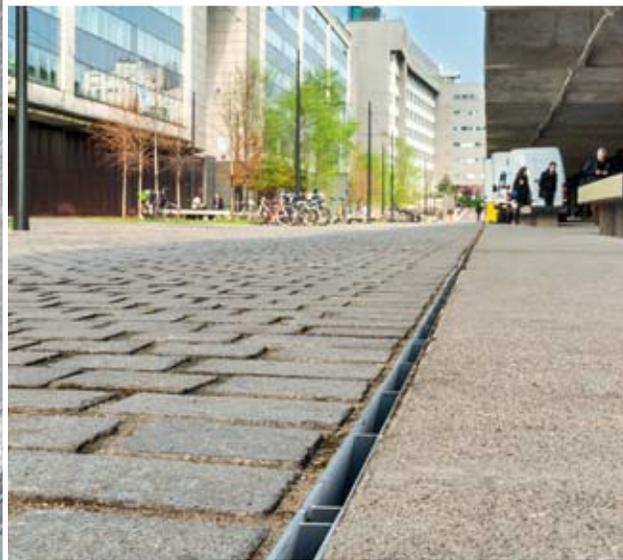

Monobloc



Caniveau hydraulique de conception monobloc soit en un seul élément assemblé par soudage, soit dont les couvercles ou les composants sont solidaires du caniveau après assemblage.

### PLUS D'INFOS



SITE INTERNET



DOCUMENTATION

**FLEXIBILITÉ  
QUALITÉ  
SÉCURITÉ  
ORIGINALITÉ  
EXCLUSIVITÉ  
ÉCONOMIES**



**DRAINAGE**

# CANIVEAUX À FENTE



**Système monobloc avec couvercle à fente.**  
Esthétique et fonctionnalité - pour un système  
de drainage discret et optimal.  
Quand l'évacuation des eaux pluviales se fait discrète.  
Largeur intérieure 100 à 300 mm.

### SOLUTIONS SUR MESURE


- Couvercle à fente en acier galva ou inoxydable (inox 304L et inox 316L)
- En version symétrique et asymétrique
- Hauteurs de gorge standard ou surmesure en différentes classes de charge
- Couvercles à emboîtements
- Assemblage en T simple et rapide

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES COUVERCLES

- En tôle pliée et rivetée ou en tôle pliée soudée
- Arête du couvercle renforcée
- Une gamme complète de la largeur 100 à 300 et de la classe de charge A 15 à D 400
- Raidisseurs et épaisseur de matériau pour un rapport parfait entre poids et stabilité

### PRODUIT ESTHÉTIQUE

- Ligne de drainage esthétique se fondant harmonieusement dans l'environnement
- Largeur de fente 2x6 mm ou 10 mm pour les zones piétonnes

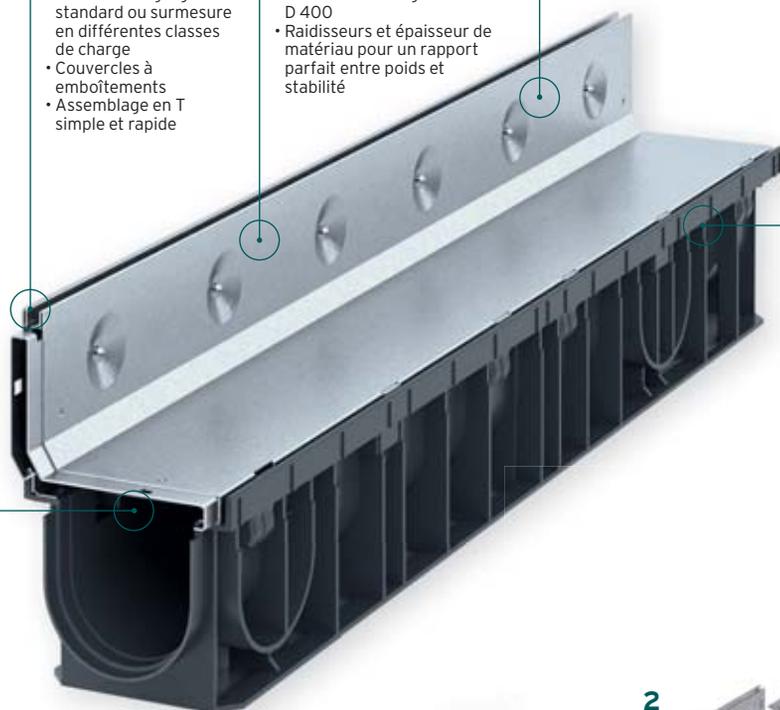


### RACCORDEMENTS

- Système de trappe de visite (caisson + trappe remplissable amovible) compatible avec un corps de caniveau ou son avaloir associé
- Possibilité de raccordement à la canalisation par l'avaloir ou le caniveau

### POSE SIMPLE ET RAPIDE

- Maniable et simple d'utilisation
- Système d'emboîtement mâle - femelle des caniveaux et des couvercles - pour une pose simple et précise

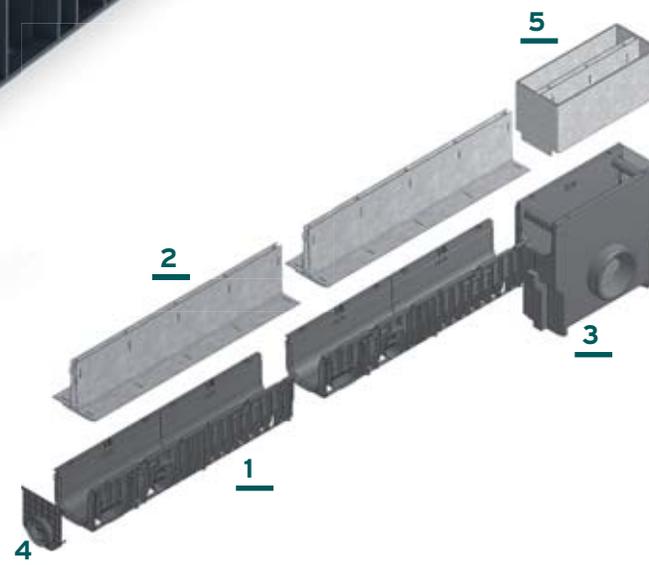

### GRILLES DE RECOUVREMENT

	Couvercles à fentes pliés rivetés - asymétriques	Couvercles à double fentes pliés rivetés - asymétriques	Couvercles à fentes pliés soudés - symétriques et asymétriques
<b>Classes de charges</b>			
A 15	100		
B 125	100		
C 250	100, 150	100*	100, 150, 200, 300 version KS
D 400	100, 150		100, 150, 200, 300 (VERSION KS ET SUPER)

À noter :  
Plusieurs hauteurs de gorge.  
Également fabrications sur mesure, nous contacter.  
\*A double fente 2x6 mm.

**1**  
Caniveaux RECYFIX ou FASERFIX en largeurs intérieures de 100 à 300 mm, avec emboîtement mâle/femelle pour une pose précise.

**2**  
Couvercle à fente symétrique ou asymétrique en acier galvanisé ou inox).

**3**  
Avaloir avec possibilités de branchement et trappe de visite adaptée.



**4**  
Obtrateur avec ou sans sortie d'écoulement.

**5**  
Trappe de visite symétrique ou asymétrique amovible, en acier galvanisé ou inox.

## CANIVEAUX À FENTE AMOVIBLE

Design et innovation - un nouveau système unique, à l'entretien facilité et à l'esthétique renforcée.

Complexe balnéaire du Larvotto  
Monaco

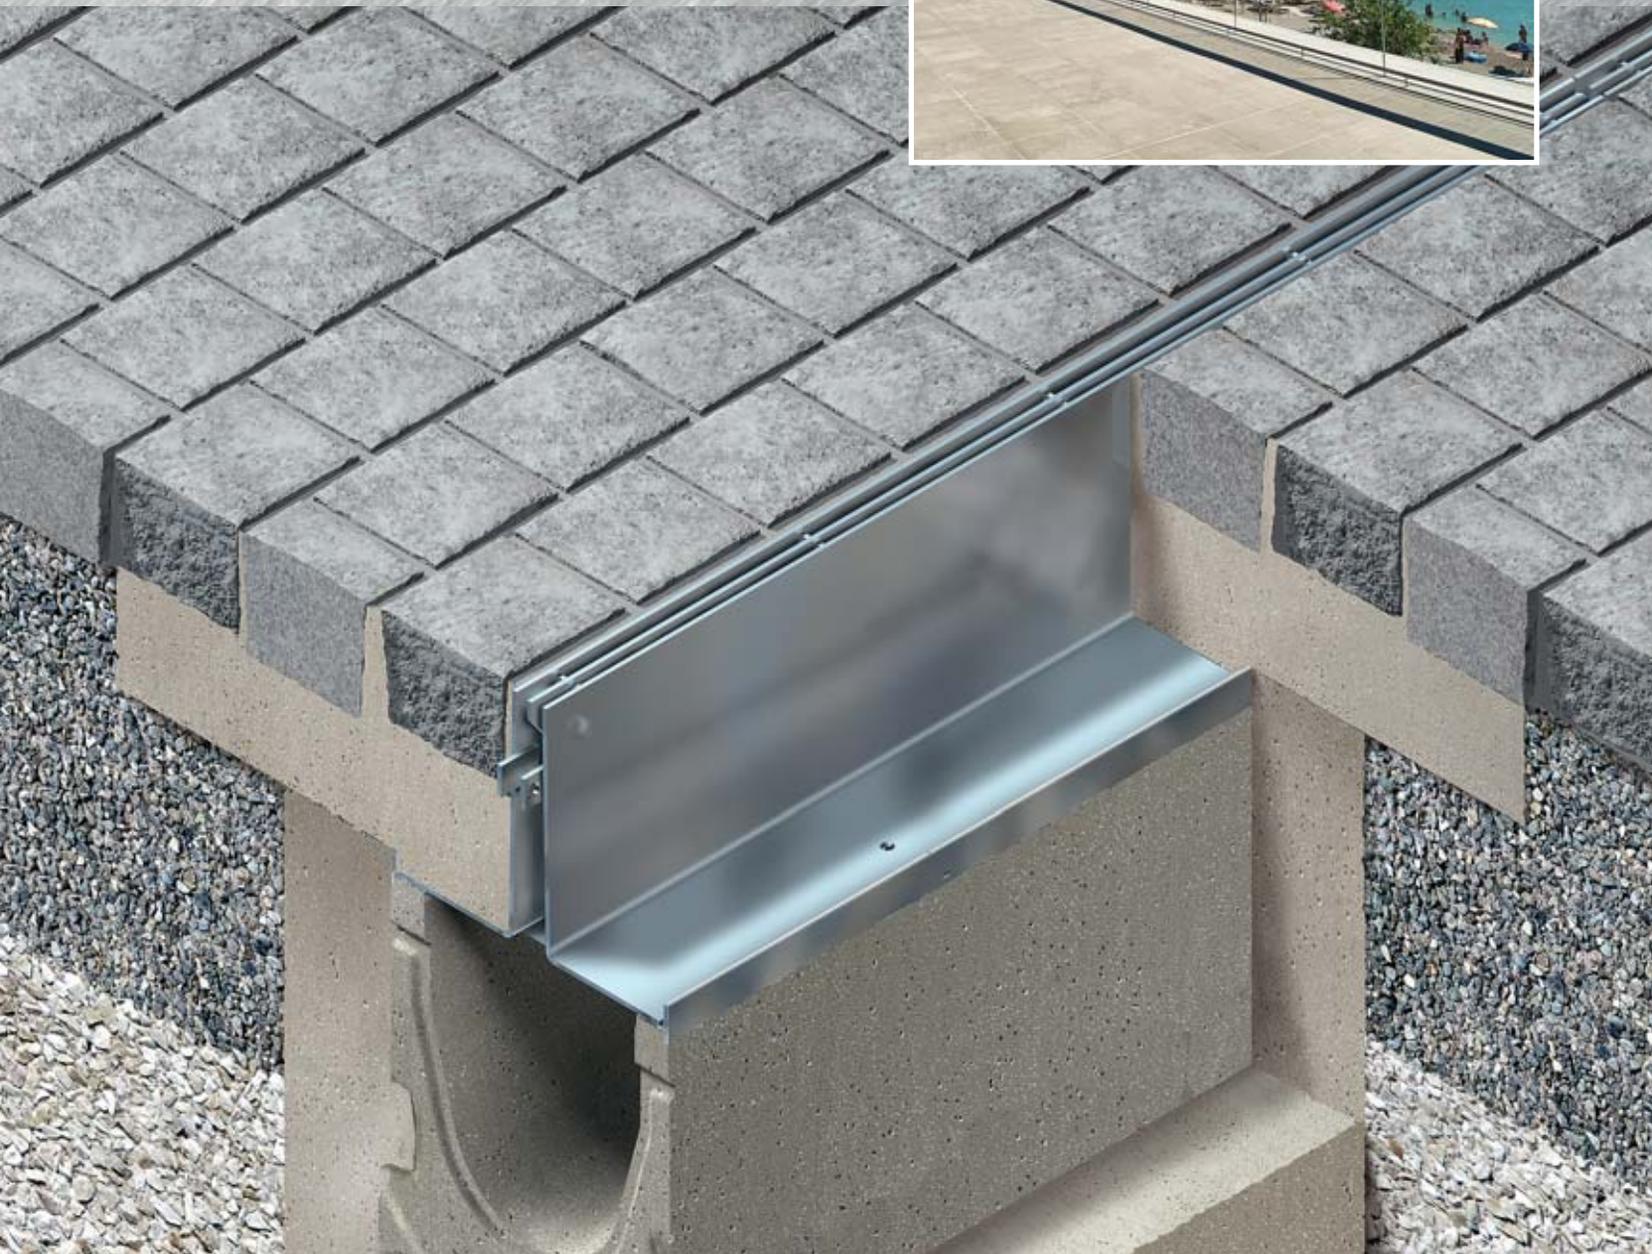

Monobloc



Caniveau hydraulique de conception monobloc soit en un seul élément assemblé par soudage, soit dont les couvercles ou les composants sont solidaires du caniveau après assemblage.

PLUS D'INFOS



VIDÉO

**ESTHÉTIQUE  
FLEXIBILITÉ  
SÉCURITÉ  
DURABILITÉ  
EXCLUSIF  
ÉCONOMIES**



**DRAINAGE**

# CANIVEAUX À FENTE AMOVIBLE

**Système monobloc avec couvercle à fente amovible.**  
Design et innovation - un nouveau système unique,  
à l'entretien facilité et à l'esthétique renforcée.  
Largeur intérieure 100 à 300 mm.



**Monobloc**



INDICE DE  
RÉCUPÉRATION  
D'EAU  
De 1 à 5

## SYSTÈME MODULAIRE

- Couvercle et lame en acier galva ou inoxydable (inox 304L ou 316L)
- Version à fente symétrique et asymétrique
- Largeur intérieure de 100 à 300 mm
- Hauteur standard 200 mm mais possible surmesure de 60 à 200 mm
- Lame centrale disponible en pièce détachée
- Lame centrale de 30 mm de hauteur, facilité de maintenance ponctuelle ou complète du linéaire mis en place

## INTÉGRATION OPTIMALE

- Esthétique améliorée avec double fente visible 2 x 10 mm
- Efficacité et discrétion du système de drainage
- Centrage de lame assuré par guides de positionnement intégrés

## SYSTÈME INNOVANT

- Rapidité de nettoyage
- Facilité de démontage et d'entretien
- Simplicité d'utilisation de l'outil de manutention
- Lames amovibles du tronçon bloquées par un unique point de vissage
- Système facilitant l'intervention des équipes de maintenance

## EXCELLENTE RÉSISTANCE

- Absorption hydraulique accrue par double fente 2 x 10 mm
- Classe de charge D 400
- Couvercles agrées passage PMR
- Durabilité et tenue dans le temps - Pérennité du système

**1**

Caniveaux RECYFIX ou FASERFIX en largeurs intérieures de 100 à 300 mm, avec emboîtement mâle/femelle pour une pose précise.

**2**

Couvercle à fentes nettoyables, double fente symétrique ou asymétrique à lame amovible en acier galvanisé ou inox Avec passivation.

**3**

Avaloir avec possibilités de branchement et trappe de visite adaptée.

**4**

Obturbateur avec ou sans sortie d'écoulement.

**5**

Trappe de visite symétrique ou asymétrique amovible, en acier galvanisé ou inox.

**5**

**2**

**1**

**3**

**4**

## GRILLES DE RECOUVREMENT

Couvercle à fentes amovible, symétrique	Couvercle à fentes amovible, asymétrique
100, 150, 200, 300 (version KS)	100, 150, 200, 300 (version KS)

Classes de charges




Hauteur de gorge standard 200 mm.


## CANIVEAUX À FENTE & CANIVEAUX À FENTE AMOVIBLE 100

CANIVEAUX RECYFIX & FASERFIX


### TYPES

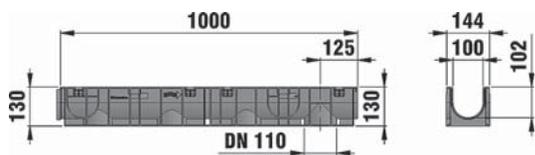


RECYFIX 100  
Type O1 sc\*

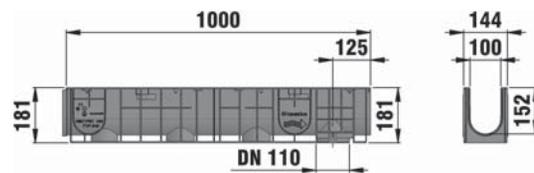

RECYFIX 100  
Type O10 sc\*

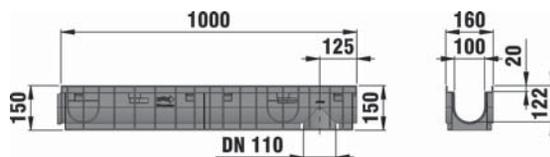


RECYFIX PRO 100  
Type O1

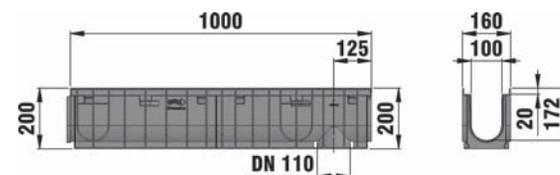

RECYFIX PRO 100  
Type O10



FASERFIX STANDARD E 100  
Type O1

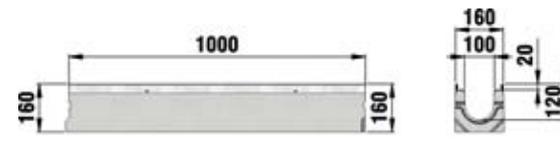

FASERFIX KS 100  
Type O1



# CANIVEAUX À FENTE & CANIVEAUX À FENTE AMOVIBLE 100

## CANIVEAUX RECYFIX & FASERFIX

Avaloirs, obturateurs et autres accessoires : voir pages en fin de chapitre

	L. mm	l. mm	Ht. mm	Section drainage cm <sup>2</sup> (1)	Pds kg	Pce/ Pal.	Art. n°	Euro/ Pce	Art. n° Inox	Euro/ Pce
<b>Caniveaux RECYFIX100</b>										
Type 01 sc*	1000	144	130	92	1,90	70	48200	35,51	-	-
Type 010 sc*	1000	144	181	142	2,50	70	40321	41,48	-	-
<b>Caniveaux RECYFIX PRO 100</b>										
Type 01	1000	160	150	92	2,20	70	48600	37,31	-	-
Type 0105	500	160	150	92	1,00	140	48649	25,71	-	-
Type 010	1000	160	200	142	2,70	42	48642	45,85	-	-
Type 01005	500	160	200	142	1,30	140	48650	30,70	-	-
Type 020	1000	160	250	192	3,60	36	48620	72,45	-	-
Type 02005	500	160	250	192	1,80	72	48629	56,79	-	-
Type 75	1000	160	95	35	1,20	112	47030	27,45	-	-
Type 95	1000	160	95	55	1,60	140	47031	28,39	-	-
<b>Caniveaux FASERFIX STANDARD E 100</b>										
Type 01	1000	162	140	89	32,50	35	6200	37,33	-	-
Type 0105	500	162	140	89	15,00	70	6249	38,39	-	-
Type 01L avec carottage*	1000	162	140	89	32,00	35	6300	69,45	-	-
Type 010	1000	162	194	143	39,70	28	6242	50,57	-	-
Type 010L avec carottage*	1000	162	194	143	39,50	28	6342	75,53	-	-
<b>Caniveaux FASERFIX KS 100</b>										
Type 01	1000	160	160	88	34,80	28	8000	96,61	8200	269,31
Type 0105	500	160	160	88	16,50	56	8049	81,94	8249	179,29
Type 01L avec carottage DN 110*	1000	160	160	88	32,20	28	8045	104,11	-	-
Type 05	1000	160	184	113	38,30	28	8041	99,32	-	-
Type 05L avec carottage DN 110*	1000	160	184	113	35,40	28	8035	104,11	-	-
Type 010	1000	160	214	143	42,10	28	8042	100,98	8242	269,31
Type 01005	500	160	214	143	21,50	56	8050	83,30	-	-
Type 010L avec carottage DN 110*	1000	160	214	143	39,00	28	8046	104,11	-	-
Type 015	1000	160	244	173	46,20	21	8043	101,86	8243	269,31
Type 015L avec carottage DN 110*	1000	160	244	173	45,00	21	8036	104,11	-	-
Type 020	1000	160	274	206	49,00	21	8044	109,79	8244	269,31
Type 020L avec carottage DN 110*	1000	160	274	206	48,00	21	8037	104,11	-	-
Type 80	1000	160	80	34	16,00	56	1106	118,71	-	-
Type 100	1000	160	100	54	20,20	56	1108	96,61	-	-

\* Caniveaux sans cornières

À noter :

Autres caniveaux, également à pente incorporée, voir FASERFIX STANDARD E 100.


Autres caniveaux, également à pente incorporée, voir FASERFIX KS 100.

Inox correspondant à la qualité CNS 1.4301.


## CANIVEAUX À FENTE & CANIVEAUX À FENTE AMOVIBLE 100

### COUVERCLES


#### TYPES




Couvercle à fente asymétrique, plié riveté, HG 105, classe A 15




Couvercle à fente asymétrique avec trappe de visite intégrée à droite, plié riveté, HG 105, classe A 15

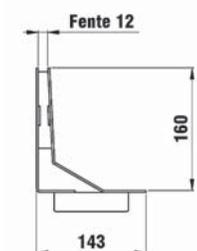



Couvercle à fente asymétrique, plié soudé, HG 160, classe C 250




Couvercle à double fente 2x6 mm asymétrique, plié riveté HG 105, classe C 250



Couvercle à fente asymétrique, plié riveté, HG 200, classe D 400

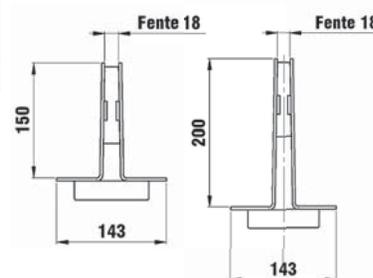

Couvercle à fente symétrique, plié soudé, HG 150 ou 200, classe D 400

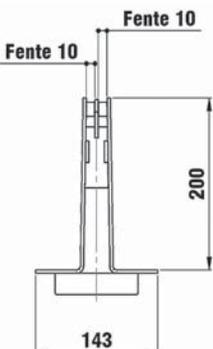

Couvercle à fentes amovible, symétrique, plié soudé, HG 200, classe D 400



# CANIVEAUX À FENTE & CANIVEAUX À FENTE AMOVIBLE 100

## COUVERCLES

Avaloirs, obturateurs et autres accessoires : voir pages en fin de chapitre



Trappe de visite à fentes amovible, symétrique, plié soudé, HG 200, classe D 400



Piège à déchets



Obturateur fermé

## COUVERCLES À FENTES 100, pliés et rivetés

Hauteur de gorge 105 mm, largeur de fente 10 mm

		L. mm	l. mm	Ht. mm	Surf. absorb. cm <sup>2</sup> /m	Pds kg	Pce/ Pal.	Art. n°	Euro/ Pce	Art. n° Inox	Euro/ Pce	
	Asymétrique, HG 105		1000	155	133	100	4,70	80	<b>32245</b>	<b>106,70</b>	<b>32246</b>	<b>237,99</b>
	Asymétrique, HG 105		500	155	133	100	2,40	160	<b>32275</b>	<b>92,06</b>	<b>32276</b>	<b>183,26</b>
	Asymétrique, HG 105, acier inoxydable 1.4404		1000	155	133	-	4,40	-	-	<b>33053</b>	<b>369,58</b>	
	Asymétrique, HG 105, acier inoxydable 1.4404		500	155	133	-	2,30	-	-	<b>33055</b>	<b>288,27</b>	
	Asymétrique, HG 105, avec trappe de visite intégrée à droite		1000	155	133	120	5,70	42	<b>32295</b>	<b>372,95</b>	<b>32296</b>	<b>602,04</b>
	Asymétrique, HG 105, avec trappe de visite intégrée à gauche		1000	155	133	120	5,50	42	<b>32796</b>	<b>372,95</b>	<b>32797</b>	<b>602,04</b>
	Asymétrique avec trappe de visite intégrée à droite, acier inoxydable 1.4404		1000	155	134	-	5,34	-	-	<b>33063</b>	<b>813,27</b>	
	Asymétrique avec trappe de visite intégrée à gauche, acier inoxydable 1.4404		1000	155	134	-	5,35	-	-	<b>33065</b>	<b>813,27</b>	
<b>A 15</b>	Trappe de visite asymétrique, HG 105		500	163	125	-	3,80	84	<b>32301</b>	<b>217,07</b>	<b>32302</b>	<b>304,43</b>
	Trappe de visite asymétrique, HG 105, acier inoxydable 1.4404		500	163	133	-	3,74	-	-	<b>33058</b>	<b>391,41</b>	
	Élément d'angle intérieur 90°, asymétrique, HG 105		500	155	133	-	4,34	-	<b>33107</b>	<b>512,54</b>	<b>33108</b>	<b>779,65</b>
	Élément d'angle extérieur 90°, asymétrique, HG 105		500	155	133	-	4,01	-	<b>33131</b>	<b>783,63</b>	<b>33132</b>	<b>1 219,35</b>
	Obturateur fermé		-	288	123	-	0,10	-	<b>32836</b>	<b>51,79</b>	<b>32837</b>	<b>75,85</b>
	Obturateur asymétrique, inox V4A		-	288	123	-	0,12	-	-	<b>33059</b>	<b>88,25</b>	
	Piège à déchets		1000	10	39	-	0,40	-	<b>32846</b>	<b>63,82</b>	<b>32847</b>	<b>86,84</b>
	Piège à déchets, acier inoxydable 1.4404		-	-	-	-	0,42	-	-	<b>33060</b>	<b>103,62</b>	
	Crochet de manutention pour trappe de visite (2 par réf.)		-	396	150	-	0,80	-	<b>740</b>	<b>24,37</b>	-	-
	Crochet de manutention (1 paire) pour trappe de visite intégrée ou trappe de visite des couvercles à double fentes		31	6	192	-	0,10	-	<b>32850</b>	<b>94,68</b>	-	-

## CANIVEAUX À FENTE & CANIVEAUX À FENTE AMOVIBLE 100 COUVERCLES

COUVERCLES À FENTES 100, pliés et rivetés  
Hauteur de gorge 105 mm, largeur de fente 12 mm et double fente 2x6 mm

	L. mm	l. mm	Ht. mm	Surf. absorb. cm <sup>2</sup> /m	Pds kg	Pce/ Pal.	Art. n°	Euro/ Pce	Art. n° Inox	Euro/ Pce
Asymétrique, HG 105 	1000	156	134	120	6,00	80	32247	143,31	32248	304,94
Asymétrique, HG 105 	500	156	134	120	3,20	160	32277	99,92	32278	216,03
Élément d'angle intérieur 90°, asymétrique, HG 105 	500	156	133	-	6,00	-	33111	494,59	33112	764,18
Élément d'angle extérieur 90°, asymétrique, HG 105 	500	156	133	-	5,50	-	33135	726,39	33136	1 157,19
Trappe de visite asymétrique, HG 105 	500	163	133	297	5,20	84	32303	206,61	32304	310,70
Asymétrique, double fente 2x6 mm, HG 105 	1000	156	134	120	8,30	80	32253	266,75	32254	437,27
Asymétrique, double fente 2x6 mm, HG 105 	500	156	134	120	4,20	160	32283	205,40	32284	336,70
 Élément d'angle intérieur 90°, asymétrique, HG 105 	500	156	134	-	8,49	-	33119	648,64	33120	1 018,99
 Élément d'angle extérieur 90°, asymétrique, HG 105 	500	-	-	-	7,39	-	33143	885,08	33144	2 158,62
Trappe de visite asymétrique, double fente 2x6 mm, HG 105 	500	163	125	-	6,70	84	32746	398,58	32747	634,99
Obtuteur fermé 	-	284	124	-	0,10	-	32838	51,79	32839	75,85
Piège à déchets 	1000	12	37	-	0,40	-	32848	71,47	32849	97,25
Obtuteur fermé pour double fentes 	-	279	124	-	0,10	-	32844	69,55	32845	103,05
Crochet de manutention pour trappe de visite (2 par réf.) 	-	396	150	-	0,80	-	740	24,37	-	-
Crochet de manutention (1 paire) pour trappe de visite intégrée ou trappe de visite des couvercles à double fentes 	31	6	192	-	0,10	-	32850	94,68	-	-



# CANIVEAUX À FENTE & CANIVEAUX À FENTE AMOVIBLE 100

## COUVERCLES

Avaloirs, obturateurs et autres accessoires : voir pages en fin de chapitre

### COUVERCLES À FENTES 100, pliés et rivetés Hauteur de gorge 160 mm, largeur de fente 12 mm

		L. mm	l. mm	Ht. mm	Surf. absorb. cm <sup>2</sup> /m	Pds kg	Pce/ Pal.	Art. n°	Euro/ Pce	Art. n° Inox	Euro/ Pce	
	Asymétrique, HG 160		1000	156	188	120	7,20	48	<b>32249</b>	<b>152,75</b>	<b>32250</b>	<b>368,14</b>
	Asymétrique, HG 160		500	156	188	120	3,80	96	<b>32279</b>	<b>103,56</b>	<b>32280</b>	<b>239,03</b>
<b>C 250</b> 	Trappe de visite asymétrique, HG 160		500	163	188	297	6,90	56	<b>32305</b>	<b>227,68</b>	<b>32306</b>	<b>393,86</b>
	Obturateur fermé		-	384	179	-	0,20	-	<b>32840</b>	<b>70,09</b>	<b>32841</b>	<b>93,09</b>
	Piège à déchets		1000	12	37	-	0,40	-	<b>32848</b>	<b>71,47</b>	<b>32849</b>	<b>97,25</b>
	Crochet de manutention pour trappe de visite (2 par réf.)		-	396	150	-	0,80	-	<b>740</b>	<b>24,37</b>	-	-

### COUVERCLES À FENTES 100, pliés et rivetés Hauteur de gorge 200 mm, largeur de fente 14 mm

		L. mm	l. mm	Ht. mm	Surf. absorb. cm <sup>2</sup> /m	Pds kg	Pce/ Pal.	Art. n°	Euro/ Pce	Art. n° Inox	Euro/ Pce	
	Asymétrique, HG 200		1000	156	229	140	10,70	40	<b>32251</b>	<b>258,91</b>	<b>32252</b>	<b>507,90</b>
	Asymétrique, HG 200		500	156	229	140	5,50	80	<b>32281</b>	<b>184,63</b>	<b>32282</b>	<b>304,43</b>
<b>D 400</b> 	Élément d'angle intérieur 90°, asymétrique, HG 160		500	156	229	-	10,52	-	<b>33117</b>	<b>503,33</b>	<b>33118</b>	<b>845,06</b>
	Élément d'angle extérieur 90°, asymétrique, HG 160		500	156	229	-	8,83	-	<b>33141</b>	<b>1 062,56</b>	<b>33142</b>	<b>1 690,68</b>
	Trappe de visite asymétrique, HG 200		500	163	229	-	10,40	42	<b>32307</b>	<b>299,70</b>	<b>32308</b>	<b>462,39</b>
	Obturateur fermé		-	380	219	-	0,20	-	<b>32842</b>	<b>70,09</b>	<b>32843</b>	<b>93,09</b>
	Crochet de manutention pour trappe de visite (2 par réf.)		-	396	150	-	0,80	-	<b>740</b>	<b>24,37</b>	-	-

## CANIVEAUX À FENTE & CANIVEAUX À FENTE AMOVIBLE 100 COUVERCLES

### COUVERCLES À FENTES 100, pliés et soudés Hauteur de gorge 160 mm, largeur de fente 12 mm

		L. mm	l. mm	Ht. mm	Surf. absorb. cm <sup>2</sup> /m	Pds kg	Pce/ Pal.	Art. n°	Euro/ Pce	Art. n° Inox	Euro/ Pce	
	Symétrique, HG 160		1000	143	188	120	10,00	-	<b>31000</b>	<b>s.dde</b>	-	-
	Asymétrique, HG 160		1000	143	188	120	10,00	-	<b>31010</b>	<b>s.dde</b>	-	-
<b>C 250</b> 	Trappe de visite, symétrique, HG 160		500	143	188	120	12,00	-	<b>31005</b>	<b>s.dde</b>	-	-
	Trappe de visite, asymétrique, HG 160		500	143	188	120	9,50	-	<b>31015</b>	<b>s.dde</b>	-	-
	Élément d'angle intérieur 90°, asymétrique, HG 160		500	156	188	-	7,12	-	<b>33115</b>	<b>497,63</b>	<b>33116</b>	<b>774,89</b>
	Élément d'angle extérieur 90°, asymétrique, HG 160		500	156	188	-	6,26	-	<b>33139</b>	<b>735,99</b>	<b>33140</b>	<b>1 165,80</b>

### COUVERCLES À FENTES 100, pliés et soudés Hauteur de gorge 150 et 200 mm, largeur de fente 18 mm

		L. mm	l. mm	Ht. mm	Surf. absorb. cm <sup>2</sup> /m	Pds kg	Pce/ Pal.	Art. n°	Euro/ Pce	
	Symétrique, HG 150		1000	143	159	180	14,00	-	<b>31025</b>	<b>s.dde</b>
	Symétrique, HG 200		1000	143	200	180	17,00	-	<b>31050</b>	<b>s.dde</b>
	Asymétrique, HG 150		1000	143	150	180	15,00	-	<b>31035</b>	<b>s.dde</b>
<b>D 400</b> 	Asymétrique, HG 200		1000	143	200	180	18,00	-	<b>31075</b>	<b>s.dde</b>
	Trappe de visite, symétrique, HG 150		500	143	174	180	17,50	-	<b>31030</b>	<b>s.dde</b>
	Trappe de visite, symétrique, HG 200		500	143	224	180	23,00	-	<b>31055</b>	<b>s.dde</b>
	Trappe de visite, asymétrique, HG 150		500	143	174	180	14,00	-	<b>31040</b>	<b>s.dde</b>
	Trappe de visite, asymétrique, HG 200		500	143	224	180	18,00	-	<b>31080</b>	<b>s.dde</b>



# CANIVEAUX À FENTE & CANIVEAUX À FENTE AMOVIBLE 100

## COUVERCLES

Avaloirs, obturateurs et autres accessoires : voir pages en fin de chapitre


### COUVERCLES À FENTE AMOVIBLE, NETTOYABLES, 100, pliés et soudés

Hauteur de gorge 200 mm, double fente 2x10 mm

		L. mm	l. mm	Ht. mm	Surf. absorb. cm <sup>2</sup> /m	Pds kg	Pce/ Pal.	Art. n°	Euro/ Pce	
	Amovible, symétrique, verrouillable, HG 200		1000	143	229	200	18,50	-	31065	s.dde
	Amovible, symétrique, HG 200		1000	143	200	200	18,50	-	31060	s.dde
<b>D 400</b> 	Amovible, asymétrique, verrouillable, HG 200		1000	143	229	200	19,00	-	31090	s.dde
	Amovible, asymétrique, HG 200		1000	143	200	200	19,00	-	31085	s.dde
	Trappe de visite, amovible, symétrique, HG 200		500	143	224	200	20,00	-	31070	s.dde
	Trappe de visite, amovible, asymétrique, HG 200		500	143	224	200	18,00	-	31095	s.dde

**D 400** À votre service, contactez-nous : pour une mise en œuvre transversale à la chaussée, les caniveaux sont soumis à des contraintes particulières. N'hésitez pas, au préalable, à consulter votre interlocuteur HAURATON ou notre bureau d'études.

Couvercles disponibles en acier inoxydable sur demande. Passivation en option sur demande. Inox correspondant à la qualité CNS 1.4301.

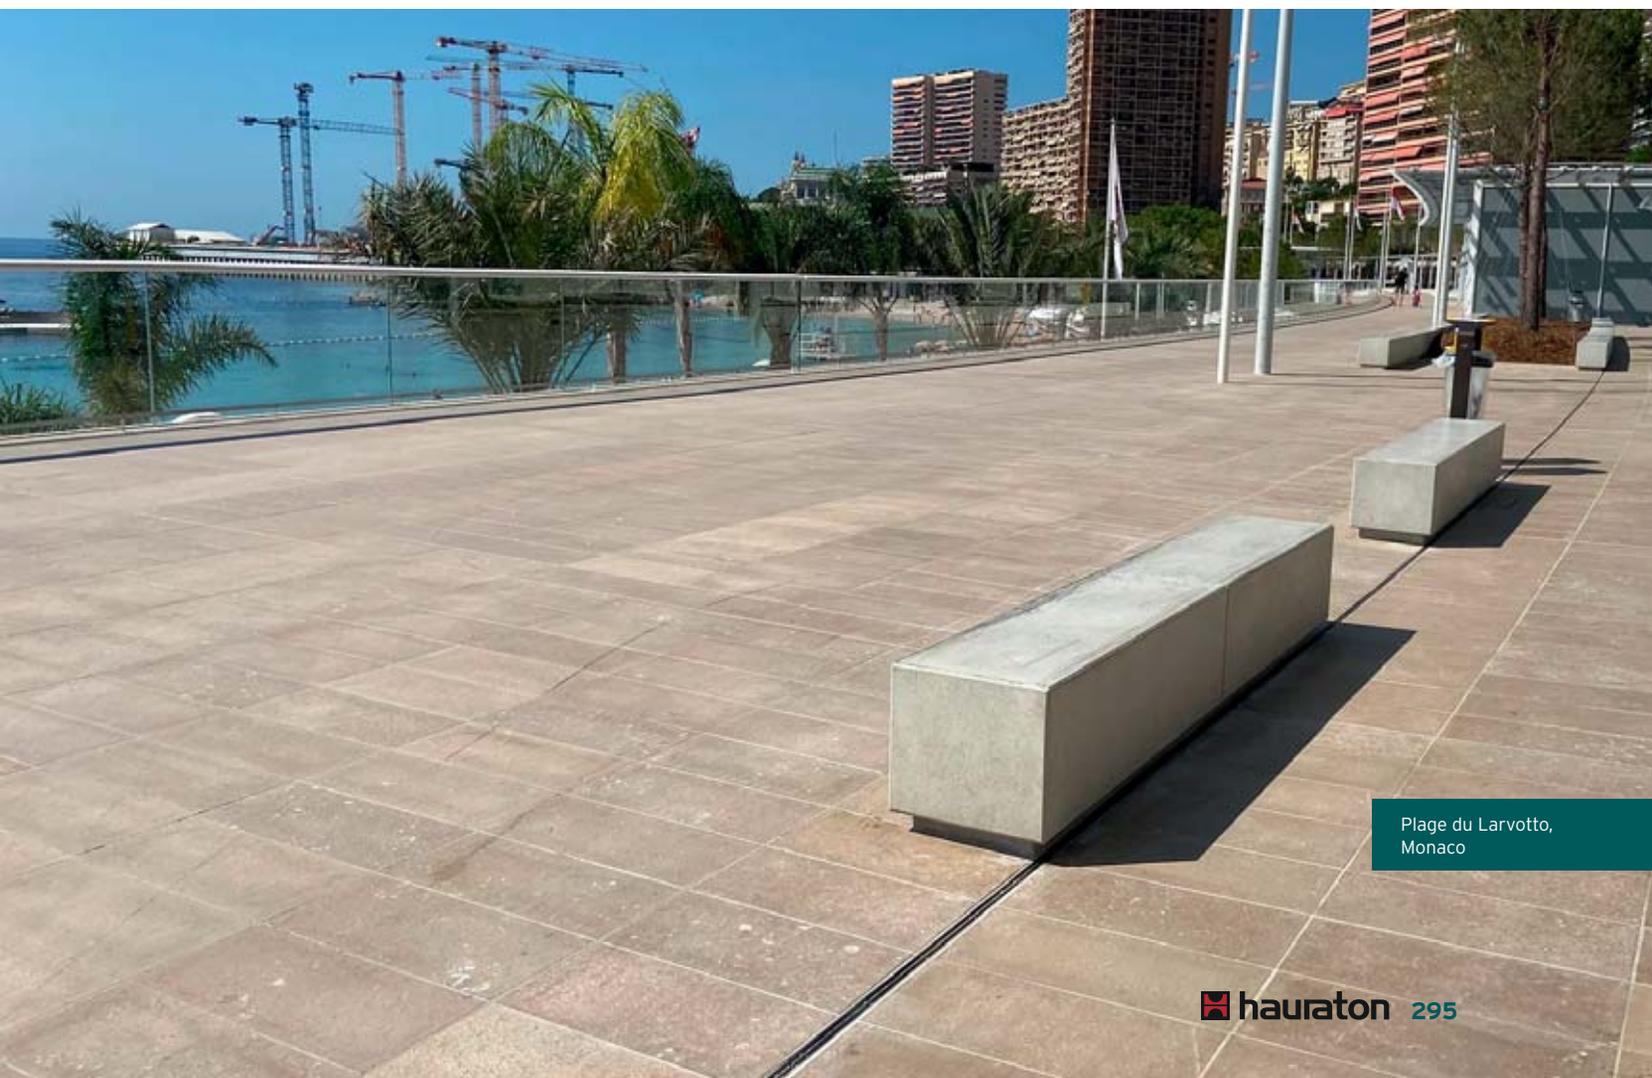


Plage du Larvotto,  
Monaco


## CANIVEAUX À FENTE & CANIVEAUX À FENTE AMOVIBLE 150

### CANIVEAUX RECYFIX & FASERFIX


#### TYPES

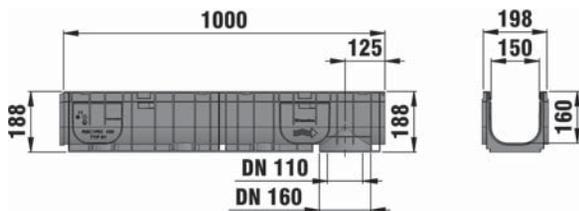


RECYFIX 150  
Type 01 sc\*

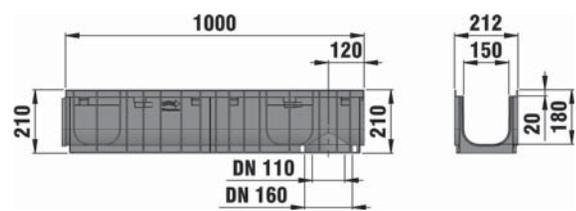

RECYFIX PRO 150  
Type 01

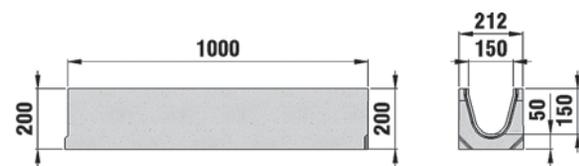

FASERFIX STANDARD 150  
Type 01

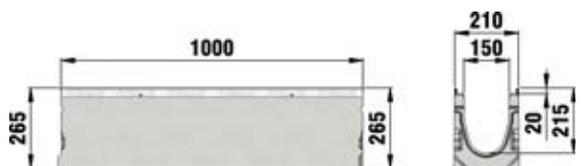

FASERFIX KS 150  
Type 010

	L. mm	l. mm	Ht. mm	Section drainage cm <sup>2</sup> (1)	Pds kg	Pce/ Pal.	Art. n°	Euro/ Pce	Art. n° Inox	Euro/ Pce
<b>Caniveaux RECYFIX 150</b>										
Type 01 sc*	1000	198	188	225	2,70	50	41021	47,37	-	-
<b>Caniveaux RECYFIX PRO 150</b>										
Type 01	1000	212	210	230	3,20	40	47100	82,29	-	-
Type 0105	500	212	210	230	1,60	80	47149	68,24	-	-
<b>Caniveaux FASERFIX STANDARD 150</b>										
Type 01	1000	212	200	185	54,30	20	400	69,32	-	-
Type 0105	500	212	200	185	26,50	40	401	38,98	-	-
Type 010	1000	212	245	269	60,50	20	403	76,19	-	-
<b>Caniveaux FASERFIX KS 150</b>										
Type 01	1000	210	220	185	56,90	15	11000	147,18	11500	301,68
Type 010L avec carottage DN 160*	1000	210	220	185	54,00	15	11035	147,18	-	-
Type 0105	500	210	220	185	27,00	30	11049	99,32	11549	361,23
Type 010	1000	210	265	245	62,90	15	11042	153,65	11542	301,68
Type 010L avec carottage DN 160*	1000	210	265	245	61,00	15	11036	151,60	-	-
Type 015	1000	210	290	282	66,00	10	11043	163,45	-	-
Type 020	1000	210	315	312	72,70	10	11044	167,34	11544	301,68
Type 020L avec carottage DN 160*	1000	210	315	312	68,00	10	11037	161,67	-	-

\* Caniveaux sans cornières.

Autres caniveaux, également à pente incorporée, ou à fond carré, voir FASERFIX KS 150.

Inox correspondant à la qualité CNS 1.4301.



# CANIVEAUX À FENTE & CANIVEAUX À FENTE AMOVIBLE 150


## COUVERCLES

Avaloirs, obturateurs et autres accessoires : voir pages en fin de chapitre

### TYPES



Couvercle à fente asymétrique, plié riveté, HG 160, classe C 250

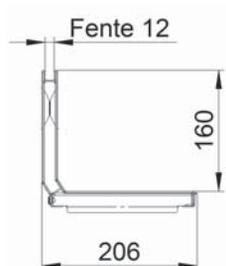



Piège à déchets



Obturateur fermé




Couvercle à fente symétrique, plié soudé, HG 150 ou 200, classe D 400

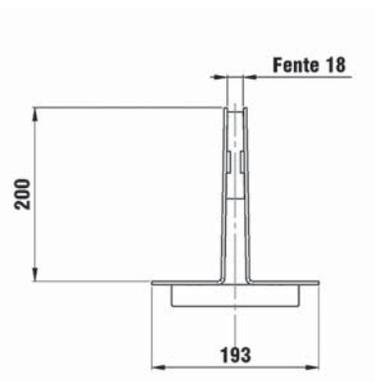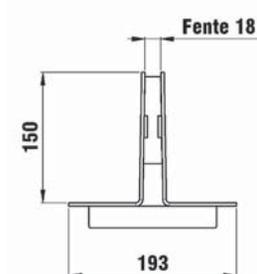

Trappe de visite asymétrique, plié soudé, HG 150, classe D 400



Couvercle à fente amovible, symétrique, plié soudé, HG 200, classe D 400

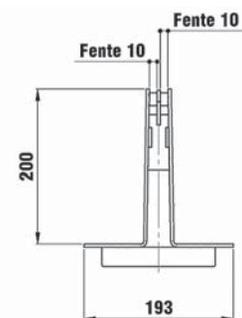

Trappe de visite à fente amovible, symétrique, plié soudé, HG 200, classe D400



Trappe de visite à fente amovible, asymétrique, plié soudé

## CANIVEAUX À FENTE & CANIVEAUX À FENTE AMOVIBLE 150 COUVERCLES

### COUVERCLES À FENTES 150, pliés et rivetés Hauteur de gorge 160 mm, largeur de fente 12 mm

		L. mm	l. mm	Ht. mm	Surf. absorb. cm <sup>2</sup> /m	Pds kg	Pce/ Pal.	Art. n°	Euro/ Pce	Art. n° Inox	Euro/ Pce	
<b>C 250</b> 	Asymétrique, HG 160		1000	206	189	120	8,20	48	<b>32400</b>	<b>162,98</b>	<b>32401</b>	<b>354,59</b>
	Asymétrique, HG 160		500	206	189	120	4,40	96	<b>32404</b>	<b>112,21</b>	<b>32405</b>	<b>208,18</b>
	Trappe de visite asymétrique, HG 160		500	213	181	321	7,80	40	<b>32731</b>	<b>263,05</b>	<b>32732</b>	<b>462,39</b>
	Obturbateur fermé		-	384	179	-	0,20	-	<b>32840</b>	<b>70,09</b>	<b>32841</b>	<b>93,09</b>
	Piège à déchets		1000	12	37	-	0,40	-	<b>32848</b>	<b>71,47</b>	<b>32849</b>	<b>97,25</b>
	Crochet de manutention pour trappe de visite (2 par réf.)		-	396	150	-	0,80	-	<b>740</b>	<b>24,37</b>	-	-

### COUVERCLES À FENTES 150, pliés et rivetés Hauteur de gorge 200 mm, largeur de fente 14 mm

		L. mm	l. mm	Ht. mm	Surf. absorb. cm <sup>2</sup> /m	Pds kg	Pce/ Pal.	Art. n°	Euro/ Pce	Art. n° Inox	Euro/ Pce	
<b>D 400</b> 	Asymétrique, HG 200		1000	206	229	140	11,70	40	<b>32402</b>	<b>257,36</b>	<b>32403</b>	<b>466,10</b>
	Asymétrique, HG 200		500	206	229	140	6,10	80	<b>32406</b>	<b>193,55</b>	<b>32407</b>	<b>350,18</b>
	Trappe de visite asymétrique, HG 200		500	213	222	-	11,90	30	<b>32733</b>	<b>306,90</b>	<b>32734</b>	<b>511,04</b>
	Obturbateur fermé		-	380	219	-	0,20	-	<b>32842</b>	<b>70,09</b>	<b>32843</b>	<b>93,09</b>
	Crochet de manutention pour trappe de visite (2 par réf.)		-	396	150	-	0,80	-	<b>740</b>	<b>24,37</b>	-	-

### COUVERCLES À FENTES 150, pliés et soudés Hauteur de gorge 160 mm, largeur de fente 12 mm

		L. mm	l. mm	Ht. mm	Surf. absorb. cm <sup>2</sup> /m	Pds kg	Pce/ Pal.	Art. n°	Euro/ Pce	
<b>C 250</b> 	Symétrique, HG 160		1000	193	160	120	11,00	-	<b>31100</b>	<b>s.dde</b>
	Asymétrique, HG 160		1000	193	160	120	11,00	-	<b>31110</b>	<b>s.dde</b>
	Trappe de visite, symétrique, HG 160		500	193	184	120	13,00	-	<b>31105</b>	<b>s.dde</b>
	Trappe de visite, asymétrique, HG 160		500	193	184	120	10,50	-	<b>31115</b>	<b>s.dde</b>



# CANIVEAUX À FENTE & CANIVEAUX À FENTE AMOVIBLE 150

## COUVERCLES

Avaloirs, obturateurs et autres accessoires : voir pages en fin de chapitre

### COUVERCLES À FENTES 150, pliés et soudés Hauteur de gorge 150 et 200 mm, largeur de fente 18 mm

	L. mm	l. mm	Ht. mm	Surf. absorb. cm <sup>2</sup> /m	Pds kg	Pce/ Pal.	Art. n°	Euro/ Pce
Symétrique, HG 150 	1000	193	150	180	16,0	-	31125	s.dde
Symétrique, HG 200 	1000	193	200	180	19,0	-	31150	s.dde
Asymétrique, HG 150 	1000	193	150	180	17,0	-	31135	s.dde
 Asymétrique, HG 200 	1000	193	200	180	20,0	-	31175	s.dde
Trappe de visite, symétrique, HG 150 	500	193	174	180	19,5	-	31130	s.dde
Trappe de visite, symétrique, HG 200 	500	193	224	180	25,0	-	31155	s.dde
Trappe de visite, asymétrique, HG 150 	500	193	174	180	16,0	-	31140	s.dde
Trappe de visite, asymétrique, HG 200 	500	193	224	180	20,0	-	31180	s.dde

### COUVERCLES À FENTE AMOVIBLE, NETTOYABLES, pliés et soudés Hauteur de gorge 200 mm, double fente 2x10 mm

	L. mm	l. mm	Ht. mm	Surf. absorb. cm <sup>2</sup> /m	Pds kg	Pce/ Pal.	Art. n°	Euro/ Pce
Amovible, symétrique, verrouillable, HG 200 	1000	193	229	200	22,0	-	31165	s.dde
Amovible, symétrique, HG 200 	1000	193	200	200	22,0	-	31160	s.dde
 Amovible, asymétrique, verrouillable, HG 200 	1000	193	229	200	22,5	-	31190	s.dde
Amovible, asymétrique, HG 200 	1000	193	200	200	22,5	-	31185	s.dde
Trappe de visite, amovible, symétrique, HG 200 	500	193	224	200	20,0	-	31170	s.dde
Trappe de visite, amovible, asymétrique, HG 200 	500	193	224	200	18,0	-	31195	s.dde


 À votre service, contactez-nous : pour une mise en œuvre transversale à la chaussée, les caniveaux sont soumis à des contraintes particulières. N'hésitez pas, au préalable, à consulter votre interlocuteur HAURATON ou notre bureau d'études.

Couvercles disponibles en acier inoxydable sur demande. Passivation en option sur demande. Inox correspondant à la qualité CNS 1.4301.


## CANIVEAUX À FENTE & CANIVEAUX À FENTE AMOVIBLE 200

CANIVEAUX RECYFIX & FASERFIX


### TYPES

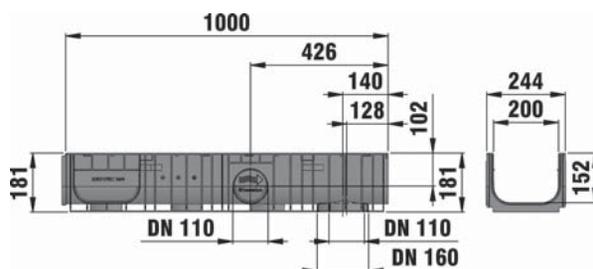

RECYFIX 200  
Type 010 sc\*

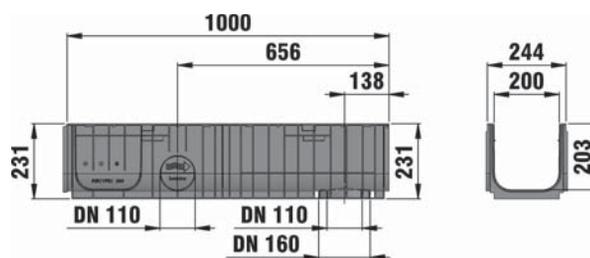

RECYFIX 200  
Type 020 sc\*

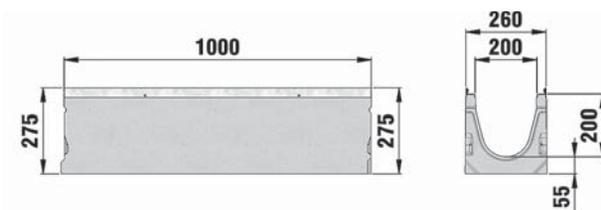

FASERFIX KS 200  
Type 01



# CANIVEAUX À FENTE & CANIVEAUX À FENTE AMOVIBLE 200

## COUVERCLES

Avaloirs, obturateurs et autres accessoires : voir pages en fin de chapitre

	L. mm	l. mm	Ht. mm	Section drainage cm <sup>2</sup> (1)	Pds kg	Pce/ Pal.	Art. n°	Euro/ Pce	Art. n° Inox	Euro/ Pce
<b>Caniveaux RECYFIX 200</b>										
Type 010 sc*	1000	244	181	290	3,30	40	40721	63,36	-	-
Type 020 sc*	1000	244	231	366	3,40	32	40722	66,19	-	-
<b>Caniveaux RECYFIX PRO 200</b>										
Type 010	1000	262	200	294	3,17	32	48942	91,98	-	-
Type 01005	500	262	200	294	1,59	64	48950	71,86	-	-
Type 115	1000	262	115	150	2,24	64	47230	72,20	-	-
<b>Caniveaux FASERFIX KS 200</b>										
Type 01	1000	260	275	319	82,70	12	12000	171,00	12500	337,17
Type 0105	500	260	275	319	39,00	24	12049	113,44	12549	367,79
Type 01L avec carottage DN 160*	1000	260	275	319	76,00	12	12035	171,00	12535	354,67
Type 010	1000	260	320	409	88,80	12	12042	171,00	12542	337,17
Type 01005	500	260	320	409	42,50	24	12050	119,71	12550	240,87
Type 010L avec carottage DN 160*	1000	260	320	409	88,00	12	12036	176,21	12536	354,67
Type 015	1000	260	345	462,38	89,00	8	12043	180,67	12543	337,17
Type 01505	500	260	345	462,38	44,50	16	12024	126,46	12524	246,75
Type 020	1000	260	370	509	94,70	8	12044	180,67	12544	337,17
Type 02005	500	260	370	509	47,30	16	12026	126,46	12526	246,75
Type 020L avec carottage DN 160*	1000	260	70	409	95,00	12	12037	186,32	12537	354,67
Type 110** à fond carré	1000	260	110	97	32,50	24	3121	117,69	3521	422,73
Park type 150	1000	260	150	176	38,50	24	3122	141,07	3522	422,73
Park type 200	1000	260	200	276	45,50	16	3123	141,07	3523	422,73

\* Caniveaux sans cornières.

Autres caniveaux, également à pente incorporée, ou à fond carré, voir FASERFIX KS 200.



Inox correspondant à la qualité CNS 1.4301.

## CANIVEAUX À FENTE & CANIVEAUX À FENTE AMOVIBLE 200 COUVERCLES


### TYPES




Couvercle à fente asymétrique  
HG 160, classe C 250

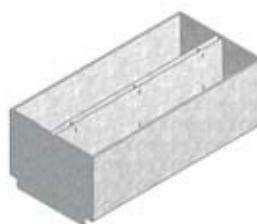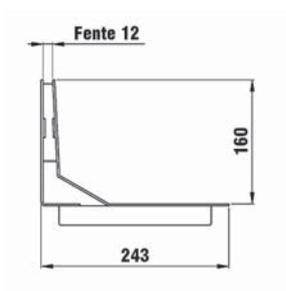




Trappe de visite symétrique  
HG 160, classe C 250

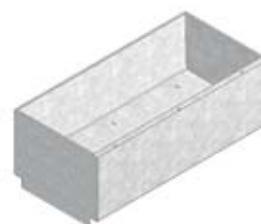

Trappe de visite asymétrique  
HG 160, classe C 250

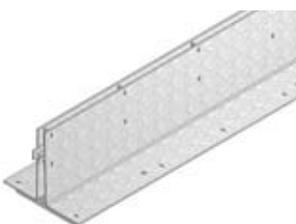


Couvercle à fente symétrique  
HG 150 ou 200, classe D 400

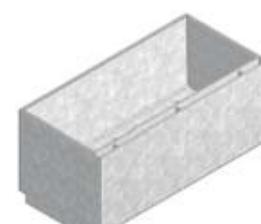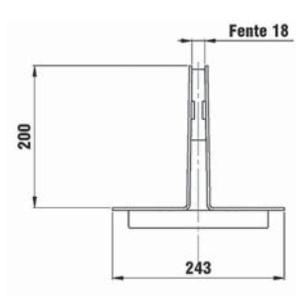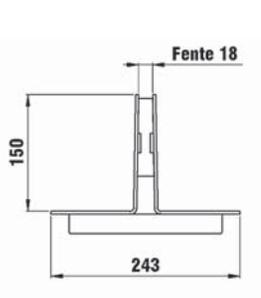


Trappe de visite asymétrique  
HG 150, classe D 400



Couvercle à fente amovible,  
symétrique HG 200, classe D 400

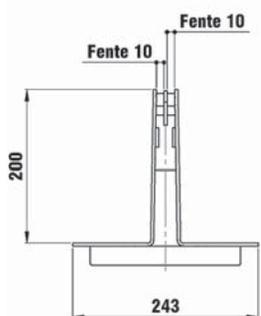

Trappe de visite à fente amovible,  
symétrique HG 200, classe D 400

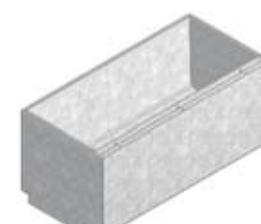

Trappe de visite à fente amovible,  
asymétrique HG 200, classe D 400



# CANIVEAUX À FENTE & CANIVEAUX À FENTE AMOVIBLE 200

## COUVERCLES

Avaloirs, obturateurs et autres accessoires : voir pages en fin de chapitre

### COUVERCLES À FENTES 200, pliés et rivetés Hauteur de gorge 160 mm, largeur de fente 12 mm

		L. mm	l. mm	Ht. mm	Surf. absorb. cm <sup>2</sup> /m	Pds kg	Pce/ Pal.	Art. n°	Euro/ Pce	Art. n° Inox	Euro/ Pce	
<b>C 250</b> 	Asymétrique, HG 160		1000	256	189	-	10,00	32	<b>33360</b>	<b>352,57</b>	<b>33361</b>	<b>758,95</b>
	Trappe de visite, asymétrique, HG 160		500	263	181	-	9,10	-	<b>33368</b>	<b>484,48</b>	<b>33369</b>	<b>832,64</b>

### COUVERCLES À FENTE 200, pliés et rivetés Hauteur de gorge 200 mm, largeur de fente 14 mm

		L. mm	l. mm	Ht. mm	Surf. absorb. cm <sup>2</sup> /m	Pds kg	Pce/ Pal.	Art. n°	Euro/ Pce	Art. n° Inox	Euro/ Pce	
<b>D 400</b> 	Asymétrique, HG 200		1000	256	229,0	140	13,60	-	<b>33370</b>	<b>408,61</b>	<b>33371</b>	<b>824,63</b>
	Trappe de visite, asymétrique, HG 200		500	263	222,0	398	13,10	-	<b>33390</b>	<b>637,16</b>	<b>33389</b>	<b>1 016,98</b>

### COUVERCLES À FENTES 200, pliés et soudés Hauteur de gorge 160 mm, largeur de fente 12 mm

		L. mm	l. mm	Ht. mm	Surf. absorb. cm <sup>2</sup> /m	Pds kg	Pce/ Pal.	Art. n°	Euro/ Pce	Art. n° Inox	Euro/ Pce	
<b>C 250</b> 	Symétrique, HG 160		1000	243	160	120	12,00	-	<b>31200</b>	<b>s.dde</b>	-	-
	Asymétrique, HG 160		1000	243	160	120	12,50	-	<b>31210</b>	<b>s.dde</b>	-	-
	Trappe de visite, symétrique, HG 160		500	243	184	120	14,50	-	<b>31205</b>	<b>s.dde</b>	-	-
	Trappe de visite, asymétrique, HG 160		500	243	184	120	12,00	-	<b>31215</b>	<b>s.dde</b>	-	-

## CANIVEAUX À FENTE & CANIVEAUX À FENTE AMOVIBLE 200 COUVERCLES

COUVERCLES À FENTES 200, pliés et soudés  
Hauteur de gorge 150 et 200 mm, largeur de fente 18 mm

		L. mm	l. mm	Ht. mm	Surf. absorb. cm <sup>2</sup> /m	Pds kg	Pce/ Pal.	Art. n°	Euro/ Pce	
<b>D 400</b> 	Symétrique, HG 150		1000	243	150	180	18,00	-	31225	s.dde
	Symétrique, HG 200		1000	243	200	180	21,00	-	31250	s.dde
	Asymétrique, HG 150		1000	243	150	180	19,50	-	31235	s.dde
	Asymétrique, HG 200		1000	243	200	180	21,50	-	31275	s.dde
	Trappe de visite, symétrique, HG 150		500	243	174	180	21,50	-	31230	s.dde
	Trappe de visite, symétrique, HG 200		500	243	224	180	27,50	-	31255	s.dde
	Trappe de visite, asymétrique, HG 150		500	243	174	180	18,00	-	31240	s.dde
	Trappe de visite, asymétrique, HG 200		500	243	224	180	22,50	-	31280	s.dde

COUVERCLES À FENTE AMOVIBLE, NETTOYABLES, 200, pliés et soudés  
Hauteur de gorge 200 mm, double fente 2x10 mm

		L. mm	l. mm	Ht. mm	Surf. absorb. cm <sup>2</sup> /m	Pds kg	Pce/ Pal.	Art. n°	Euro/ Pce	
<b>D 400</b> 	Amovible, symétrique, verrouillable, HG 200		1000	243	229	200	24,00	-	31265	s.dde
	Amovible, symétrique, HG 200		1000	243	229	200	24,00	-	31260	s.dde
	Amovible, asymétrique, verrouillable, HG 200		1000	243	229	200	24,50	-	31290	s.dde
	Amovible, asymétrique, HG 200		1000	243	229	200	24,50	-	31285	s.dde
	Trappe de visite, amovible, symétrique, HG 200		500	243	224	200	28,00	-	31270	s.dde
	Trappe de visite, amovible, asymétrique, HG 200		500	243	224	200	23,00	-	31295	s.dde

**D 400**  Pour une mise en œuvre transversale à la chaussée, les caniveaux sont soumis à des contraintes particulières. Veuillez au préalable et systématiquement consulter notre bureau d'études.


Couvercles disponibles en acier inoxydable sur demande. Passivation en option sur demande.




# CANIVEAUX À FENTE & CANIVEAUX À FENTE AMOVIBLE 300 VERSION KS

## CANIVEAUX RECYFIX & FASERFIX


### TYPES

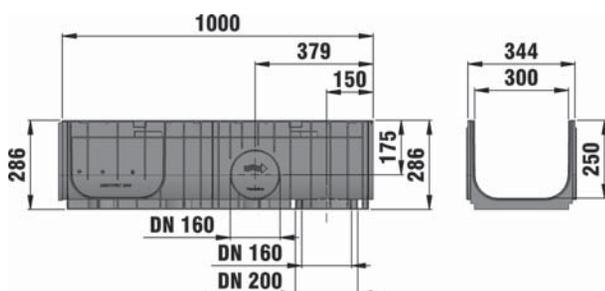

RECYFIX 300  
Type 01 sc\*

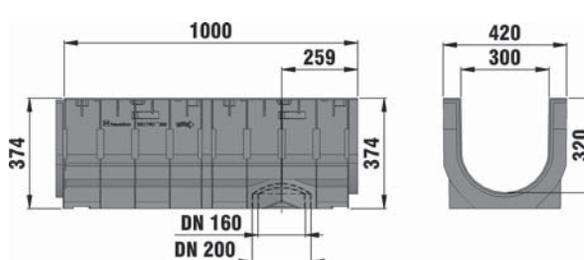

RECYFIX 300  
Type 010 sc\*

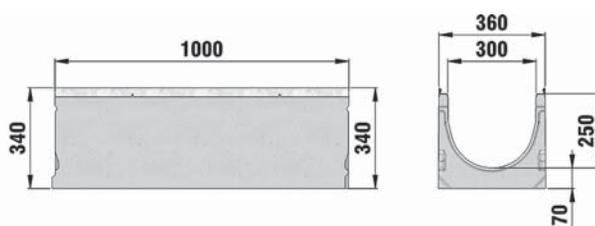

FASERFIX KS 300  
Type 010

	L. mm	l. mm	Ht. mm	Section drainage cm <sup>2</sup> (1)	Pds kg	Pce/ Pal.	Art. n°	Euro/ Pce	Art. n° Inox	Euro/ Pce
<b>Caniveaux RECYFIX 300</b>										
Type 01 sc*	1000	344	286	725	4,40	12	42321	115,63	-	-
Type 010 sc*	1000	420	374	857	8,70	15	40910	286,60	-	-
<b>Caniveaux FASERFIX KS 300</b>										
Type 010	1000	360	340	634	122,60	9	14040	183,38	14540	402,12

\* Caniveaux sans cornières  
Inox correspondant à la qualité CNS 1.4301.

(1) Nouveau pictogramme indicatif pour une classification de 1 à 5 de la récupération d'eau pluviale.



## CANIVEAUX À FENTE & CANIVEAUX À FENTE AMOVIBLE 300 VERSION KS

### COUVERCLES


#### TYPES



Couvercle à fente symétrique  
HG 160, classe C 250

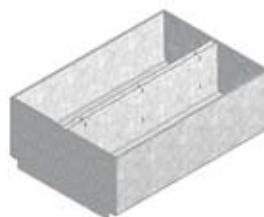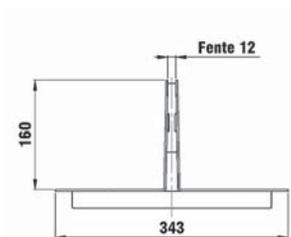




Trappe de visite symétrique  
HG 160, classe C 250

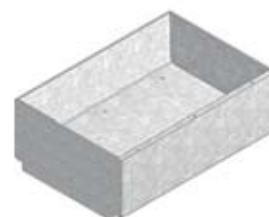

Trappe de visite asymétrique  
HG 160, classe C 250




Couvercle à fente asymétrique  
HG 150 ou 200, classe D 400

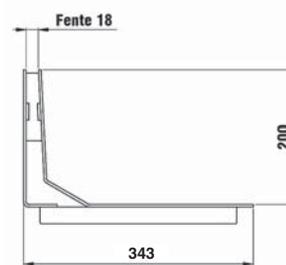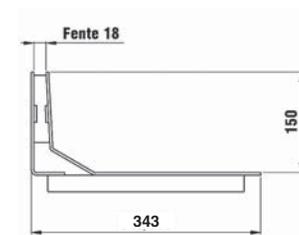


Trappe de visite asymétrique  
HG 150, classe D 400



Couvercle à fente amovible,  
symétrique HG 200, classe D 400

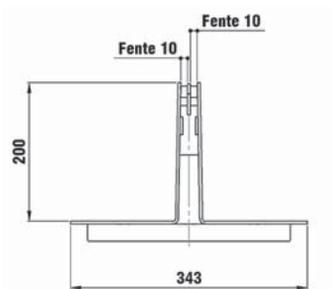

Trappe de visite à fente amovible,  
symétrique HG 200, classe D 400



Trappe de visite à fente amovible,  
asymétrique HG 200, classe D 400



# CANIVEAUX À FENTE & CANIVEAUX À FENTE AMOVIBLE 300, VERSION KS

## COUVERCLES

Avaloirs, obturateurs et autres accessoires : voir pages en fin de chapitre

### COUVERCLES À FENTES 300, pliés et soudés Hauteur de gorge 160 mm, largeur de fente 12 mm

		L. mm	l. mm	Ht. mm	Surf. absorb. cm <sup>2</sup> /m	Pds kg	Pce/ Pal.	Art. n°	Euro/ Pce	
<b>C 250</b> 	Symétrique, HG 160		1000	343	160	120	14,00	-	31300	s.dde
	Asymétrique, HG 160		1000	343	160	120	14,50	-	31310	s.dde
	Trappe de visite, symétrique, HG 160		500	343	184	120	17,00	-	31305	s.dde
	Trappe de visite, asymétrique, HG 160		500	343	184	120	14,50	-	31315	s.dde

### COUVERCLES À FENTES 300, pliés et soudés Hauteur de gorge 150 et 200 mm, largeur de fente 18 mm

		L. mm	l. mm	Ht. mm	Surf. absorb. cm <sup>2</sup> /m	Pds kg	Pce/ Pal.	Art. n°	Euro/ Pce	
<b>D 400</b> 	Symétrique, HG 150		1000	343	150	180	21,50	-	31325	s.dde
	Symétrique, HG 200		1000	343	200	180	24,50	-	31350	s.dde
	Asymétrique, HG 150		1000	343	150	180	22,50	-	31335	s.dde
	Asymétrique, HG 200		1000	343	229	180	25,50	-	31375	s.dde
	Trappe de visite, symétrique, HG 150		500	343	154	180	25,50	-	31330	s.dde
	Trappe de visite, symétrique, HG 200		500	343	224	180	32,00	-	31355	s.dde
	Trappe de visite, asymétrique, HG 150		500	343	174	180	22,00	-	31340	s.dde
	Trappe de visite, asymétrique, HG 200		500	343	224	180	27,00	-	31380	s.dde

### COUVERCLES À FENTE AMOVIBLE, NETTOYABLES, 300, pliés et soudés Hauteur de gorge 200 mm, double fente 2x10 mm


		L. mm	l. mm	Ht. mm	Surf. absorb. cm <sup>2</sup> /m	Pds kg	Pce/ Pal.	Art. n°	Euro/ Pce	
<b>D 400</b> 	Amovible, symétrique, verrouillable, HG 200		1000	343	229	200	28,00	-	31365	s.dde
	Amovible, symétrique, HG 200		1000	343	229	200	28,00	-	31360	s.dde
	Amovible, asymétrique, verrouillable, HG 200		1000	343	229	200	28,50	-	31390	s.dde
	Amovible, asymétrique, HG 200		1000	343	229	200	28,50	-	31385	s.dde
	Trappe de visite, amovible, symétrique, HG 200		500	343	224	200	22,00	-	31370	s.dde
	Trappe de visite, amovible, asymétrique, HG 200		500	343	224	200	19,50	-	31395	s.dde

**D 400** À votre service, contactez-nous : pour une mise en œuvre transversale à la chaussée, les caniveaux sont soumis à des contraintes particulières. N'hésitez pas, au préalable, à consulter votre interlocuteur HAURATON ou notre bureau d'études.


Couvercles disponibles en acier inoxydable sur demande. Passivation en option sur demande.

## CANIVEAUX À FENTE 300, VERSION SUPER CANIVEAUX RECYFIX & FASERFIX


### TYPES

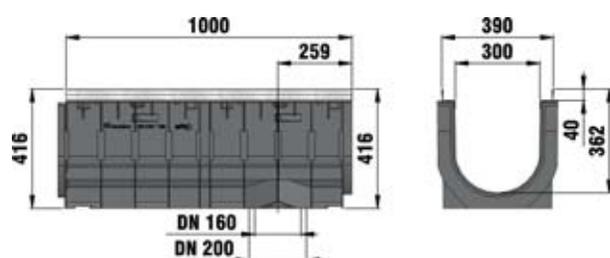

RECYFIX SUPER 300  
Type 010

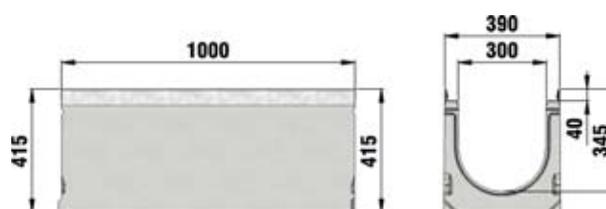

FASERFIX SUPER 300  
Type 01

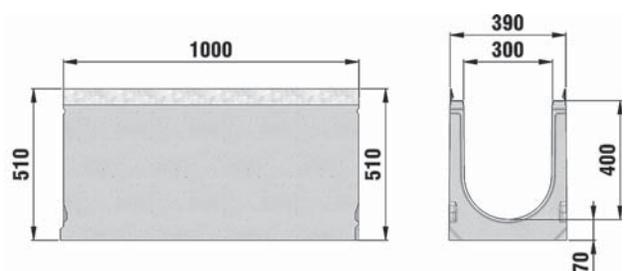

FASERFIX SUPER 300  
Type 020

	L. mm	l. mm	Ht. mm	Section drainage cm <sup>2</sup> (1)	Pds kg	Pce/ Pat.	Art. n°	Euro/ Pce
<b>Caniveaux RECYFIX SUPER 300</b>								
Type 010	1000	390	416	863	13,10	6	40900	379,43
<b>Caniveaux FASERFIX SUPER 300</b>								
Type 01	1000	390	415	803	153,10	6	24000	248,03
Type 0105	500	390	415	803	75,00	12	24001	238,19
Type 010	1000	390	460	938	160,30	6	24242	317,40
Type 020	1000	390	510	1088	173,10	6	24244	338,76
Type 01H	1000	390	630	1202	251,00	3	24044	361,18

Autres caniveaux, également à pente incorporée, ou à fond carré, voir FASERFIX SUPER 300.



# CANIVEAUX À FENTE 300, VERSION SUPER


## COUVERCLES

Avaloirs, obturateurs et autres accessoires : voir pages en fin de chapitre



### TYPES



Couvercle à fente symétrique

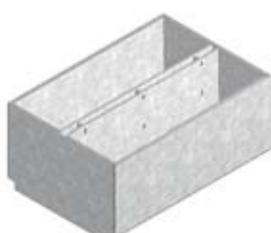



Trappe de visite symétrique

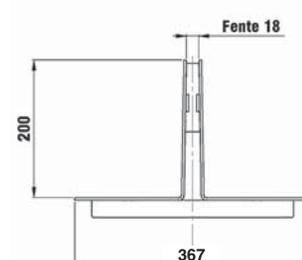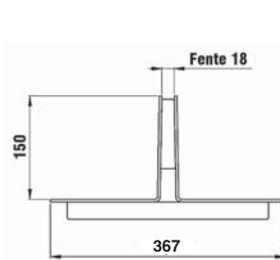

Couvercle à fente asymétrique



Trappe de visite asymétrique

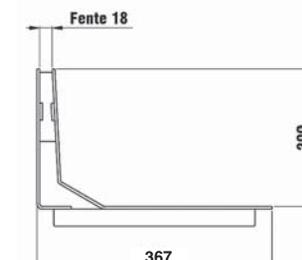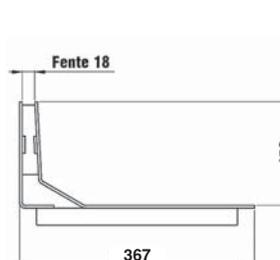

### COUVERCLES À FENTES 300, pliés et soudés

Hauteur de gorge 150 et 200 mm, largeur de fente 18 mm

	L. mm	l. mm	Ht. mm	Surf. absorb. cm <sup>2</sup> /m	Pds kg	Pce/ Pal.	Art. n°	Euro/ Pce
Symétrique, HG 150	1000	367	179	180	22,00	-	31425	s.dde
Symétrique, HG 200	1000	367	229	180	25,00	-	31450	s.dde
Asymétrique, HG 150	1000	367	179	180	23,00	-	31435	s.dde
Asymétrique, HG 200	1000	367	229	180	26,00	-	31475	s.dde
Trappe de visite, symétrique, HG 150	500	367	179	180	26,50	-	31430	s.dde
Trappe de visite, symétrique, HG 200	500	367	229	180	33,00	-	31455	s.dde
Trappe de visite, asymétrique, HG 150	500	367	179	180	23,00	-	31440	s.dde
Trappe de visite, asymétrique, HG 200	500	367	229	180	28,00	-	31480	s.dde



À votre service, contactez-nous : pour une mise en œuvre transversale à la chaussée, les caniveaux sont soumis à des contraintes particulières. N'hésitez pas, au préalable, à consulter votre interlocuteur HAURATON ou notre bureau d'études.

Couvercles disponibles en acier inoxydable sur demande. Passivation en option sur demande.

## CANIVEAUX À FENTE & CANIVEAUX À FENTE AMOVIBLE


### ACCESSOIRES

#### AVALOIRS

##### RECYFIX 100 sc\*



Avaloir RECYFIX 100 sc\*, avec panier PVC, sans siphon

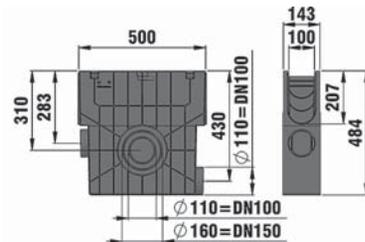


Avaloir, vue détaillée

##### FASERFIX STANDARD E 100



Avaloir avec panier PVC

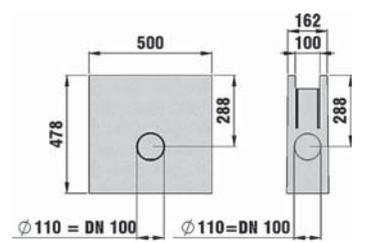


Avaloir, vue détaillée

##### RECYFIX PRO 100



Avaloir avec panier PVC

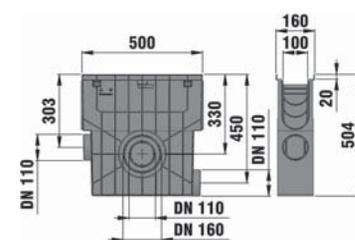


Avaloir, vue détaillée

##### FASERFIX KS 100



Avaloir avec panier galva

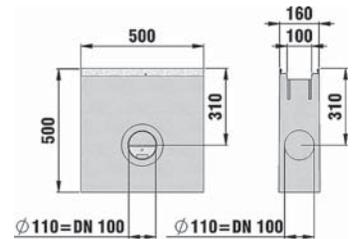


Avaloir, vue détaillée

##### RECYFIX 150 sc\*



Avaloir RECYFIX 150 sc\*, avec panier et obturateur

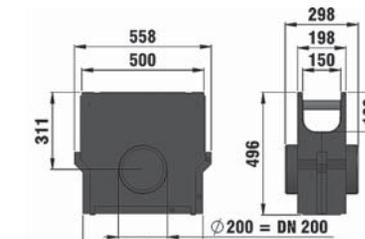


Avaloir, vue détaillée

##### FASERFIX STANDARD 150



Avaloir avec panier galva

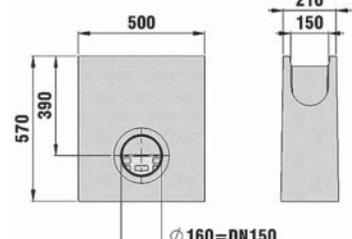


Avaloir, vue détaillée

##### RECYFIX PRO 150



Avaloir avec panier galva

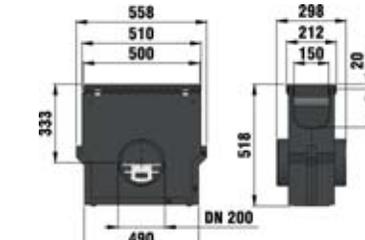


Avaloir, vue détaillée

##### FASERFIX KS 150



Avaloir avec cornières et panier galva, sans siphon, sans grille

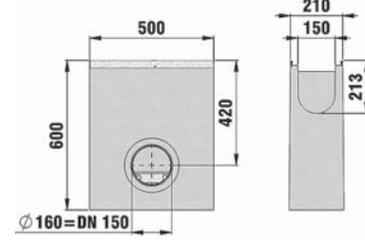

Avaloir, vue détaillée



# CANIVEAUX À FENTE & CANIVEAUX À FENTE AMOVIBLE

## ACCESSOIRES

### RECYFIX 200 sc\*




Avaloir RECYFIX 200 sc\*, avec panier et sans obturateur

### FASERFIX KS 200



Avaloir avec cornières et panier galva, sans siphon, sans grille

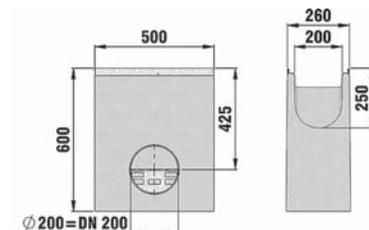


Avaloir, vue détaillée

### FASERFIX KS 200



Avaloir en 2 éléments, avec cornières et panier galva, sans siphon, sans grille

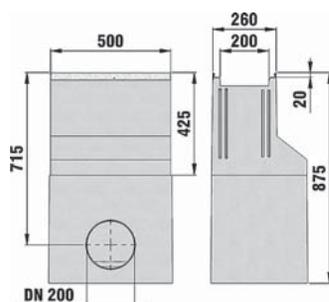


Avaloir, vue détaillée

### RECYFIX 300 sc\* et FASERFIX KS 300



Avaloir en 2 éléments, avec cornières et panier galva, sans siphon, sans grille

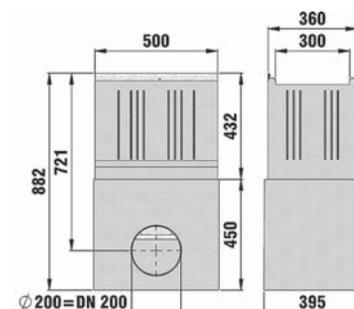


Avaloir, vue détaillée

### RECYFIX SUPER 300 et FASERFIX SUPER 300



Regard, en 2 éléments, sans grille

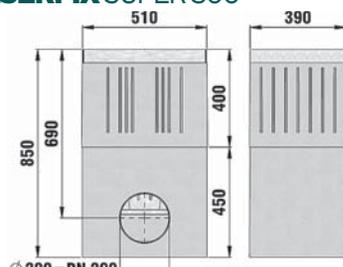

Regard, vue détaillée



Élément intermédiaire pour regard

\* Caniveaux sans cornières.

## CANIVEAUX À FENTE & CANIVEAUX À FENTE AMOVIBLE ACCESSOIRES

### AVALOIRS

	L. mm	l. mm	Ht. mm	Pds kg	Pce/ Pal.	Art. n°	Euro/ Pce	Art. n° Inox	Euro/ Pce
<b>RECYFIX 100 sc*</b>									
Avaloir RECYFIX 100 sc*, avec panier PVC, sans siphon	500	143	484	4,30	28	48253	140,86	-	-
<b>RECYFIX PRO 100</b>									
Avaloir avec panier PVC	500	160	504	4,40	28	48652	209,00	-	-
<b>FASERFIX STANDARD E 100</b>									
Avaloir avec panier PVC	500	162	480	46,00	16	33004	207,13	-	-
<b>FASERFIX KS 100</b>									
Avaloir avec cornières galva, sans siphon, sans grille et panier PVC	500	160	503	48,00	16	33000	241,26	-	-
Avaloir avec cornières galva, sans siphon, sans grille et panier PVC	500	160	503	48,00	16	33002	241,26	-	-
<b>RECYFIX 150 sc*</b>									
Avaloir avec panier galvanisé et obturateur	500	198	496	15,10	10	41062	356,03	-	-
<b>RECYFIX PRO 150</b>									
Avaloir avec panier galva	500	212	518	15,90	12	47151	401,94	-	-
<b>FASERFIX STANDARD 150</b>									
Avaloir avec panier PVC et obturateurs	500	210	583	65,00	-	33214	323,66	-	-
<b>FASERFIX KS 150</b>									
Avaloir type 01-010 avec cornières, panier PVC, raccordement DN 160	500	210	603	66,00	6	33210	378,20	33211	583,22
Avaloir type 11-020 avec cornières, panier PVC, raccordement DN 160	500	210	603	65,00	-	33212	378,20	33213	583,22
<b>RECYFIX 200 sc*</b>									
Avaloir RECYFIX 200 sc*, avec panier et sans obturateur	500	244	730	24,70	-	40766	441,04	-	-
<b>RECYFIX PRO 200</b>									
Avaloir avec cornières traitées KTL et panier galva	500	262	752	26,50	4	47251	525,99	-	-
<b>FASERFIX KS 200</b>									
Avaloir type 01-010 avec cornières, panier PVC	500	260	603	69,30	6	33220	403,20	33221	623,99
Avaloir type 01-020 avec cornières, panier PVC	500	260	603	67,80	6	33222	408,45	33223	632,39
Avaloir en 2 éléments, avec cornières galva, sans siphon, sans grille et panier PVC	500	260	875	177,00	6	12054	555,37	-	-
<b>RECYFIX 300 sc* et FASERFIX KS 300</b>									
Avaloir, en 2 éléments, avec cornières et panier galva	500	360	881	178,50	6	14054	725,37	-	-
<b>RECYFIX SUPER 300 et FASERFIX SUPER 300</b>									
Regard, en 2 éléments, sans grille	510	390	850	183,50	6	24050	816,29	-	-
Élément intermédiaire pour regard	510	390	400	81,70	8	4054	266,12	-	-

\* Caniveaux sans cornières.  
Inox correspondant à la qualité CNS 1.4301.



CANIVEAUX  
A FENTE

Cap 3000,  
Nice, France

## CANIVEAUX À FENTE & CANIVEAUX À FENTE AMOVIBLE ACCESSOIRES

### OBTURATEURS

#### RECYFIX 100 sc\*



Obturbateur type 010, en PP, avec sortie DN 110

#### RECYFIX PRO 100




Obturbateur type 01, en PP, fermé

#### FASERFIX KS 100



Obturbateur type 0105 et 01, galva, fermé




Obturbateur type 01005 à 010, avec manchon PVC DN 110

#### RECYFIX 150 sc\*



Obturbateur type 01, en PP, avec sortie DN 75/110

#### RECYFIX PRO 150



Obturbateur type 01, en PP, fermé, avec sortie préformée DN 75/110

#### FASERFIX STANDARD 150



Obturbateur type 01, galva, fermé

#### FASERFIX KS 150



Obturbateur type 01, galva, fermé

#### RECYFIX 200 sc\*



Obturbateur pour avaloir, en galva KTL noir, fermé



Obturbateur type 010, en PP, avec sortie DN 110




Obturbateur type 0105 et 01, galva, fermé



# CANIVEAUX À FENTE & CANIVEAUX À FENTE AMOVIBLE

## ACCESSOIRES

### RECYFIX 300 sc\* et FASERFIX KS 300



Obturbateur type 010, galva,  
avec manchon DN 200



Obturbateur type 01, galva, fermé



Obturbateur type 010, galva, fermé

### RECYFIX SUPER 300 et FASERFIX SUPER 300

	L. mm	l. mm	Ht. mm	Pds kg	Pce/ Pal.	Art. n°	Euro/ Pce
<b>RECYFIX 100 sc*</b>							
Obturbateur type 01, amont, en PP	-	150	108	-	-	48081	4,90
Obturbateur type 01, en PP, avec sortie DN 110	-	148	185	0,10	-	48091	4,90
Obturbateur type 010, amont, en PP	-	150	160	-	-	40282	4,90
Obturbateur type 010, en PP, avec sortie DN 110	-	148	185	0,10	-	40283	4,90
<b>RECYFIX PRO 100</b>							
Obturbateur type 01, en PP, fermé	-	160	124	0,04	-	48681	7,11
Obturbateur type 01, en PP, avec sortie	-	160	201	0,08	-	48691	7,11
Obturbateur type 010, en PP, fermé	-	160	176	0,05	-	47082	7,11
Obturbateur type 010, en PP, avec sortie DN 110	-	160	201	0,11	-	47093	7,11
Obturbateur type 020, en PP, fermé	-	160	250	0,12	-	48683	8,89
Obturbateur type 020, en PP, avec sortie DN 110	-	160	250	0,12	-	48695	8,89

\* Caniveaux sans cornières.  
Inox correspondant à la qualité CNS 1.4301.

## CANIVEAUX À FENTE & CANIVEAUX À FENTE AMOVIBLE ACCESSOIRES

### OBTURATEURS

	L. mm	l. mm	Ht. mm	Pds kg	Pce/ Pal.	Art. n°	Euro/ Pce	Art. n° Inox	Euro/ Pce
<b>FASERFIX STANDARD E 100</b>									
Obturateur type 0105 à 1, galva	-	160	140	0,30	-	6290	7,94	-	-
Obturateur type 010 à 10, galva	-	160	194	0,40	-	6291	10,48	-	-
Obturateur type 010, galva avec manchon PVC DN 110	-	160	194	0,50	-	6297	41,85	-	-
<b>FASERFIX KS 100</b>									
Obturateur type 0105 et 01, amont	-	160	160	0,40	-	8081	6,81	8181	23,89
Obturateur type 01005 et 010, amont	-	160	214	0,50	-	8082	6,81	8182	28,15
Obturateur type 020, amont	-	160	274	0,60	-	8083	14,37	8183	39,28
Obturateur type 01005 à 010, avec manchon PVC DN 110	-	160	214	0,60	-	8087	34,18	8186	67,42
Obturateur type 020 et 20, aval, avec manchon PVC DN 110	-	160	274	0,73	-	8089	34,18	8187	90,50
<b>RECYFIX 150 sc*</b>									
Obturateur type 01, en PP, avec sortie DN 75/110	-	210	203	0,10	-	40191	7,01	-	-
Obturateur pour avaloir, traité KTL	-	203	168	0,33	-	40159	15,70	-	-
<b>RECYFIX PRO 150</b>									
Obturateur type 01, en PP, fermé, avec sortie préformée DN 75/110	-	210	218	0,10	-	40591	8,27	-	-



# CANIVEAUX À FENTE & CANIVEAUX À FENTE AMOVIBLE

## ACCESSOIRES

### OBTURATEURS

	L. mm	l. mm	Ht. mm	Pds kg	Pce/ Pal.	Art. n°	Euro/ Pce	Art. n° Inox	Euro/ Pce
<b>FASERFIX STANDARD 150</b>									
Obturateur type 01	-	210	220	0,70	-	11081	17,10	11581	61,51
Obturateur type 010, amont, galva	-	210	265	0,83	-	11082	17,10	11582	72,21
<b>FASERFIX KS 150</b>									
Obturateur type 01, amont	-	210	220	0,70	-	11081	17,10	11581	61,51
Obturateur type 010, amont	-	210	265	0,80	-	11082	17,10	11582	72,21
Obturateur type 020, amont	-	210	315	1,00	-	11083	17,10	11583	89,03
Obturateur type 010, avec manchon PVC DN 160	-	210	265	1,00	-	11087	56,37	11587	146,40
Obturateur type 020, avec manchon PVC DN 160	-	210	315	1,10	-	11088	56,37	11588	162,13
<b>RECYFIX 200 sc*</b>									
Obturateur pour avaloir, galva	-	248	211	0,60	-	40659	28,21	-	-
Obturateur type 010, aval, en PP, avec manchon et sortie DN 110	-	254	199	0,20	-	40792	8,97	-	-
Obturateur type 0105 et 01, amont	-	260	275	1,10	-	12081	22,20	12581	73,94
<b>RECYFIX PRO 200</b>									
Obturateur Type 010, aval, avec manchon PVC DN 110	-	258	217	0,20	-	41387	9,69	-	-
Obturateur Type 115, amont, en PE-PP	-	262	100	0,60	-	47297	9,69	-	-

\* Caniveaux sans cornières.  
Inox correspondant à la qualité CNS 1.4301.

## CANIVEAUX À FENTE & CANIVEAUX À FENTE AMOVIBLE ACCESSOIRES

	L. mm	l. mm	Ht. mm	Pds kg	Pce/ Pal.	Art. n°	Euro/ Pce	Art. n° Inox	Euro/ Pce
<b>FASERFIX KS 200</b>									
Obturateur type 0105 et 01, amont	-	260	275	1,10	-	12081	22,20	12581	73,94
Obturateur type 010, amont	-	260	320	1,20	-	12082	22,20	12582	81,00
Obturateur type 020, amont	-	260	370	1,50	-	12083	22,20	12583	88,00
Obturateur type 010, avec manchon PVC DN 160	-	260	320	1,50	-	12087	63,09	12587	161,89
Obturateur type 020, avec manchon PVC DN 160	-	260	370	1,70	-	12088	81,14	12588	176,04
Obturateur type 110, fermé	-	260	150	0,40	-	3181	14,50	3681	45,74
Obturateur type 150, fermé	-	260	150	0,58	-	3182	14,50	3682	45,74
Obturateur type 200, fermé	-	260	200	0,78	-	3183	14,50	3683	51,18
<b>RECYFIX 300 sc* et FASERFIX KS 300</b>									
Obturateur type 01, amont, galva	-	360	340	1,80	-	40882	49,82	-	-
Obturateur type 01, galva, avec manchon DN 200	-	360	340	2,30	-	40892	153,31	-	-
Obturateur type 010, amont, galva	-	420	380	2,80	-	40881	46,55	-	-
Obturateur type 010, galva, avec manchon DN 200	-	420	380	3,10	-	40891	132,89	-	-
Obturateur type 010, galva	-	360	340	1,80	-	14085	51,27	-	-
Obturateur type 010, avec manchon PVC DN 200	-	360	340	2,20	-	14087	162,55	-	-
<b>RECYFIX SUPER 300 et FASERFIX SUPER 300</b>									
Obturateur type 010, galva, avec manchon PVC DN 200	-	390	415	3,20	-	40991	98,33	-	-
Obturateur type 01 et 1, amont, galva	-	390	415	2,70	-	4081	40,11	-	-
Obturateur type 01H, amont, galva	-	390	630	3,70	-	4083	91,38	-	-
Obturateur type 01 et 1, galva, avec manchon PVC DN 200	-	390	415	2,80	-	4085	128,73	-	-
Obturateur type 01H, galva, avec manchon PVC DN 200	-	390	630	4,50	-	4088	176,21	-	-

\* Caniveaux sans cornières.  
Inox correspondant à la qualité CNS 1.4301.



# CANIVEAUX À FENTE & CANIVEAUX À FENTE AMOVIBLE

## ACCESSOIRES

### AUTRES ACCESSOIRES

**RECYFIX** sc\*, **RECYFIX** PRO, **FASERFIX** STANDARD et **FASERFIX** KS



Siphon vertical DN 110



Siphon extérieur en V DN 110



Siphon intérieur DN 110

	L. mm	l. mm	Ht. mm	Pds kg	Pce/ Pal.	Art. n°	Euro/ Pce
<b>RECYFIX 100 sc*</b>							
Siphon vertical DN 110	-	187	181	0,60	-	40295	42,76
Siphon extérieur en V DN 110	-	-	-	0,40	-	961	23,96
Siphon intérieur	75	78	135	0,10	-	967	13,03
Panier récupérateur pour sortie verticale DN 110	98	98	85	-	-	40293	17,77
Couronne de dia 102 mm, avec support et forêt	-	-	-	0,60	-	980	228,28
<b>RECYFIX PRO 100</b>							
Siphon vertical DN 110	-	187	181	0,60	-	40295	42,76
Panier récupérateur pour siphon vertical DN 110	-	-	203	-	-	40294	36,09
Siphon extérieur en V DN 110	-	-	-	0,40	-	961	23,96
Siphon intérieur	75	78	135	-	-	967	13,03
Pièce de transition pour manchon DN 75 au tuyau DN 110, grise	-	-	-	0,10	-	1193	37,85
Panier récupérateur pour sortie verticale DN 110	98	98	85	-	-	40293	17,77
Produit à joint universel Siga-Meltell® 320 noir	-	-	-	1,00	-	19051	78,87
Pistolet à cartouches pour Siga-Meltell® 320 noir, FASERFIX/RECYFIX (à utiliser avec 19051)	-	-	-	1,30	-	6891	289,37
Couronne de dia 102 mm, avec support et forêt pour caniveaux RECYFIX	-	-	-	0,60	-	980	228,28

\* Caniveaux sans cornières.

## CANIVEAUX À FENTE & CANIVEAUX À FENTE AMOVIBLE ACCESSOIRES

	L. mm	l. mm	Ht. mm	Pds kg	Pce/ Pal.	Art. n°	Euro/ Pce
<b>FASERFIX STANDARD E 100</b>							
Siphon extérieur en V DN 110	-	-	-	0,40	-	961	23,96
Siphon DN 110 pour sortie verticale	-	-	-	0,20	-	964	24,95
Siphon DN 110 pour avaloir, sortie horizontale	-	-	-	0,10	-	966	21,81
Siphon avec sortie horizontal et joint	103	85	111	0,09	550	33209	19,75
Manchon PVC DN 110	-	-	-	0,20	-	903	6,87
Panier récupérateur pour sortie verticale DN 110	98	98	85	0,04	-	40293	17,77
Carottage et pose de manchon DN 110	-	-	-	-	-	982	114,32
Pose de manchon PVC DN 75	-	-	-	-	-	981	114,32
Carottage DN 75	-	-	-	-	-	971	103,70
Carottage DN 110	-	-	-	-	-	977	100,02
Coupe droite pour largeur intérieure 100	-	-	-	-	-	994	74,66
Coupe d'onglet pour largeur intérieure 100	-	-	-	-	-	999	116,13
<b>FASERFIX KS 100</b>							
Siphon extérieur en V DN 110	-	-	-	0,40	-	961	23,96
Panier récupérateur pour sortie verticale DN 110	98	98	85	-	-	40293	17,77
Produit à joint universel Siga-Meltell® 320 noir	-	-	-	1,00	-	19051	78,87
Pistolet à cartouches pour Siga-Meltell® 320 noir, FASERFIX/RECYFIX (à utiliser avec 19051)	-	-	-	1,30	-	6891	289,37
Outil de levage pour largeur 100*	-	-	-	1,60	-	705	1 361,05
Carottage et pose de manchon DN 110	-	-	-	-	-	982	114,32
Pose de manchon PVC DN 75	-	-	-	-	-	981	114,32
Carottage DN 75	-	-	-	-	-	971	103,70
Carottage DN 110	-	-	-	-	-	972	103,70
Coupe droite largeur intérieure 100	-	-	-	-	-	990	168,23
Coupe d'onglet pour largeur intérieure 100	-	-	-	-	-	995	224,79
Siphon DN 110 pour sorti verticale	-	-	103	0,20	-	964	24,95
Manchon PVC DN 110	-	-	-	0,20	360	903	6,87
Système d'ancrage, tubes de réservation dans la semelle du caniveau (2 au ml)	-	-	-	0,03	-	703	22,12
Barre d'ancrage pour système d'ancrage (2 au ml)	-	-	-	0,01	-	704	6,21
Panier PVC pour avaloir	426	88	283	0,50	144	33010	16,75
Siphon avec sortie horizontal et joint	102	85	111	0,09	550	33209	19,75

\* Compter 2 pièces pour la pose de caniveaux (pour des raisons de sécurité le produit ne peut pas être échangé).



# CANIVEAUX À FENTE & CANIVEAUX À FENTE AMOVIBLE

## ACCESSOIRES

	L. mm	l. mm	Ht. mm	Pds kg	Pce/ Pal.	Art. n°	Euro/ Pce
<b>RECYFIX 150 sc*</b>							
Panier galva pour avaloir RECYFIX 150 sc*	384	122	128	1,50	-	721	62,93
Siphon vertical DN 110	-	187	181	0,60	-	40295	42,76
<b>RECYFIX PRO 150</b>							
Panier à déchets DN 160	-	-	180	0,80	-	2191	144,20
Panier récupérateur pour siphon vertical DN 110	-	-	203	0,40	-	40294	36,09
Pistolet à cartouche pour Siga-Meltell® 320, noir, FASERFIX/RECYFIX (à utiliser avec Ref 19051)	-	-	-	1,30	-	6891	289,37
Produit à joint universel Siga-Meltell® 320 noir pour FASERFIX/RECYFIX, 600 ml	-	-	-	1,00	1	19051	78,87
Siphon vertical DN 110	-	187	181	0,60	192	40295	42,76
Panier à déchets en plastique pour sortie DN 160	144	144	123	0,10	-	845	64,30
Panier récupérateur pour sortie verticale DN 110	98	98	85	-	24	40293	17,77
Couronne de dia 102 mm, avec support et forêt pour caniveaux RECYFIX	-	-	-	0,60	-	980	228,28
<b>FASERFIX STANDARD 150</b>							
Siphon extérieur DN 160	584	160	439	2,00	-	960	94,68
Manchon PVC DN 160	-	-	-	-	-	906	20,48
<b>FASERFIX KS 150</b>							
Siphon extérieur DN 160	584	160	439	2,00	-	960	94,68
Panier à déchets DN 160	-	-	180	0,80	-	2191	144,20
Produit à joint universel Siga-Meltell® 320 noir	-	-	-	1,00	-	19051	78,87
Pistolet à cartouche pour Siga-Meltell® 320 noir	-	-	-	1,30	-	6891	289,37
Coupe droite pour largeur intérieure 150	-	-	-	-	-	991	214,85
Coupe d'onglet pour largeur intérieure 150 (2 par assemblage)	-	-	-	-	-	996	266,18
Carottage DN 160	-	-	-	-	-	973	121,75
Pose de manchon DN 160	-	-	-	-	-	983	138,96
Système d'ancrage, tubes de réservation dans la semelle du caniveau (2 au ml)	-	-	-	-	-	703	22,12
Barre d'ancrage pour système d'ancrage (2 au ml)	-	-	-	-	-	704	6,21

\* Caniveaux sans cornières.

## CANIVEAUX À FENTE & CANIVEAUX À FENTE AMOVIBLE ACCESSOIRES

	L. mm	l. mm	Ht. mm	Pds kg	Pce/ Pal.	Art. n°	Euro/ Pce
<b>RECYFIX 200 sc*</b>							
Panier galva pour avaloir RECYFIX 200 sc*	386	177	127	1,60	-	722	86,84
<b>FASERFIX KS 200</b>							
Panier à déchets DN 160	-	-	180	0,60	-	2191	144,20
Manchon PVC DN 200	-	-	-	0,80	-	907	33,24
Système d'ancrage, tubes de réservation dans la semelle du caniveau (2 au ml)	-	-	-	0,03	-	703	22,12
Barre d'ancrage pour système d'ancrage (2 au ml)	-	-	-	0,01	-	704	6,21
Clavette pour tous types de grilles en fonte	219	28	20	0,25	-	98221	9,45
Coupe d'onglet selon angle de talus	-	-	-	-	-	890	272,33
Outil de levage pour largeur 200**	-	-	-	2,60	-	136202	1 573,54
Pistolet à cartouche pour Siga-Meltell® 320, noir, FASERFIX/RECYFIX (à utiliser avec Ref 19051)	-	-	-	1,30	-	6891	289,37
Produit à joint universel Siga-Meltell® 320 noir pour FASERFIX/RECYFIX, 600 ml	-	-	-	0,97	1	19051	78,87
Coupe droite pour largeur intérieure 200	-	-	-	-	-	992	289,13
Coupe d'onglet pour largeur intérieure 200 (2 par assemblage)	-	-	-	-	-	997	289,84
Carottage DN 200	-	-	-	-	-	974	144,51
Pose de manchon DN 200	-	-	-	-	-	984	189,22

\* Caniveaux sans cornières. \*\* Compter 2 pièces pour la pose de caniveaux (pour des raisons de sécurité le produit ne peut pas être échangé).



# CANIVEAUX À FENTE & CANIVEAUX À FENTE AMOVIBLE

## NOTICE DE POSE

**Notice de pose**  
**Revêtement pavés D 400**

\* y = Hauteur élément 2 cm

Classe de charge selon EN 1433 / DIN 19580		<b>A 15</b>	<b>B 125</b>	<b>C 250</b>	<b>D 400**</b>	<b>E 600**</b>	<b>F 900**</b>	Valable pour les systèmes suivants : <b>RECYFIX Schlitzrinne 100, 150, 200</b> <b>FASERFIX Schlitzrinne 100, 150, 200</b>
Cuvelage: Largeur x / Hauteur y / Epaisseur z (cm)					15 / * / 15			
EN 206-1 / DIN 1045-2	Qualité béton de cuvelage							
Qualité minimale du béton de cuvelage	Sans risque de gel du cuvelage				C25/30 X0			
	Avec risque de gel du cuvelage				C25/30 XF3			
Les conseils de pose pourront être modifiés en fonction des évolutions produits. Valables jusqu'à nouvelle édition. www.hauraton.com; consulter le Service / Download		Valable à partir de : 17.01.2023			Ne sont valables que nos instructions de pose.		Format DIN A4	 7 Rue de la cenpa ZI du Ried 67590 Schweighouse/M. Tel. +33 3 67 68 01 52 france@hauraton.com
La notice de pose est donnée à titre d'exemple. La responsabilité de la bonne exécution des travaux est portée par la maîtrise d'œuvre. Les conditions spécifiques du projet doivent être prises en compte		0000120688_FRENCH.dwg			7	EBBw	Echelle 1:6	
* La norme EN1433 relative aux caniveaux de drainage, ne tient pas compte des contraintes dynamiques d'exploitations sur des chantiers à hautes collections, comme par exemple les ports, aéroports, autoroutes, plateformes de déchargement, aires de bus, etc. Pour ces types de chantiers, veuillez SVP prendre contact avec nos services afin de personnaliser vos projets.		RF-PRO-100-RiMSzAbd Typ 01 HH200 vz Einbaubeispiel Klasse D 400 in Pflaster						

CANIVEAUX À FENTE