


## TERRAFIX

Accessibilité et praticabilité  
des personnes à mobilité réduite  
aux bâtiments et terrasses.  
Protection des façades, terrasses et  
toits plats par l'évacuation des eaux  
de ruissellement.

Place des Comtes du Maine  
Le Mans, France

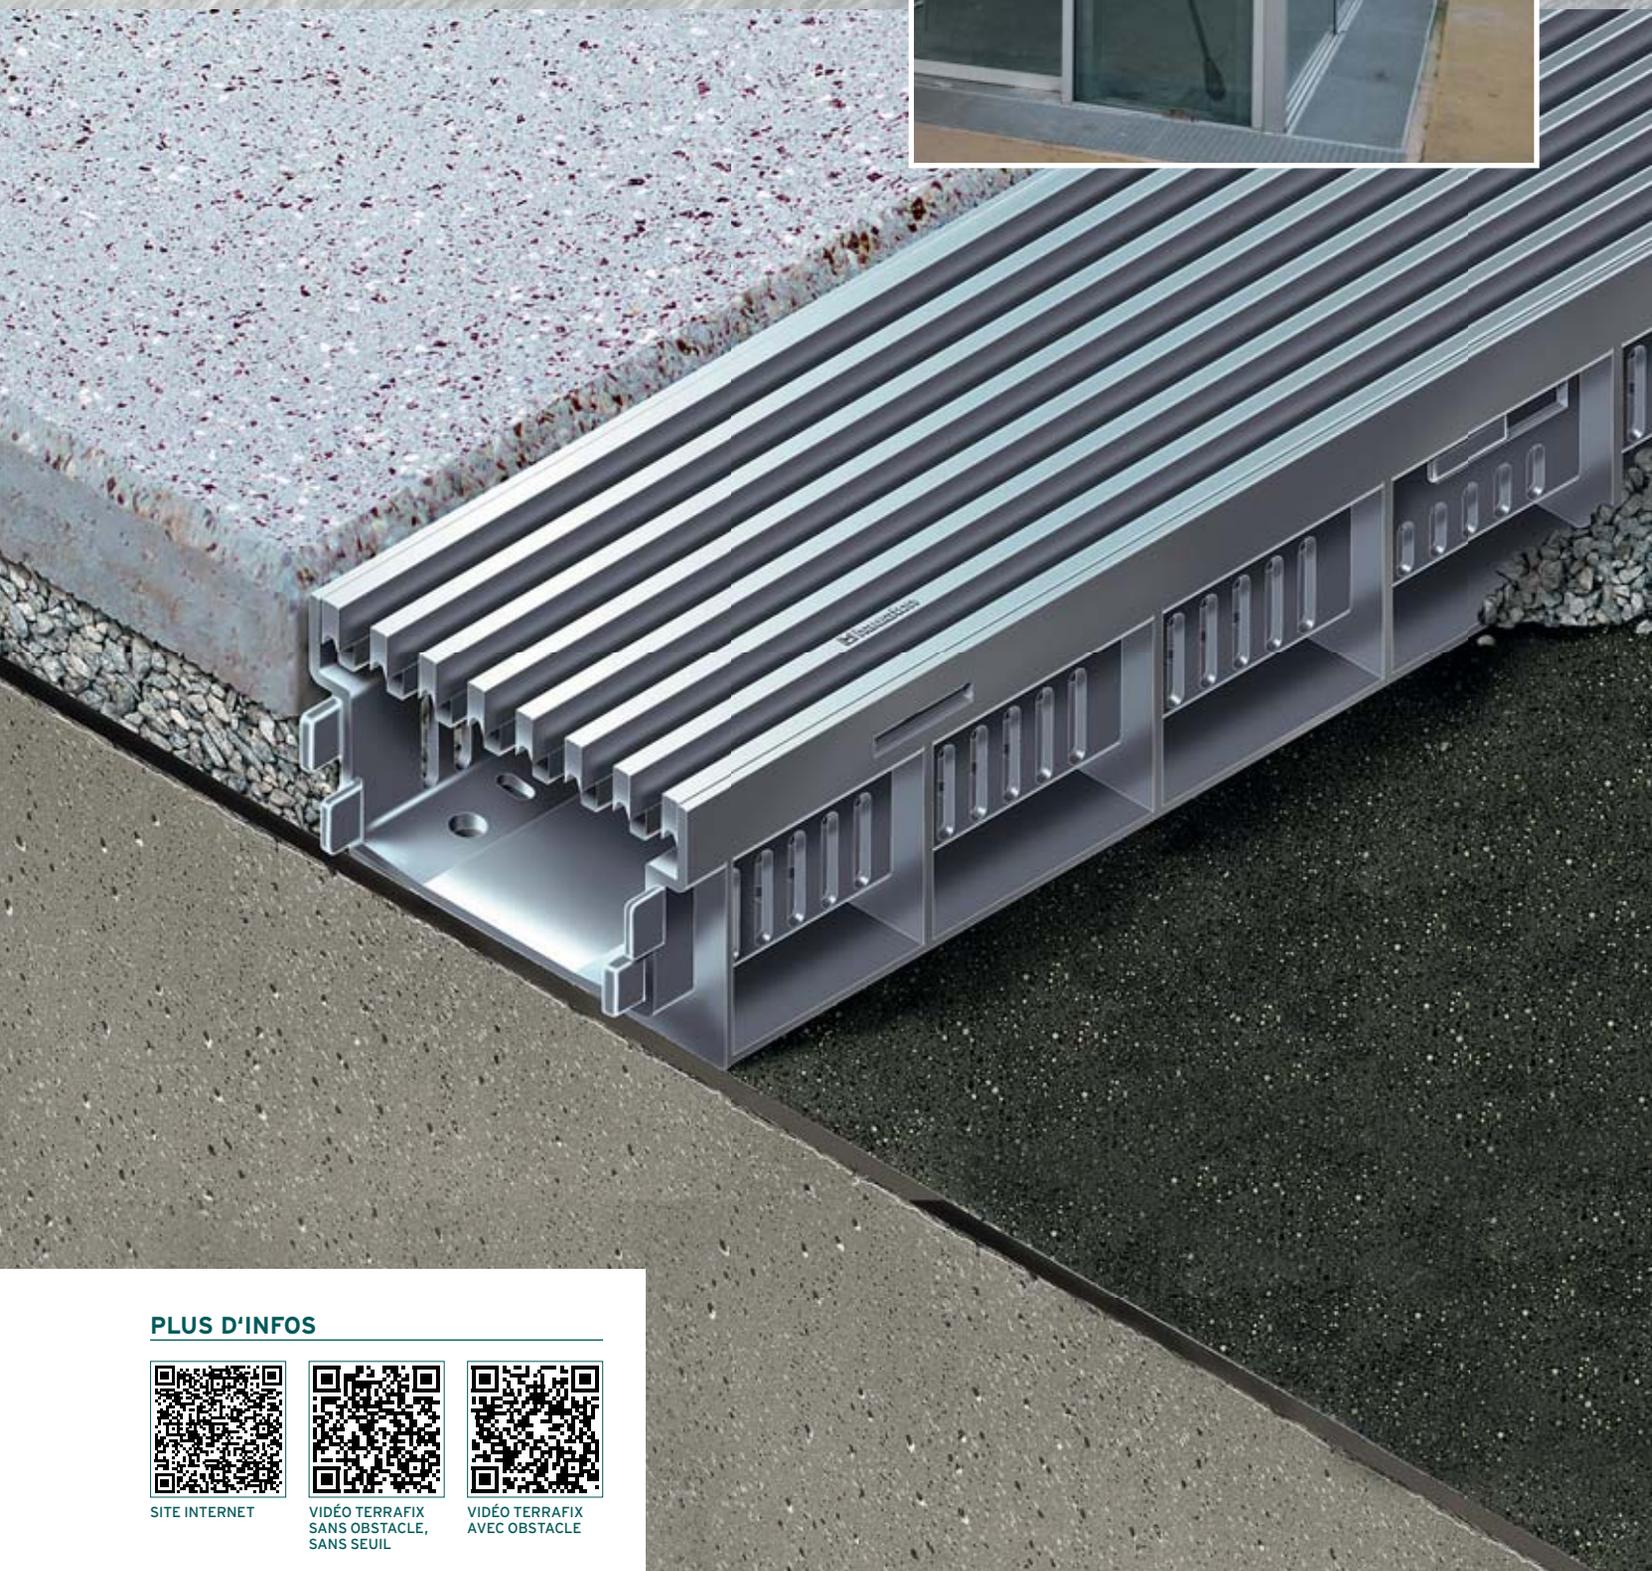

### PLUS D'INFOS



SITE INTERNET



VIDÉO TERRAFIX  
SANS OBSTACLE,  
SANS SEUIL



VIDÉO TERRAFIX  
AVEC OBSTACLE



**FLEXIBILITÉ  
ÉCONOMIES  
ORIGINALITÉ**

**TERRAFIX**




INDICE DE  
RÉCUPÉRATION  
D'EAU  
De ① à ③

**Accessibilité et praticabilité des personnes à mobilité réduite aux bâtiments et terrasses.**  
Protection des façades, terrasses et toits plats par l'évacuation des eaux de ruissellement.

**SYSTÈME ADAPTÉ À TOUTES LES SITUATIONS**

- Système ouvert en acier galvanisé en PP ou inox
- 5 largeurs : 115 mm, 135 mm, 155 mm, 205 mm et 255 mm
- 4 hauteurs : 45 mm, 75 mm, 100 mm et 150 mm
- Accessibilité des personnes à mobilité réduite par la réduction de la hauteur du seuil de porte
- Visibles ils permettent en parallèle d'absorber les pics de précipitation

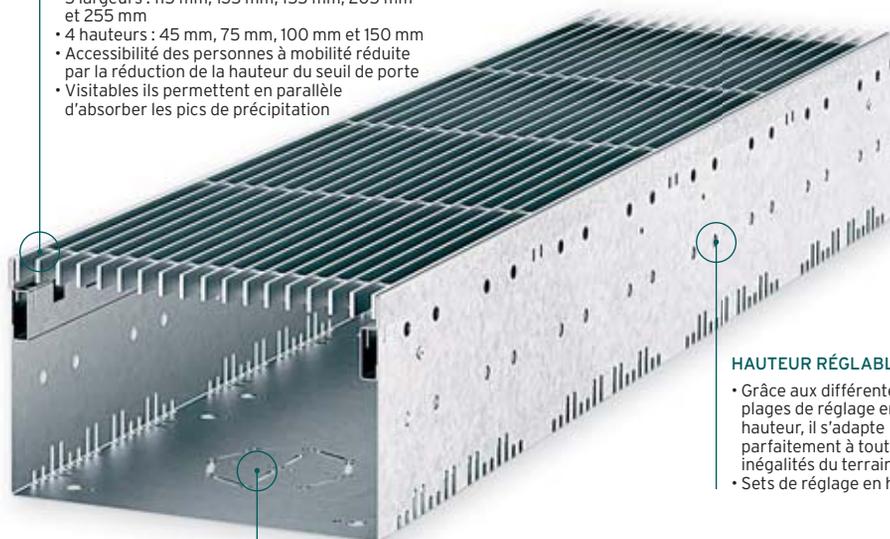

**HAUTEUR RÉGLABLE**

- Grâce aux différentes plages de réglage en hauteur, il s'adapte parfaitement à toutes les inégalités du terrain
- Sets de réglage en hauteur

**PRÉ-PERFORATIONS  
DANS LA SEMELLE**

- Mise en œuvre aisée, l'adaptation sur chantier se fait par simples découpes

**1**

Caniveaux en acier galvanisé, inox, en différentes largeurs et hauteurs, avec pré-perforations DN 75 et DN 110 pour différents raccordements.

**2**

Différents types de recouvrements par ex : Grille caillebotis, passerelle, perforée, à barreaux longitudinaux, en PP, galva, inox.

**3**

Système de clavetage pour liasonner les éléments, système de verrouillage en option des grilles.

**4**

Obturbateurs pour début et fin de caniveau avec clips de maintien.

**5**

Réglages en hauteur en option pour toutes les largeurs et hauteurs.

**6**


Grilles de recouvrements pour boîtier d'évacuation TERRAFIX : Grille passerelle, caillebotis, grille à barreaux longitudinaux.

**7**

Boîtier d'évacuation TERRAFIX en acier galvanisé ou inox.

**8**

Manchon à visser pour boîtier d'évacuation, en option également pour branchement sur caniveau.

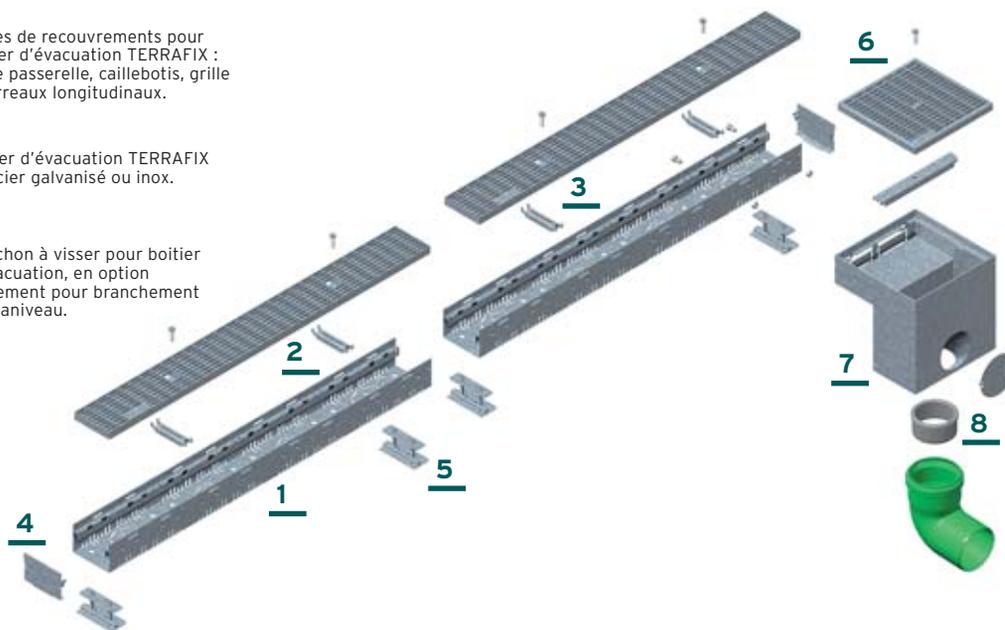


TERRAFIX

**GRILLES DE RECOUVREMENT**

Perforée	Caillbotis	Passerelle	Barreaux longitudinaux	FIBRETEC (disponible en 4 couleurs)
115, 135, 155	115, 135, 155, 205, 255	115	115, 135, 155, 205, 255	155, 205, 255




# TERRAFIX STEEL 115

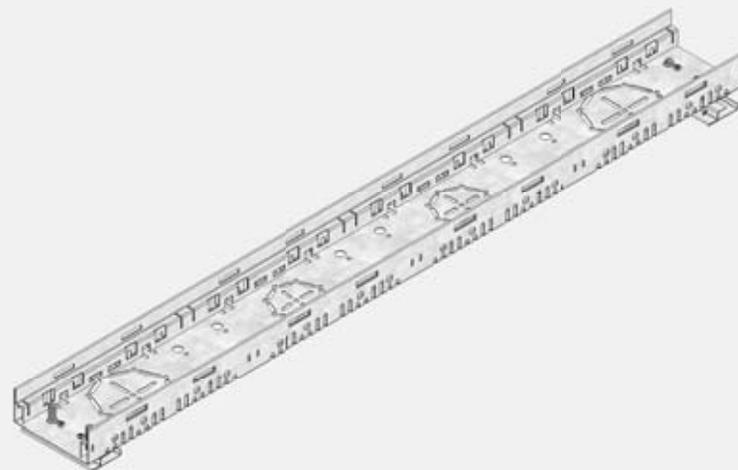


## TYPES




Type 45 - vue détaillée

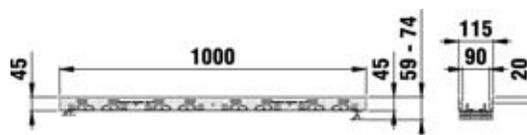

Type 45, hauteur réglable 59-74 mm - vue détaillée

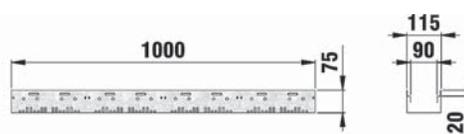

Type 75 - vue détaillée

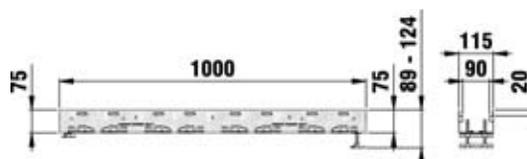

Type 75, hauteur réglable 89-124 mm - vue détaillée

	L. mm	l. mm	Ht. mm	Section de drainage cm <sup>2</sup> (1)	Pds kg	Pce/ Pal.	Art. n°	Euro/ Pce	Art. n° Inox	Euro/ Pce
Type 45	1000	115	45	27	2,10	396	65000	45,81	65010	151,29
Type 45, 0,5m	500	115	45	27	0,96	792	65005	63,79	65015	116,88
Type 45, hauteur réglable 59-74 mm	1000	115	59 - 74	27	2,40	360	65003	139,30	65013	277,28
Type 45, hauteur réglable 59-74 mm, 0,5m	500	115	59	27	1,35	360	65008	154,50	65018	216,30
Type 75	1000	115	75	60	2,70	234	65025	99,47	65035	155,52
Type 75, 0,5m	500	115	75	60	1,30	468	65030	76,83	65040	120,16
Type 75, hauteur réglable 89-124 mm	1000	115	89 - 124	60	2,90	100	65028	186,86	65038	301,99
Type 75, hauteur réglable 89-124 mm, 0,5m	500	115	89	60	1,64	360	65033	156,85	65043	235,57


Inox correspondant à la qualité CNS 1.4301.

(1) Nouveau pictogramme indicatif pour une classification de 1 à 5 de la récupération d'eau pluviale.


## TERRAFIX STEEL 115

Avaloirs, obturateurs et autres accessoires : voir pages en fin de chapitre


### TYPES

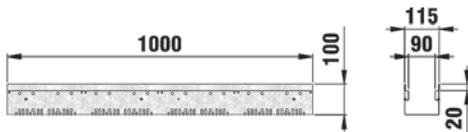


Type 100 - vue détaillée

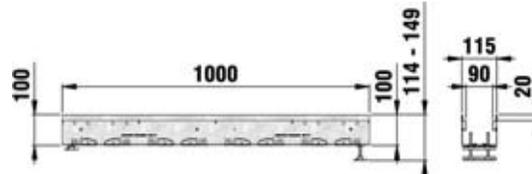

Type 100, hauteur réglable 114-149 mm - vue détaillée

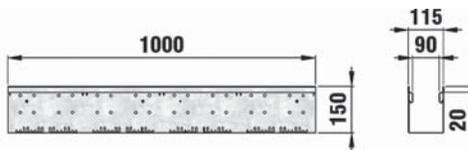

Type 150 - vue détaillée

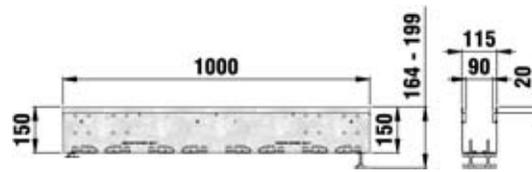

Type 150, hauteur réglable 164-199 mm - vue détaillée

	L. mm	l. mm	Ht. mm	Section de drainage cm <sup>2</sup> (1)	Pds kg	Pce/ Pal.	Art. n°	Euro/ Pce	Art. n° Inox	Euro/ Pce
Type 100	1000	115	100	87	4,60	180	66164	s.dde	65060	308,01
Type 100, 0,5 m	500	115	100	87	2,33	360	66165	s.dde	65065	240,28
Type 100, hauteur réglable 114-149 mm	1000	115	114 - 149	87	5,05	360	65053	266,43	65063	403,86
Type 100, hauteur réglable 114-149 mm, 0,5 m	500	115	114	87	2,74	360	65058	207,83	65068	315,03
Type 150	1000	115	150	142	5,80	126	66166	s.dde	65085	337,08
Type 150, 0,5 m	500	115	150	142	3,00	252	66167	s.dde	65090	262,94
Type 150, hauteur réglable 164-199 mm	1000	115	164 - 199	142	6,30	360	65078	296,54	65088	437,02
Type 150, hauteur réglable 164-199 mm, 0,5 m	500	115	164	142	3,33	360	65083	229,04	65093	337,54

Inox correspondant à la qualité CNS 1.4301.


(1) Nouveau pictogramme indicatif pour une classification de 1 à 5 de la récupération d'eau pluviale.



# TERRAFIX STEEL 115

Avaloirs, obturateurs et autres accessoires : voir pages en fin de chapitre

## GRILLES

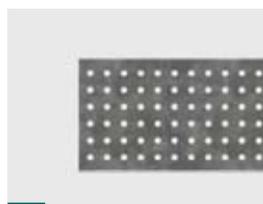


Perforée Ø6




Caillebotis, mailles 8x21 mm, en PP, argentée




Caillebotis, mailles 8x21 mm, en PP, noire

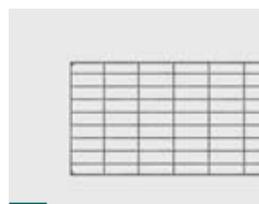

Caillebotis, mailles 30x10 mm

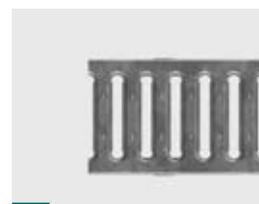

Passerelle, fentes 80x9 mm

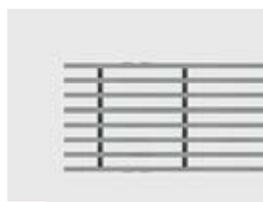

Barreaux longitudinaux, en PP, argentée




Barreaux longitudinaux, 12 mm

## TERRAFIX STEEL 115


	L. mm	l. mm	Ht. mm	Surf. absorb. cm <sup>2</sup> /m	Pds kg	Pce/Pal.	Art. n°	Euro/Pce	Art. n° Inox	Euro/Pce	
Caillebotis, mailles 8x21, en PP, argenté		500	108	20	509	0,40	-	<b>69024</b>	<b>25,91</b>	-	-
Caillebotis, mailles 8x21, en PP, noir		500	108	20	509	0,40	-	<b>69025</b>	<b>7,83</b>	-	-
Caillebotis, mailles 30x10, clavetable		1000	108	20	861	2,30	-	<b>69020</b>	<b>67,52</b>	<b>69022</b>	<b>247,15</b>
Caillebotis, mailles 30x10 mm, clavetable		500	108	20	861	1,10	-	<b>69021</b>	<b>49,06</b>	<b>69023</b>	<b>166,03</b>
Grille à barreaux longitudinaux		1000	108	20	822	3,10	-	<b>60900</b>	<b>230,25</b>	<b>60905</b>	<b>350,84</b>
Grille à barreaux longitudinaux		500	108	20	811	1,60	-	<b>69051</b>	<b>152,70</b>	<b>69061</b>	<b>239,69</b>
Grille à barreaux longitudinaux 10mm, en PP, argentée		500	108	20	650	0,37	-	<b>63010</b>	<b>14,77</b>	-	-
Grille passerelle, fentes 80x9 mm		1000	108	20	256	1,20	-	<b>69026</b>	<b>22,90</b>	<b>69030</b>	<b>69,54</b>
Grille perforée Ø6		1000	108	20	104	1,80	-	<b>60950</b>	<b>83,79</b>	<b>60955</b>	<b>142,24</b>
Grille perforée Ø6		500	108	20	104	1,80	-	<b>69037</b>	<b>56,28</b>	<b>69043</b>	<b>95,51</b>

Inox correspondant à la qualité CNS 1.4301.



## TERRAFIX STEEL 135

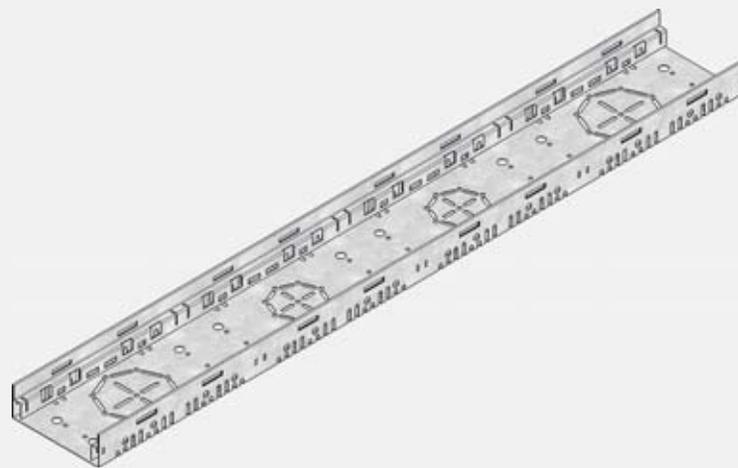



### TYPES

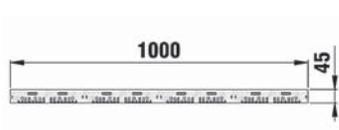



Type 45 - vue détaillée

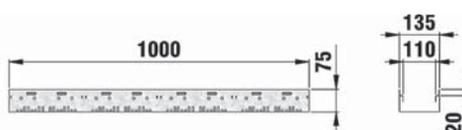


Type 75 - vue détaillée

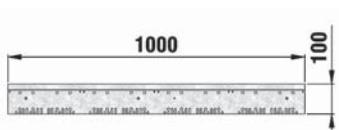

Type 100 - vue détaillée

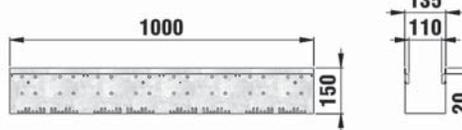

Type 150 - vue détaillée



### TERRAFIX STEEL 135

	L. mm	l. mm	Ht. mm	Section de drainage cm <sup>2</sup> (1)	Pds kg	Pce/ PaL.	Art. n°	Euro/ Pce	Art. n° Inox	Euro/ Pce
Type 45	1000	135	45	32	2,30	352	65100	87,16	65110	152,21
Type 45, 0,5 m	500	135	45	32	1,10	704	65105	s.dde	65115	s.dde
Type 45, hauteur réglable 59-74 mm	1000	135	59 - 74	32	2,50	360	65103	212,15	65113	241,09
Type 45, hauteur réglable 59-74 mm, 0,5 m	500	135	59	32	1,40	360	65108	163,85	65118	191,98
Type 75	1000	135	75	71	2,80	208	65125	127,14	65135	175,00
Type 75, 0,5 m	500	135	75	71	1,40	416	65130	s.dde	65140	s.dde
Type 75, hauteur réglable 89-124 mm	1000	135	89 - 124	71	3,10	360	65128	218,19	65138	301,99
Type 75, hauteur réglable 89-124 mm, 0,5 m	500	135	89	71	1,70	360	65133	165,23	65143	228,70
Type 100	1000	135	100	103	5,00	160	66168	s.dde	65160	s.dde
Type 100, 0,5 m	500	135	100	103	2,50	320	66169	s.dde	65165	s.dde
Type 100, hauteur réglable 114-149 mm	1000	135	114 - 149	103	5,30	360	65153	282,73	65163	417,10
Type 100, hauteur réglable 114-149 mm, 0,5 m	500	135	114	103	2,90	360	65158	218,42	65168	320,51
Type 150	1000	135	150	169	6,10	112	66170	s.dde	65185	s.dde
Type 150, 0,5 m	500	135	150	169	3,10	224	66171	s.dde	65190	s.dde
Type 150, hauteur réglable 164-199 mm	1000	135	164 - 199	169	6,50	360	65178	298,19	65188	461,13
Type 150, hauteur réglable 164-199 mm, 0,5 m	500	135	164	169	3,50	360	65183	232,53	65193	349,18


Inox correspondant à la qualité CNS 1.4301.




# TERRAFIX STEEL 135

Avaloirs, obturateurs et autres accessoires : voir pages en fin de chapitre


## GRILLES

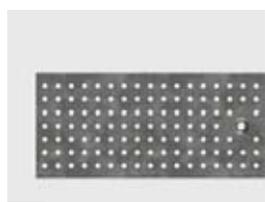

Perforée Ø6

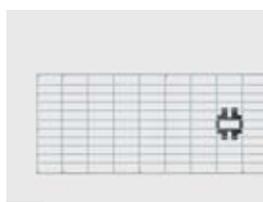

Caillebotis, mailles 30x10 mm

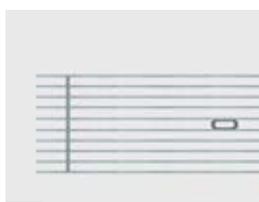


Barreaux longitudinaux, 12 mm

## TERRAFIX STEEL 135


		L. mm	l. mm	Ht. mm	Surf. absorb. cm <sup>2</sup> /m	Pds kg	Pce/ Pal.	Art. n°	<b>Euro/ Pce</b>	Art. n° Inox	<b>Euro/ Pce</b>
Caillebotis, mailles 30x10		1000	129	20	1055	2,60	-	<b>69001</b>	<b>90,11</b>	<b>69011</b>	<b>280,30</b>
Caillebotis, mailles 30x10		500	129	20	1050	1,40	-	<b>69006</b>	<b>s.dde</b>	<b>69016</b>	<b>s.dde</b>
Grille perforée Ø6		1000	129	20	120	2,00	-	<b>69035</b>	<b>94,95</b>	<b>69041</b>	<b>150,09</b>
Grilles à barreaux longitudinaux, 12 mm		1000	129	20	958	4,00	233	<b>69047</b>	<b>298,38</b>	<b>69057</b>	<b>405,68</b>
Grilles à barreaux longitudinaux, 12 mm		500	129	20	946	1,99	-	<b>69052</b>	<b>203,88</b>	<b>69062</b>	<b>277,18</b>

Inox correspondant à la qualité CNS 1.4301.


## TERRAFIX STEEL 155

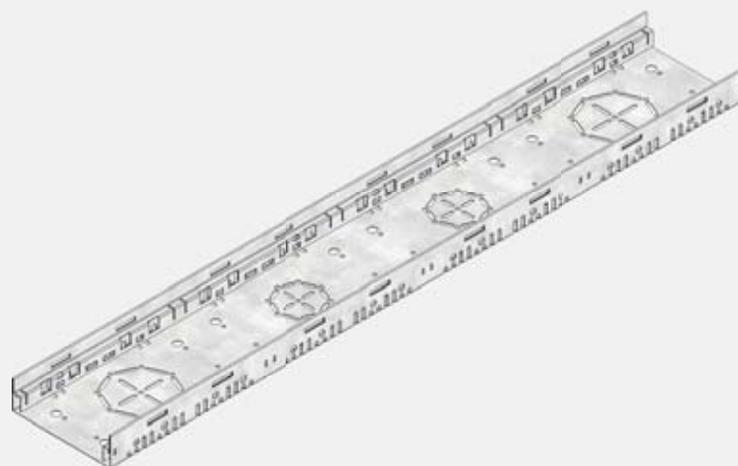


### TYPES

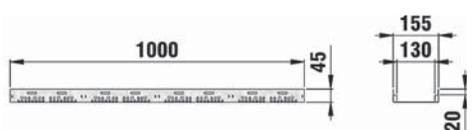


Type 45 - vue détaillée

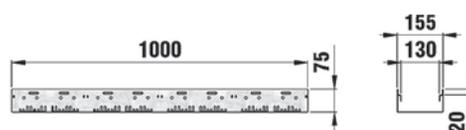

Type 75 - vue détaillée

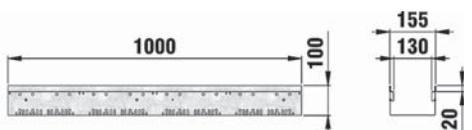

Type 100 - vue détaillée

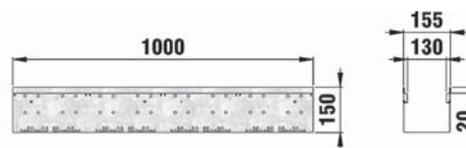

Type 150 - vue détaillée

### TERRAFIX STEEL 155

	L. mm	l. mm	Ht. mm	Section de drainage cm <sup>2</sup> (1)	Pds kg	Pce/ Pal.	Art. n°	Euro/ Pce	Art. n° Inox	Euro/ Pce
Type 45	1000	155	45	37	2,50	308	65200	104,86	65210	200,12
Type 45, 0,5 m	500	155	45	37	1,10	616	65205	79,42	65215	156,12
Type 45, hauteur réglable 59-74 mm	1000	155	59 - 74	37	2,80	360	65203	223,62	65213	375,70
Type 45, hauteur réglable 59-74 mm, 0,5 m	500	155	59	37	1,60	360	65208	169,37	65218	293,09
Type 75	1000	155	75	83	3,00	182	65225	145,88	65235	298,46
Type 75, 0,5 m	500	155	75	83	1,50	364	65230	134,60	65240	232,84
Type 75, hauteur réglable 89-124 mm	1000	155	89 - 124	83	3,30	180	65228	229,65	65238	432,48
Type 75, hauteur réglable 89-124 mm, 0,5 m	500	155	89	83	1,90	360	65233	176,54	65243	337,30
Type 100	1000	155	100	120	5,00	140	66172	s.dde	65260	339,43
Type 100, 0,5 m	500	155	100	120	2,60	280	66173	s.dde	65265	264,72
Type 100, hauteur réglable 114-149 mm	1000	155	114 - 149	120	5,60	360	65253	292,94	65263	475,81
Type 100, hauteur réglable 114-149 mm, 0,5 m	500	155	114	120	3,10	360	65258	226,23	65268	371,10
Type 150	1000	155	150	196	6,30	98	66174	s.dde	65285	392,10
Type 150, 0,5 m	500	155	150	196	3,10	196	66175	s.dde	65290	305,88
Type 150, hauteur réglable 164-199 mm	1000	155	164 - 199	196	6,70	360	65278	310,43	65288	529,62
Type 150, hauteur réglable 164-199 mm, 0,5 m	500	155	164	196	3,40	360	65283	235,08	65293	413,09

Inox correspondant à la qualité CNS 1.4301.




# TERRAFIX STEEL 155

Avaloirs, obturateurs et autres accessoires : voir pages en fin de chapitre


## GRILLES




FIBRETEC, en PA, fentes 9 mm

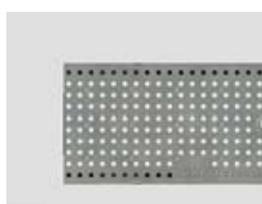

Perforée, Ø6

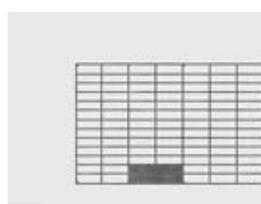

Caillebotis, mailles 30x10 mm

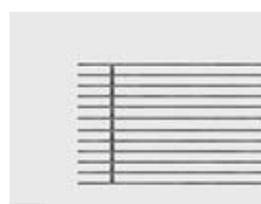

Barreaux longitudinaux, 10 mm




Passerelle, fentes 80x9 mm

## TERRAFIX STEEL 155


		L. mm	l. mm	Ht. mm	Surf. absorb. cm <sup>2</sup> /m	Pds kg	Pce/ Pal.	Art. n°	Euro/ Pce	Art. n° Inox	Euro/ Pce
Grille passerelle FIBRETEC, fentes 9 mm, en PA, noir		500	149	38	372	1,05	-	69067	54,73	-	-
Grille passerelle FIBRETEC, fentes 9 mm, en PA, noir, coefficient d'adhérence R11		500	149	20	372	1,05	-	10229	s.dde	-	-
Grille passerelle, fentes 80x9 mm		1000	149	20	278	2,80	-	69027	s.dde	-	-
Grille passerelle, fentes 80x9 mm		500	149	20	278	1,30	-	69029	s.dde	-	-
Caillebotis, mailles 30x10		1000	150	20	1099	3,80	-	69002	103,06	69012	612,75
Caillebotis, mailles 30x10		500	150	20	1099	1,40	-	69007	76,55	69017	459,57
Grille à barreaux longitudinaux, 8,5 mm		1000	149	20	-	3,20	-	-	-	10373	611,58
Grille à barreaux longitudinaux, 8,5 mm		500	149	20	-	1,60	-	-	-	10376	477,03
Grille à barreaux longitudinaux, 10 mm		1000	149	20	1099	4,90	-	69048	386,38	69058	709,40
Grille à barreaux longitudinaux, 10 mm		500	149	20	1092	2,50	-	69053	s.dde	69063	505,47
Grille perforée, Ø6		1000	149	27	99	5,20	-	69036	111,04	-	-
Grille perforée, Ø6		500	149	27	99	2,60	-	69039	78,36	-	-

Inox correspondant à la qualité CNS 1.4301.



## TERRAFIX STEEL 205

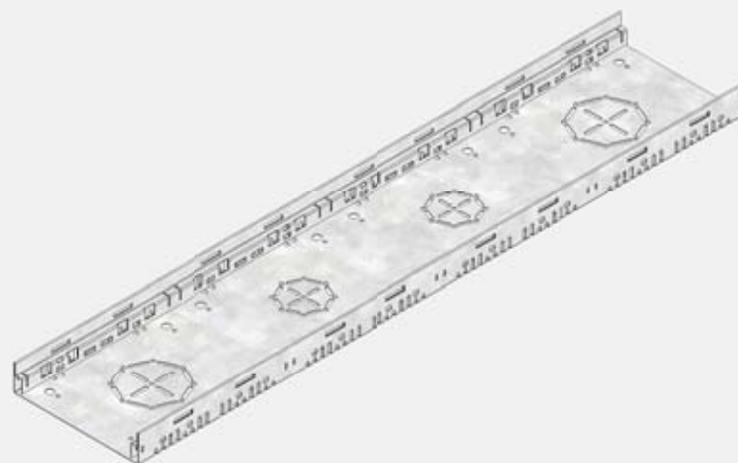



### TYPES

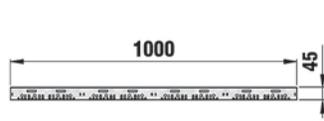



Type 45 - vue détaillée

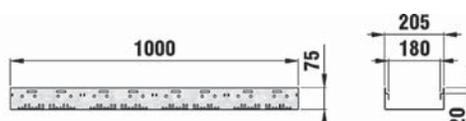


Type 75 - vue détaillée

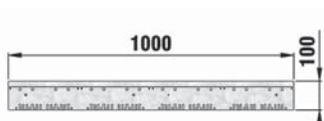

Type 100 - vue détaillée

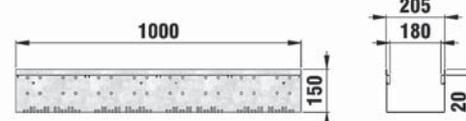

Type 150 - vue détaillée



## TERRAFIX STEEL 205

	L. mm	l. mm	Ht. mm	Section de drainage cm <sup>2</sup> (1)	Pds kg	Pce/ Pal.	Art. n°	Euro/ Pce	Art. n° inox	Euro/ Pce
Type 45	1000	205	45	49	2,80	220	65300	128,37	65310	219,46
Type 45, 0,5 m	500	205	45	49	1,30	440	65305	99,20	65315	171,20
Type 45, hauteur réglable 59-74 mm	1000	205	59 - 74	49	3,30	360	65303	228,45	65313	s.dde
Type 45, hauteur réglable 59-74 mm, 0,5 m	500	205	59	49	1,90	360	65308	180,27	65318	246,49
Type 75	1000	205	75	110	3,40	130	65325	159,15	65335	304,89
Type 75, 0,5 m	500	205	75	110	1,70	260	65330	120,50	65340	237,83
Type 75, hauteur réglable 89-124 mm	1000	205	89 - 124	110	3,80	360	65328	234,49	65338	352,93
Type 75, hauteur réglable 89-124 mm, 0,5 m	500	205	89	110	2,20	360	65333	191,74	65343	275,22
Type 100	1000	205	100	159	5,70	100	65350	198,32	65360	392,10
Type 100, 0,5 m	500	205	100	159	2,80	200	65355	153,21	65365	305,88
Type 100, hauteur réglable 114-149 mm	1000	205	114 - 149	159	6,30	360	65353	302,58	65363	415,52
Type 100, hauteur réglable 114-149 mm, 0,5 m	500	205	114	159	3,50	360	65358	233,75	65368	324,10
Type 150	1000	205	150	260	6,80	70	65375	213,99	65485	545,39
Type 150, 0,5 m	500	205	150	260	3,50	140	65380	165,23	65390	408,05
Type 150, hauteur réglable 164-199 mm	1000	205	164 - 199	260	7,40	360	65378	323,06	65388	587,30
Type 150, hauteur réglable 164-199 mm, 0,5 m	500	205	164	260	4,10	360	65383	249,53	65393	458,08

(1) Nouveau pictogramme indicatif pour une classification de 1 à 5 de la récupération d'eau pluviale.




# TERRAFIX STEEL 205

Avaloirs, obturateurs et autres accessoires : voir pages en fin de chapitre


## GRILLES



FIBRETEC, en PA, fentes 9 mm

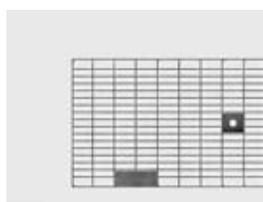

Caillebotis, mailles 30x10 mm, galva

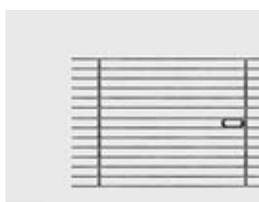


Barreaux longitudinaux, 12 mm, galva


## TERRAFIX STEEL 205

		L. mm	l. mm	Ht. mm	Surf. absorb. cm <sup>2</sup> /m	Pds kg	Pce/ Pal.	Art. n°	Euro/ Pce	Art. n° inox	Euro/ Pce
Grille passerelle FIBRETEC, fentes 9 mm, en PA, noir		500	199	20	500	2,00	-	69068	<b>s.dde</b>	-	-
Caillebotis, mailles 30x10		1000	200	20	1490	3.80	-	69003	<b>145,26</b>	69013	<b>641,46</b>
Caillebotis, mailles 30x10		500	200	20	1468	1,80	-	69008	<b>107,87</b>	69018	<b>481,08</b>
Grille à barreaux longitudinaux, 8,5 mm		1000	199	20	-	4,50	-	-	-	10374	<b>735,99</b>
Grille à barreaux longitudinaux, 8,5 mm		500	199	20	-	2,20	-	-	-	10377	<b>574,06</b>
Grille à barreaux longitudinaux, 12 mm		1000	199	20	1528	5,80	-	69049	<b>462,92</b>	69059	<b>779,69</b>
Grille à barreaux longitudinaux, 12 mm		500	199	20	1517	2,90	-	69054	<b>316,29</b>	69064	<b>608,16</b>



## TERRAFIX STEEL 255

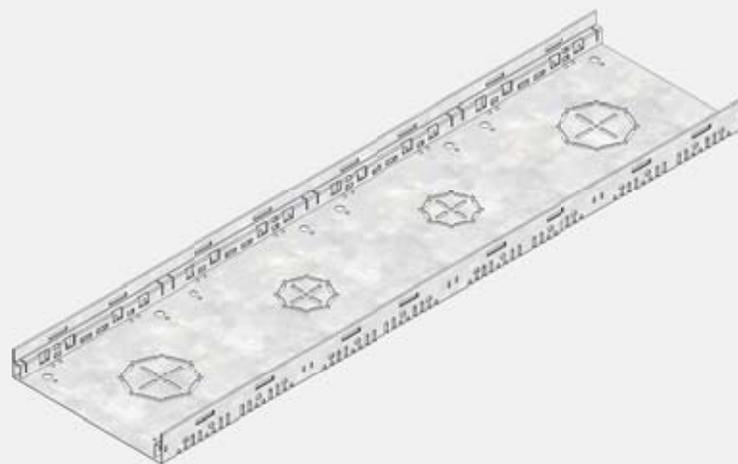


### TYPES

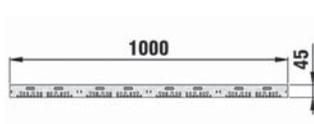



Type 45 - vue détaillée

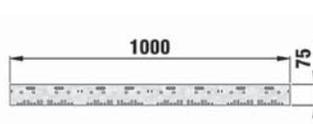


Type 75 - vue détaillée



Type 100 - vue détaillée

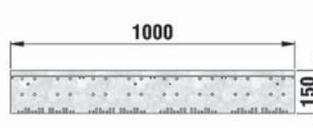

Type 150 - vue détaillée



## TERRAFIX STEEL 255

	L. mm	l. mm	Ht. mm	Section de drainage cm <sup>2</sup> (1)	Pds kg	Pce/ Pal.	Art. n°	Euro/ Pce	Art. n° inox	Euro/ Pce	
Type 45	1000	255	45	61	1	3,20	176	<b>65400</b>	<b>156,12</b>	<b>65410</b>	<b>317,16</b>
Type 45, 0,5 m	500	255	45	61	1	1,50	352	<b>65405</b>	<b>120,60</b>	<b>65415</b>	<b>s.dde</b>
Type 45, hauteur réglable 59-74 mm	1000	255	59 - 74	61	1	3,80	360	<b>65403</b>	<b>236,26</b>	<b>65413</b>	<b>347,64</b>
Type 45, hauteur réglable 59-74 mm, 0,5 m	500	255	59	61	1	2,30	360	<b>65408</b>	<b>186,12</b>	<b>65418</b>	<b>271,15</b>
Type 75	1000	255	75	137	2	3,70	104	<b>65425</b>	<b>182,04</b>	<b>65435</b>	<b>363,43</b>
Type 75, 0,5 m	500	255	75	137	2	1,80	208	<b>65430</b>	<b>140,57</b>	<b>65440</b>	<b>283,48</b>
Type 75, hauteur réglable 89-124 mm	1000	255	89 - 124	137	2	4,30	360	<b>65428</b>	<b>247,38</b>	<b>65438</b>	<b>423,72</b>
Type 75, hauteur réglable 89-124 mm, 0,5 m	500	255	89	137	2	2,50	360	<b>65433</b>	<b>191,05</b>	<b>65443</b>	<b>330,48</b>
Type 100	1000	255	100	198	2	6,30	80	<b>65450</b>	<b>213,99</b>	<b>65460</b>	<b>465,26</b>
Type 100, 0,5 m	500	255	100	198	2	3,20	160	<b>65455</b>	<b>165,23</b>	<b>65465</b>	<b>362,89</b>
Type 100, hauteur réglable 114-149 mm	1000	255	114 - 149	198	2	6,90	360	<b>65453</b>	<b>312,68</b>	<b>65463</b>	<b>506,22</b>
Type 100, hauteur réglable 114-149 mm, 0,5 m	500	255	114	198	2	3,90	360	<b>65458</b>	<b>243,89</b>	<b>65468</b>	<b>394,84</b>
Type 150	1000	255	150	324	3	7,40	56	<b>65475</b>	<b>229,06</b>	<b>65485</b>	<b>545,39</b>
Type 150, 0,5 m	500	255	150	324	3	3,80	112	<b>65480</b>	<b>173,45</b>	<b>65490</b>	<b>425,42</b>
Type 150, hauteur réglable 164-199 mm	1000	255	164 - 199	324	3	8,20	360	<b>65478</b>	<b>330,34</b>	<b>65488</b>	<b>627,33</b>
Type 150, hauteur réglable 164-199 mm, 0,5 m	500	255	164	324	3	4,50	360	<b>65483</b>	<b>255,15</b>	<b>65493</b>	<b>489,35</b>

(1) Nouveau pictogramme indicatif pour une classification de 1 à 5 de la récupération d'eau pluviale.




# TERRAFIX STEEL 255

Avaloirs, obturateurs et autres accessoires : voir pages en fin de chapitre


## GRILLES



FIBRETEC, en PA, fentes 9 mm

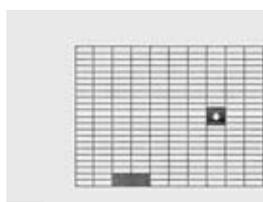

Caillebotis, mailles 30x10 mm, galva

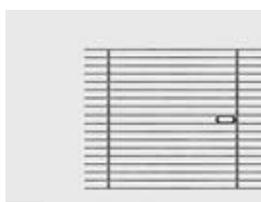

Barreaux longitudinaux, 11 mm, galva


## TERRAFIX STEEL 255

	L. mm	l. mm	Ht. mm	Surf. absorb. cm <sup>2</sup> /m	Pds kg	Pce/ Pal.	Art. n°	Euro/ Pce	Art. n° inox	Euro/ Pce
Grille passerelle FIBRETEC, fentes 9 mm, en PA, noir 	500	249	20	-	2,10	-	<b>69069</b>	<b>s.dde</b>	-	-
Caillebotis, mailles 30x10 	1000	250	20	1873	7,30	-	<b>69004</b>	<b>217,86</b>	<b>69014</b>	<b>693,61</b>
Caillebotis, mailles 30x10 	500	250	20	-	2,30	-	<b>69009</b>	<b>163,47</b>	<b>69019</b>	<b>520,22</b>
Grille à barreaux longitudinaux, 8,5 mm 	1000	249	20	-	5,80	-	-	-	<b>10375</b>	<b>849,09</b>
Grille à barreaux longitudinaux, 8,5 mm 	500	249	20	-	2,90	-	-	-	<b>10378</b>	<b>662,31</b>
Grille à barreaux longitudinaux, 11 mm 	1000	249	20	1898	7,60	-	<b>69050</b>	<b>567,82</b>	<b>69060</b>	<b>918,49</b>
Grille à barreaux longitudinaux, 12 mm 	500	249	20	1884	3,56	-	<b>69055</b>	<b>387,95</b>	<b>69065</b>	<b>716,42</b>


## TERRAFIX STEEL

### ACCESSOIRES


#### REGARDS D'ÉVACUATION, CORPS



Regard d'évacuation pour types 45 et 75



Regard d'évacuation pour types 100 et 150



Regard d'évacuation pour types 100 et 150, avec réceptacle amovible



Crochet de manutention pour trappe de visite (1 paire)

	Compatible avec TERRAFIX STEEL					L. mm	l. mm	Ht. mm	Pds kg	Pce/ Pal.	Art. n°	Euro/ Pce	Art. n° Inox	Euro/ Pce
	115	135	155	205	255									
Regard d'évacuation pour types 45 et 75	●	●	●	●	●	300	300	250	2,80	-	33435	205,20	33438	352,28
Regard d'évacuation pour types 100 et 150	●	●	●	●	●	300	300	250	3,00	-	33436	216,65	33439	407,37
Regard d'évacuation pour Types 100 et 150, avec réceptacle amovible	●	●	●	●	●	300	300	250	7,30	-	33437	434,19	33440	690,63
Crochet de manutention (1paire) pour trappe de visite intégrée ou trappe de visite des couvercles à double fentes	●	●	●			31	6	192	0,12	-	32850	94,68	-	-

Inox correspondant à la qualité CNS 1.4301.




# TERRAFIX STEEL

## ACCESSOIRES

### REGARDS D'ÉVACUATION, GRILLES



Grille passerelle pour Regard TERRAFIX

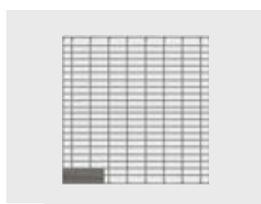

Grille caillebotis pour Regard TERRAFIX, mailles 30 x 10 mm

	L. mm	l. mm	Ht. mm	Surf. absorb. cm <sup>2</sup> /m	Pds kg	Pce/ Pal.	Art. n°	<b>Euro/ Pce</b>	Art. n° Inox	<b>Euro/ Pce</b>
Grille caillebotis, mailles 30x10 mm	290	290	20	2257	2,10	-	<b>65327</b>	<b>119,52</b>	<b>65377</b>	<b>301,26</b>
Kit de montage pour grille caillebotis, mailles 30x10 mm, avec vis (2 sets par pièce)	-	-	-	-	0,01	-	-	-	<b>65331</b>	<b>23,05</b>
Grille à barreaux longitudinaux, 15 mm	290	290	20	2108	3,20	-	<b>65329</b>	<b>207,77</b>	<b>65379</b>	<b>381,92</b>
Kit de montage pour grille à barreaux longitudinaux, inox, avec vis (2 sets par pièce)	-	-	-	-	0,01	-	-	-	<b>65332</b>	<b>15,47</b>

## TERRAFIX STEEL ACCESSOIRES

### OBTURATEURS

---

#### TERRAFIX STEEL 115



Obtuteur Type 45



Obtuteur Type 75



Obtuteur Type 100



Obtuteur Type 150

#### TERRAFIX STEEL 135



Obtuteur Type 45



Obtuteur Type 75



Obtuteur Type 100



Obtuteur Type 150

#### TERRAFIX STEEL 155



Obtuteur Type 45



Obtuteur Type 75



Obtuteur Type 100



Obtuteur Type 150

#### TERRAFIX STEEL 205



Obtuteur Type 45



Obtuteur Type 75



Obtuteur Type 100



Obtuteur Type 150



# TERRAFIX STEEL

## ACCESSOIRES

### TERRAFIX STEEL 255



Obturateur Type 45



Obturateur Type 75



Obturateur Type 100



Obturateur Type 150

	L. mm	l. mm	Ht. mm	Pds kg	Pce/ Pal.	Art. n°	Euro/ Pce	Art. n° Inox	Euro/ Pce
<b>TERRAFIX STEEL 115</b>									
Obturateur Type 45	-	115	45	0,10	-	65019	37,36	65020	58,78
Obturateur Type 75	-	115	75	0,10	-	65044	37,36	65045	63,29
Obturateur Type 100	-	115	100	0,10	-	65069	50,05	65070	65,52
Obturateur Type 150	-	115	150	0,20	-	65094	50,05	65095	68,16
<b>TERRAFIX STEEL 135</b>									
Obturateur Type 45	-	135	45	0,10	-	65119	42,34	65120	65,06
Obturateur Type 75	-	135	75	0,10	-	65144	42,34	65145	70,75
Obturateur Type 100	-	135	100	0,10	-	65169	54,90	65170	s.dde
Obturateur Type 150	-	135	150	0,20	-	65194	54,90	65195	s.dde
<b>TERRAFIX STEEL 155</b>									
Obturateur Type 45	-	155	45	0,10	-	65219	47,03	65220	68,16
Obturateur Type 75	-	155	75	0,10	-	65244	47,03	65245	72,01
Obturateur Type 100	-	155	100	0,20	-	65269	59,68	65270	74,30
Obturateur Type 150	-	155	150	0,20	-	65294	59,68	65295	77,86
<b>TERRAFIX STEEL 205</b>									
Obturateur Type 45	-	205	45	0,10	-	65319	54,86	65320	71,74
Obturateur Type 75	-	205	75	0,20	-	65344	54,86	65345	73,44
Obturateur Type 100	-	205	100	0,20	-	65369	67,52	65370	77,86
Obturateur Type 150	-	205	150	0,30	-	65394	67,52	65395	80,48
<b>TERRAFIX STEEL 255</b>									
Obturateur Type 45	-	255	45	0,20	-	65419	63,59	65420	74,01
Obturateur Type 75	-	255	75	0,20	-	65444	65,38	65445	77,25
Obturateur Type 100	-	255	100	0,30	-	65469	71,12	65470	79,78
Obturateur Type 150	-	255	150	0,40	-	65494	72,03	65495	84,48


Inox correspondant à la qualité CNS 1.4301.

## TERRAFIX STEEL ACCESSOIRES

### AUTRES ACCESSOIRES




Canal de liaison

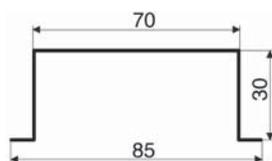

Canal de liaison, vue détaillée



Clavette sans vis pour type 45 et 75



Set de réglage en hauteur TERRAFIX STEEL 135 Types 75, 100, 150 (2 pces/ml)

	Compatible avec TERRAFIX STEEL					L. mm	l. mm	Ht. mm	Pds kg	Pce/ Pal.	Art. n°	Euro/ Pce	Art. n° Inox	Euro/ Pce
	115	135	155	205	255									
Clavette sans vis pour type 45 et 75	●					-	-	-	0,10	-	61075	7,53	61275	12,98
Clavette de fixation avec vis, pour grilles caillebotis	●					-	-	-	0,10	-	65592	8,76	65593	11,50
Clavette de fixation avec vis, pour grilles perforées	●					-	-	-	0,10	-	65595	8,76	65596	11,50
Clavette de fixation avec vis, pour grilles à barreaux longitudinaux	●					-	-	-	0,10	-	65598	12,36	65599	14,18
Clavette de fixation avec vis, pour grilles caillebotis PP / barreaux longitudinaux	●					-	-	-	0,10	-	69143	6,71	69144	7,64
Clavette sans vis pour TERRAFIX STEEL 135		●				-	-	-	0,10	-	65585	17,19	65586	21,13
Clavette de fixation avec vis, pour grilles caillebotis		●				-	-	-	0,10	-	69100	11,74	69104	14,77
Clavette de fixation avec vis, pour grilles perforées		●				-	-	-	0,10	-	69108	11,74	69112	14,77
Clavette de fixation avec vis, pour grilles à barreaux longitudinaux		●				-	-	-	0,10	-	69116	16,91	69120	20,20
Clavette sans vis pour TERRAFIX STEEL 155			●			-	-	-	0,10	-	65587	19,60	65588	23,22
Clavette de fixation avec vis, galva, pour grilles caillebotis			●			-	-	-	0,10	-	69101	13,23	69105	15,50
Clavette de fixation avec vis, pour grilles FIBRETEC			●			-	-	-	0,10	-	69124	13,20	69137	17,84
Clavette de fixation avec vis, galva, pour grilles à barreaux longitudinaux			●			-	-	-	0,10	-	69117	17,80	69121	21,04
Clavette de fixation avec vis, pour grilles perforées et passerelles			●			-	-	-	0,10	-	69109	13,20	69113	17,27
Clavette sans vis pour TERRAFIX STEEL 205				●		-	-	-	0,10	-	65589	22,62	65590	25,91
Clavette de fixation avec vis, pour grilles caillebotis				●		-	-	-	0,10	-	69102	14,77	69106	17,27
Clavette de fixation avec vis, pour grilles FIBRETEC				●		-	-	-	0,10	-	69125	13,77	69138	18,43
Clavette de fixation avec vis, pour grilles à barreaux longitudinaux				●		-	-	-	0,10	-	69118	18,97	69122	22,53
Clavette sans vis pour TERRAFIX STEEL 255					●	-	-	-	0,10	-	60415	27,13	60495	s.dde
Clavette de fixation avec vis, galva, pour grilles caillebotis					●	-	-	-	0,10	-	69103	15,95	69107	22,53
Clavette de fixation avec vis, pour grilles FIBRETEC					●	-	-	-	0,10	-	69126	15,19	69139	19,33
Clavette de fixation avec vis, galva, pour grilles à barreaux longitudinaux					●	-	-	-	0,10	-	69119	20,50	69123	26,33



# TERRAFIX STEEL

## ACCESSOIRES

	Compatible avec TERRAFIX STEEL					L mm	l mm	Ht. mm	Pds kg	Pce/ Pal.	Art. n°	Euro/ Pce	Art. n° Inox	Euro/ Pce
	115	135	155	205	255									
Set de réglage en hauteur pour caniveaux TERRAFIX STEEL 115 Type 45 (compter 2 pces/ml)	●					45	108	36	0,20	-	65550	59,38	65551	71,12
Set de réglage en hauteur pour caniveaux TERRAFIX STEEL 115 Types 75, 100, 150 (compter 2 pces/ml)	●					45	108	56	0,20	-	65570	65,70	65571	81,98
Set de réglage en hauteur pour caniveaux TERRAFIX STEEL 135 Type 45 (compter 2 pces/ml)		●				45	108	36	0,20	-	65553	63,88	65554	77,74
Set de réglage en hauteur pour caniveaux TERRAFIX STEEL 135 Types 75, 100, 150 (compter 2 pces/ml)		●				45	108	56	0,20	-	65573	70,81	65574	85,60
Set de réglage en hauteur pour caniveaux TERRAFIX STEEL 155 Type 45 (compter 2 pces/ml)			●			45	148	36	0,20	-	65556	70,81	65557	79,59
Set de réglage en hauteur pour caniveaux TERRAFIX STEEL 155 Types 75, 100, 150 (compter 2 pces/ml)			●			45	148	56	0,20	-	65576	74,74	65577	88,64
Set de réglage en hauteur pour caniveaux TERRAFIX STEEL 205 Type 45 (compter 2 pces/ml)				●		45	198	36	0,30	-	65559	75,96	65560	81,07
Set de réglage en hauteur pour caniveaux TERRAFIX STEEL 205 Types 75, 100, 150 (compter 2 pces/ml)				●		45	198	56	0,30	-	65579	77,74	65580	92,47
Set de réglage en hauteur pour caniveaux TERRAFIX STEEL 255 Type 45 (compter 2 pces/ml)					●	45	248	36	0,30	-	65562	79,58	65563	84,29
Set de réglage en hauteur pour caniveaux TERRAFIX STEEL 255 Types 75, 100, 150 (compter 2 pces/ml)					●	45	248	56	0,40	-	65582	82,88	65583	95,40
Manchon PVC gris, DN 75	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	1187	44,38	-	-
Manchon PVC gris, DN 110	●	●	●	●	●	-	-	-	0,10	-	1185	52,65	-	-
Pièce de transition pour manchon DN 75 à DN 110	●	●	●	●	●	-	-	-	0,10	-	1193	37,85	-	-
Pièce de transition pour manchon DN 110	●	●	●	●	●	-	-	-	0,10	-	1192	40,22	-	-
Crépine pour manchon DN 75	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	1188	6,62	-	-
Crépine pour manchon DN 110	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	1190	13,56	-	-

Inox correspondant à la qualité CNS 1.4301.